# 電磁式エアーポンプ　型式 ： EP-80E-R

## 主要寸法

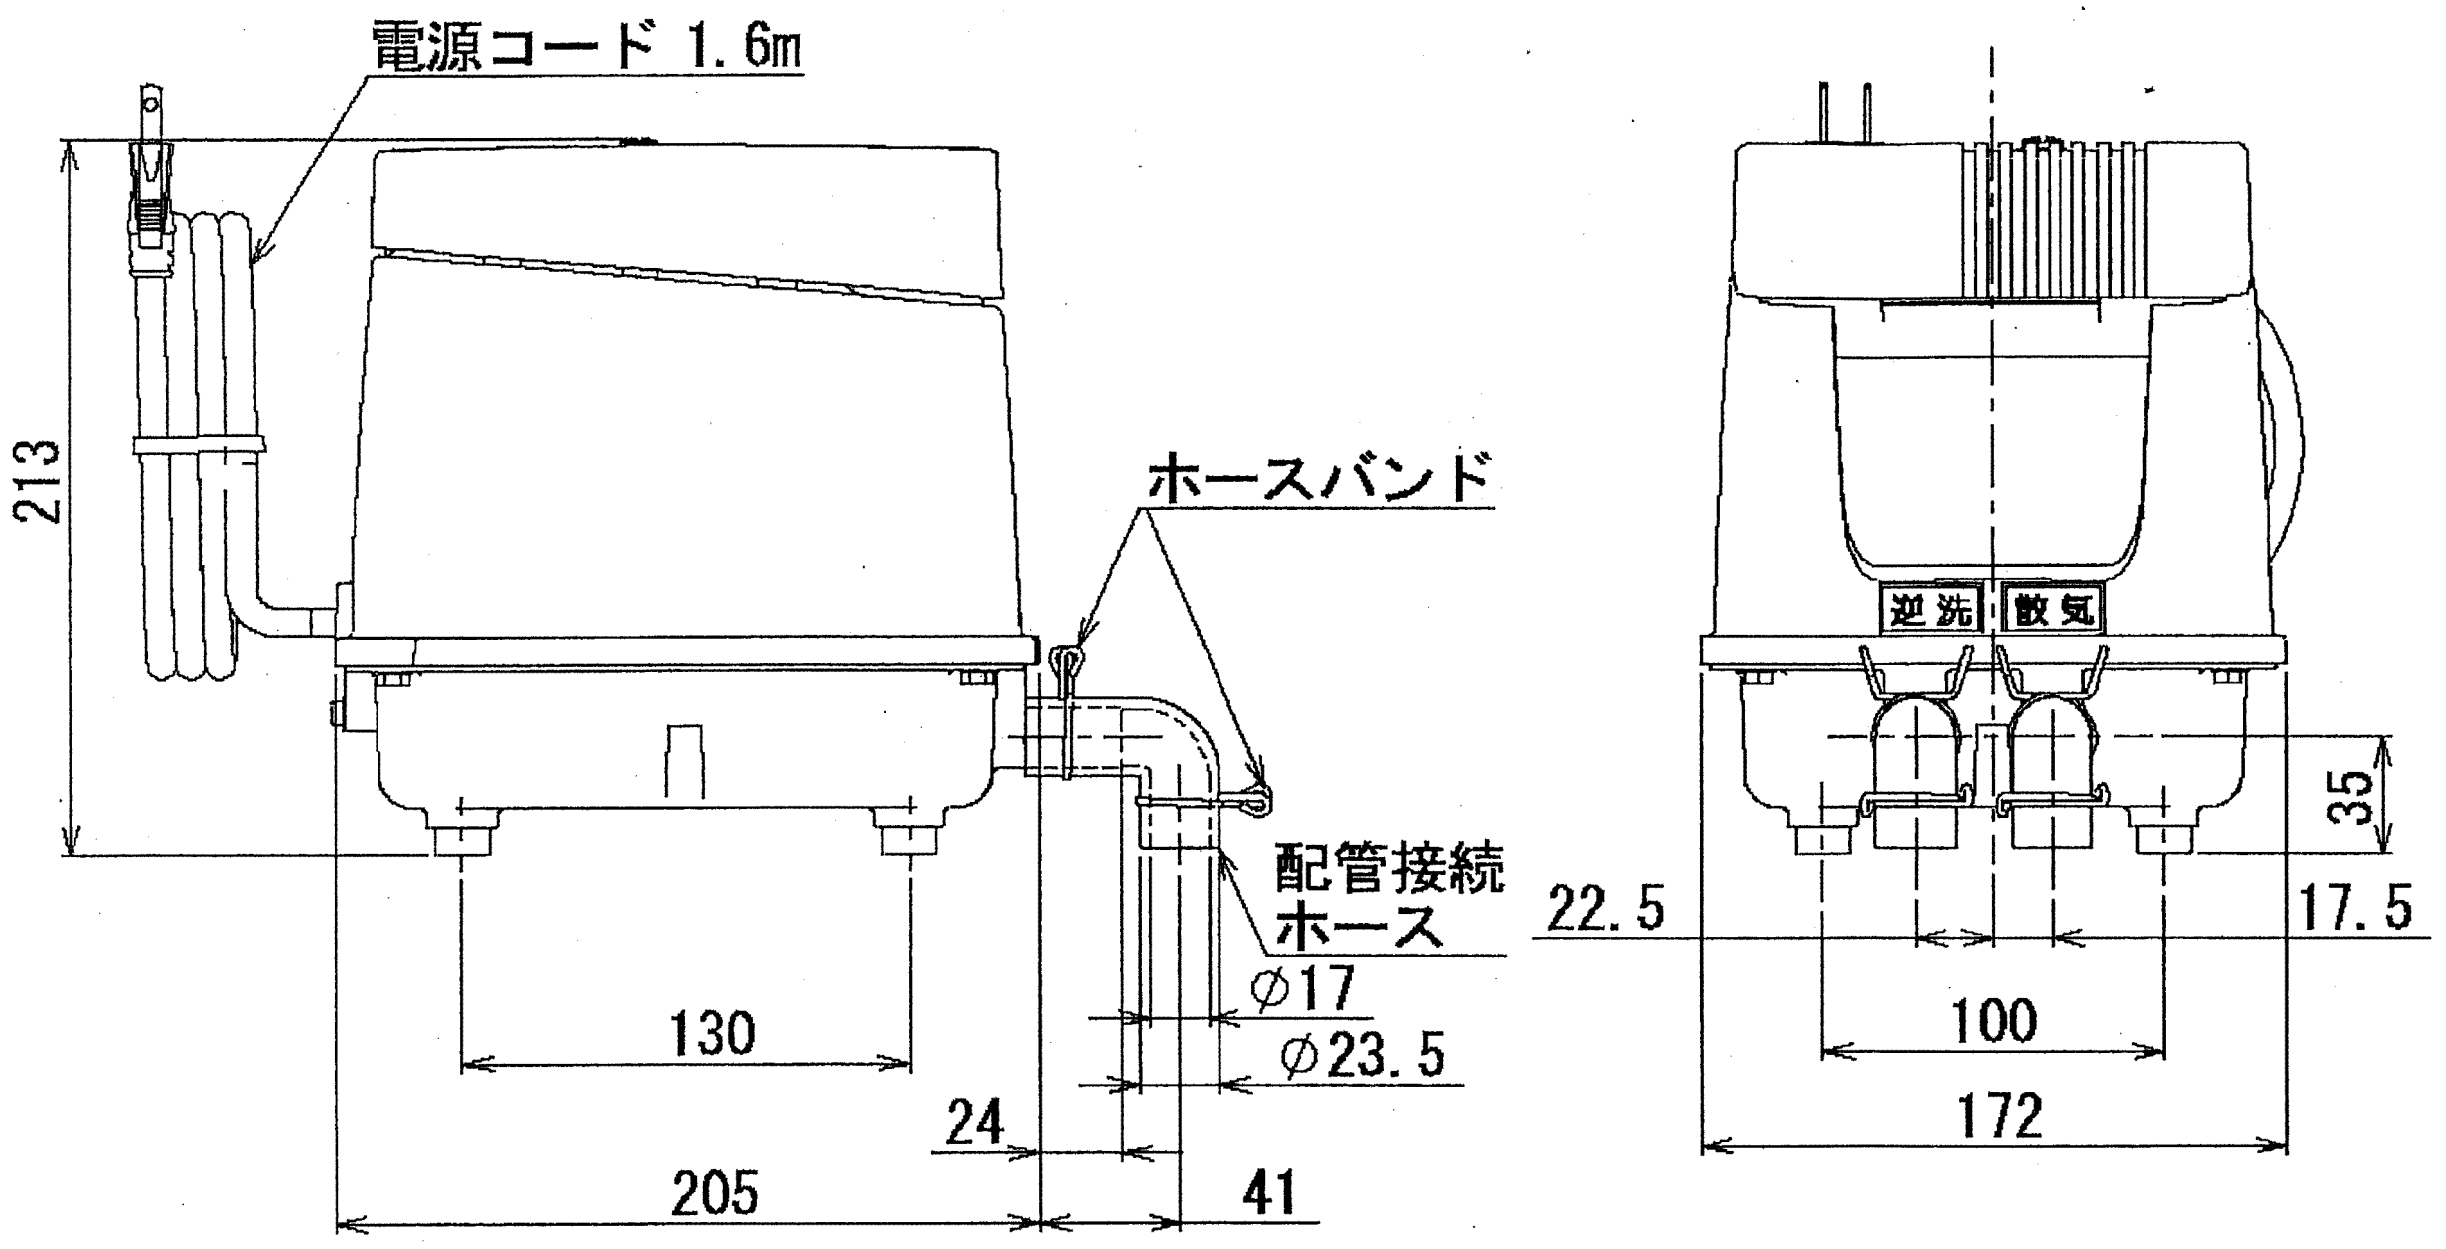


## 性能曲線

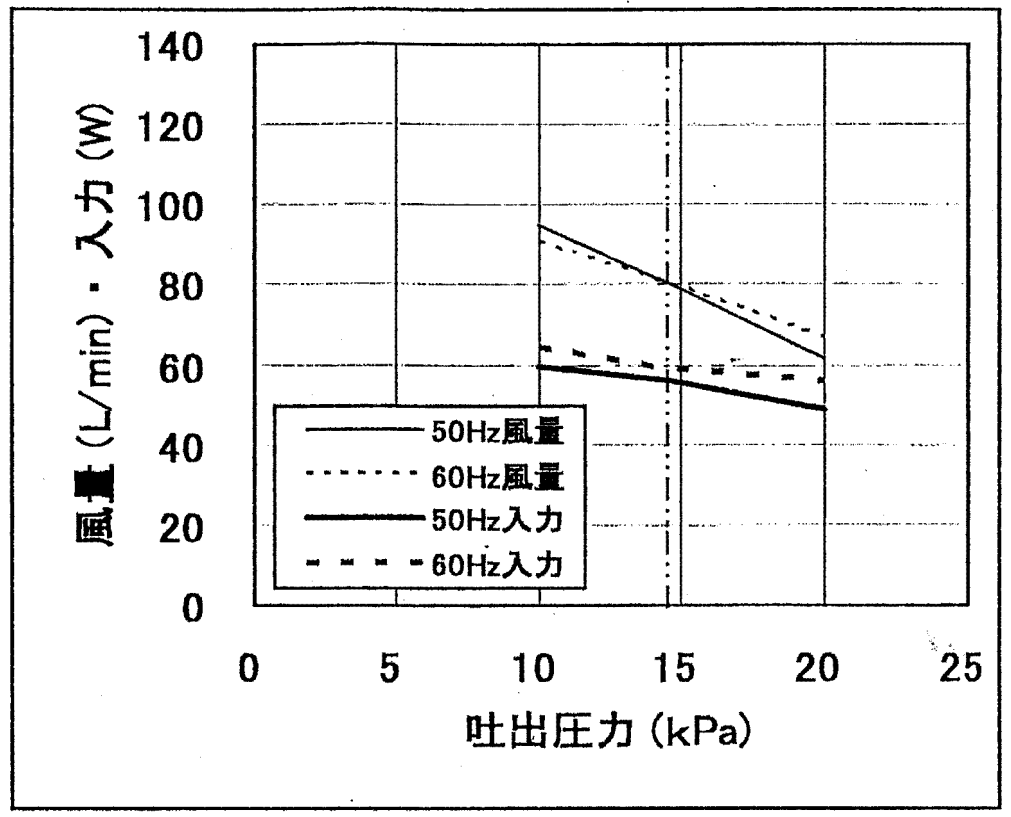


## 特性表

| | 周波数 (Hz) | 吐出圧力 (kPa) 10 | 14.7 | 20 |
|---|---|---|---|---|
| 風量 (L/min) | 50 | 95 | 80 | 62 |
| | 60 | 91 | 80 | 67 |
| 電流 (A) | 50 | 0.63 | 0.60 | 0.55 |
| | 60 | 0.86 | 0.79 | 0.70 |
| 入力 (W) | 50 | 60 | 56 | 49 |
| | 60 | 65 | 59 | 56 |
| 騒音レベル dB-A (1m) | 50 | | 35 | |
| | 60 | | 35 | |

※この表及びグラフの特性はこのポンプの代表値です。

## 仕 様

| 仕様 / 品番 | 電磁振動器 電圧 (V) | 周波数 (Hz) | 入力 (W) | 使用圧力範囲 (kPa) | 散気 常用圧力 (kPa) | 風量 (L/min) | 運転時間 (分/日) | 逆洗 常用圧力 (kPa) | 風量 (L/min) | 逆洗回数 (回/日) | 洗浄時間 (分/回) | 逆洗開始時刻 | 接続管径 (mm) | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP-80ERKT | 単相 100 | 50/60 | 56/59 | 10～20 | 14.7 | 80 | 連続 | 14.7 | 80 | 1 | 10 | AM2:00 | φ18 | 6.6 |

| 符 | 年月日 | 改　訂　事　項 | 承認 | 検図 | 記入者 |
|---|---|---|---|---|---|
| △4 | | | | | |
| △3 | | | | | |
| △2 | | | | | |
| △1 | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 名称 Name | 完成品仕様図 (株)クボタ殿向け) | 承認 Approved | |
| | | 検図 Checked | |
| 型式 Type | EP-80E-R | 設計 Designed | 山崎 |
| 図番 Drawing No. | EP80E-AD-KT-01 | 製図 Drawn | 山崎 |
| 尺度 Scale | Free　第三角法 3RD. ANGLE PROJECTION | 日付 Date | '09.8.25 |

Yasunaga　安永エアポンプ株式会社