符号	個数	訂正記事	日付	変更者	承認
a	1	安全弁形状変更	03,03,17	小林	斉藤
b	1	6″ →7″ プーリーに変更	07,12,21	新井	阿部
c	1	ｶﾊﾞｰ ｶﾞﾗﾘから折りに変更	11,02,02	松本	松本

型式	ＳＤ－１２０
ブロワーサイズ	１／２”
モートル	分相始動形単相誘導電動機 防滴保護形　オートカット付 １００Ｖ　４ｐ　０．１５ｋＷ
ブロワー回転数	４８０　ｒ/min
空気量	１２０　L/min　0.02MPa時
使用Vベルト	Ｍ－３３
使用Ｖプーリー	ブロワー　Ｍ１型　７” モートル　Ｍ１型　２1/2”－（Ａ） Ｍ１型　２”　－（Ｂ）
安全弁作動圧力	０．０３５　ＭＰａ
潤滑油	出光興産ダフニースーパーハイドロウリックフルイド５６ 全容量　１０００ｃｃ 有効量　６５０ｃｃ
カバー	全カバー　（重量　３．５kg）
重量	約　２５．５ kg(カバー含む)
付属部品	チャッキ弁付吐出口一式 クッションゴム脚

本体塗装色	マンセル　７．５G５/０．５
全カバー塗装色	マンセル　５Y７/１

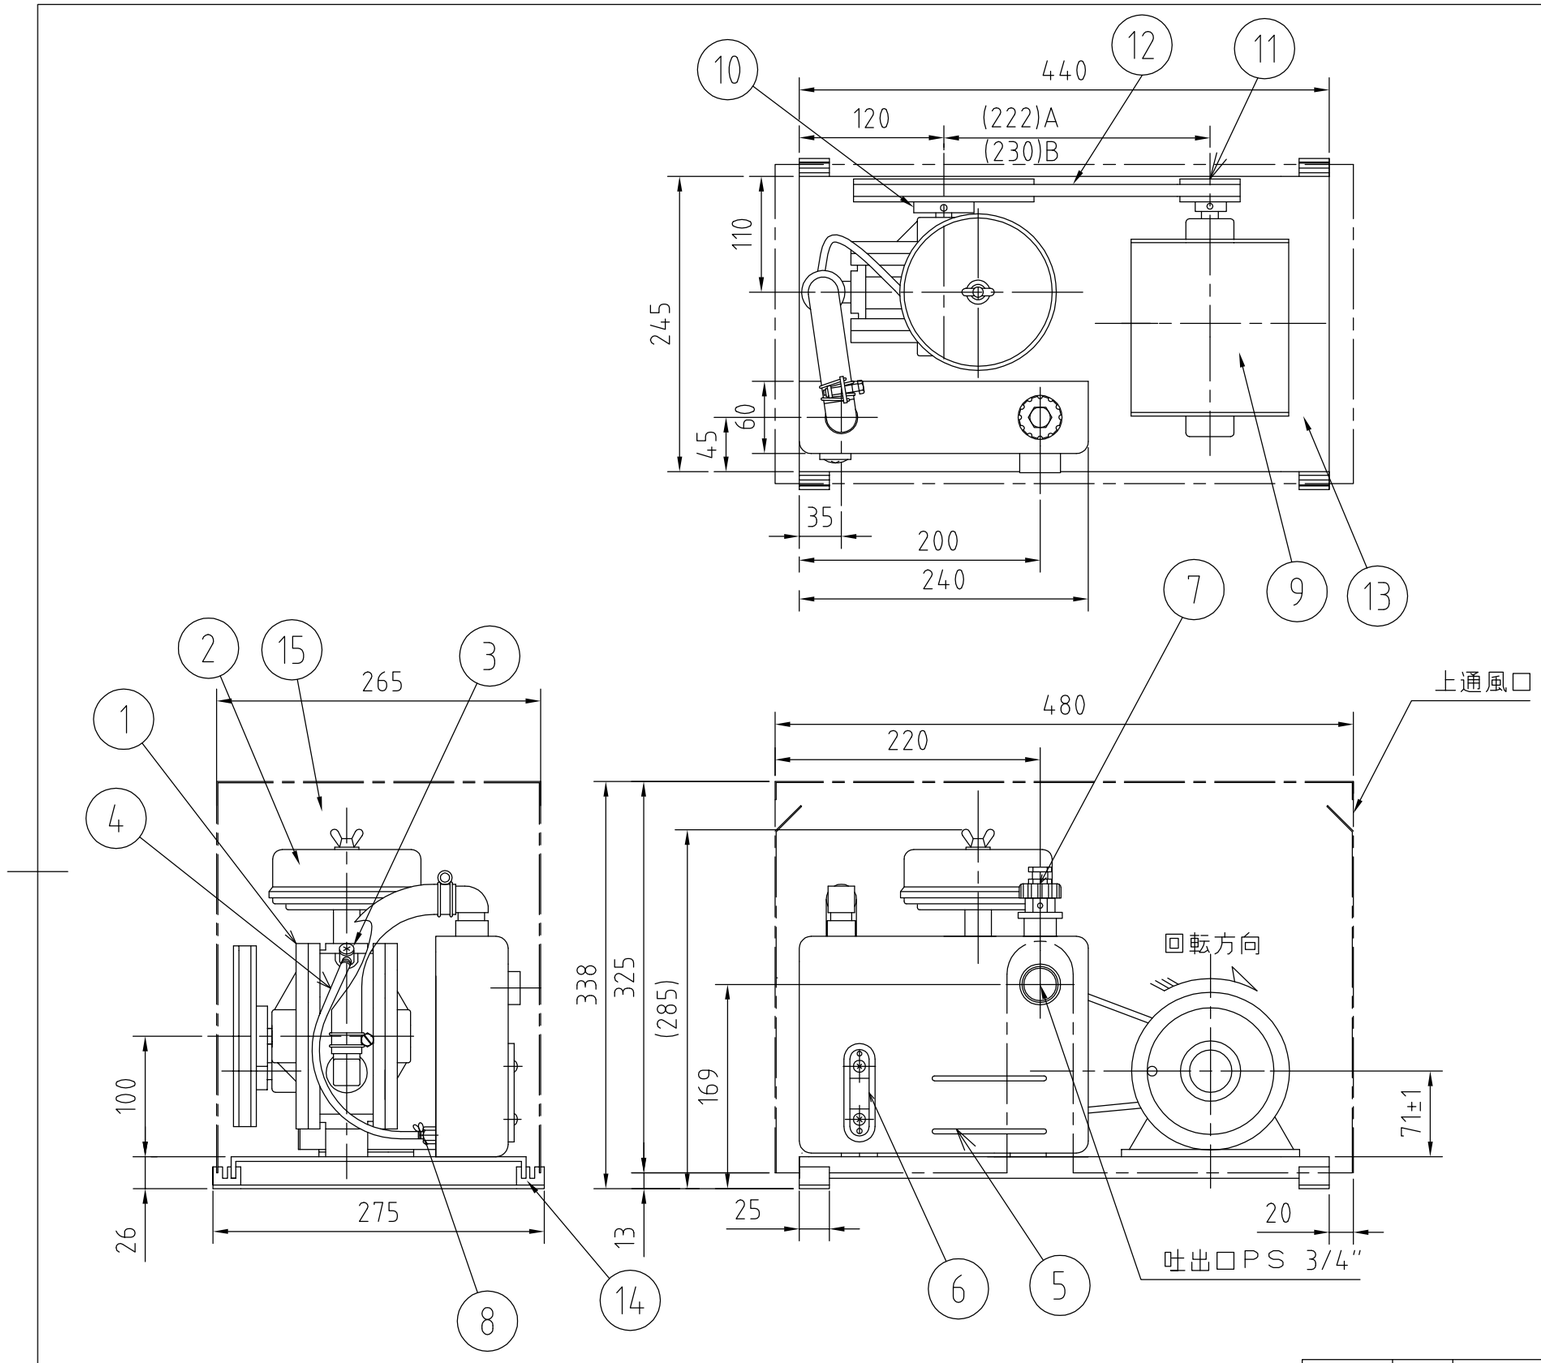

※図中Ａ＝(222) Ｂ＝(230)は軸間距離
(傾斜寸法)
※図中Ａ＝５０Ｈｚ　Ｂ＝６０Ｈｚ用

15	1	ﾌﾞﾛﾜｰｶﾊﾞｰ	ＳＧＣ	０．８ｔ	カラー鋼板 ＳＤ－１２０用
14	2	ゴムｸｯｼｮﾝ	合成ゴム		付属部品 SD-120用
13	1	共通ﾍﾞｰｽ	ＳＰＣ	３．２ｔ	SD-120用
12	1	Vﾍﾞﾙﾄ	合成ゴム	M-33	
11	1	ﾓｰﾄﾙ用 Vﾌﾟｰﾘｰ	ＦＣ	2 1/2”M－Ａ	2”M-B 軸穴径14φ
10	1	ﾌﾞﾛﾜｰ用 Vﾌﾟｰﾘｰ	ＦＣ	7”M-13φ	
9	1	ﾓｰﾄﾙ		100V0.15kW	ｵｰﾄｶｯﾄ付
8	1	ｵｲﾙｽﾄﾚｰﾅｰ	樹脂	1/4”	150Mesh
7	1	安全弁	亜鉛合金	1/2”	
6	1	ｵｲﾙｹﾞｰｼﾞ	樹脂		上限 下限表示

部品番号	個数	部品名	材料	寸法	備考
5	1	ﾁｬﾝﾊﾞｰ	ＳＰＣ	180×240×60	オイルタンク兼用
4	1	油循環ﾎｰｽ	塩化ビニール	６φ ２ｔ	
3	1	点滴ｼﾞｮｲﾝﾄ	黄銅	1/8”	Ｐ６ Ｏリング付
2	1	吸気口	ＰＥ．ＳＰＣ	1/2”	ｴﾚﾒﾝﾄｰﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ
1	1	ﾌﾞﾛﾜｰ本体	ＦＣ	1/2”N	

設計	製図	写図	検図	標準	承認	尺度	訂正	訂正者
	松本					1:5	T3A-2572b	

東浜工業株式会社	ロータリーブロワー／100V 全ｶﾊﾞｰ ＳＤ－１２０型外型図	ﾌｧｲﾙ名 8・2・4	日付 06/08/21
		図面番号	T3A-2572c