

農業用水用ダクタイトイル鉄管

K形両受曲管 / K形両受フランジ付T字管

JDPA G 1027規格品 / 呼び径300~600
 JDPA G 1027準拠品 / 呼び径700~1500

JDPA G 1027規格品 / 呼び径300~1500



特長

- ・ 従来の受挿タイプに加え、両受タイプをラインアップしました。
- ・ 切管時に発生する残管を有効利用でき、より経済的に設計できます。
- ・ 従来品よりコンパクトで取扱いが容易です。
- ・ 従来のT形・K形管路をはじめ、AL形管路にも使用できます。


コンパクト化を実現



AL形管路に使用することでさらにコストダウンが図れます!

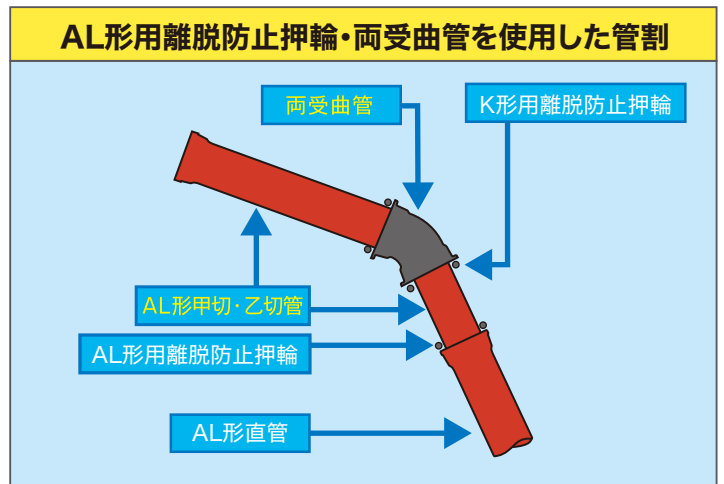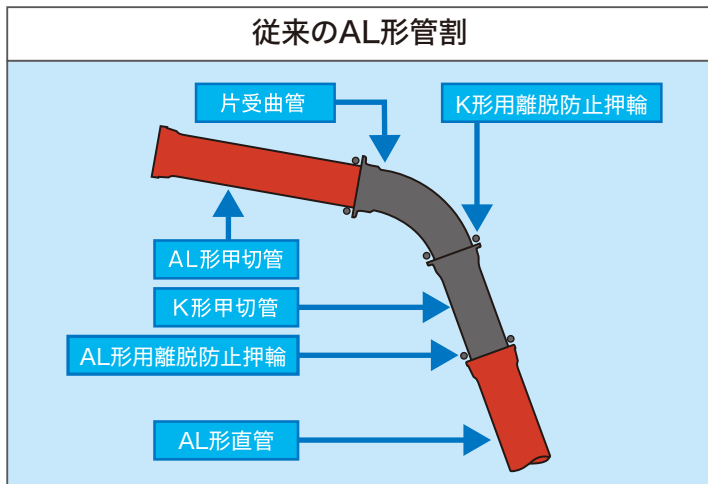


K形両受曲管 呼び径(300~1500)別寸法表

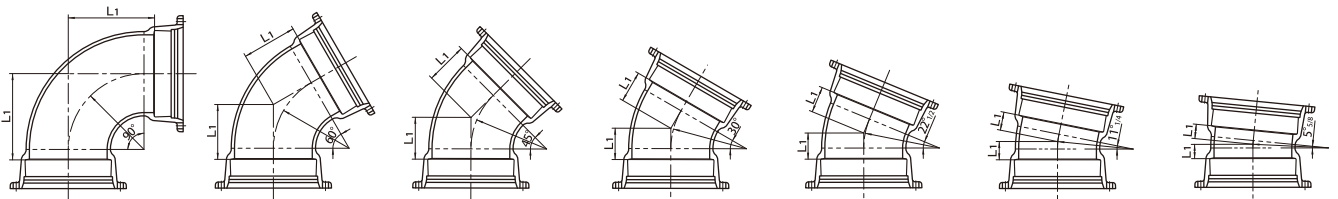

単位 L1:mm 参考重量:Kg

呼び径	90°		60°		45°		30°		22 1/2°		11 1/4°		5 5/8°	
	L1	参考重量	L1	参考重量	L1	参考重量	L1	参考重量	L1	参考重量	L1	参考重量	L1	参考重量
300	350	97.3	230	84.6	180	77.5	140	71.3	120	68	90	62.9	75	60.3
350	400	125	260	107	205	98.1	155	88.6	130	83.6	95	76.4	80	73.3
400	455	164	290	137	225	124	170	111	140	104	105	94.7	85	89.6
450	500	203	320	170	250	153	185	135	155	127	110	113	90	107
500	555	248	350	204	270	182	200	161	165	149	120	134	95	125
600	650	348	405	281	310	247	225	214	185	197	130	173	100	160
700	755	485	465	386	355	338	255	289	210	266	140	228	110	212
800	855	640	525	504	400	438	285	369	230	335	155	286	115	260
900	930	810	565	633	420	541	295	453	235	409	145	340	105	308
1000	1025	1030	620	803	460	685	320	570	255	514	155	424	110	383
1100	1120	1280	675	987	505	843	350	696	275	620	170	512	120	459
1200	1215	1550	730	1190	545	1010	375	825	295	733	180	597	125	531
1350	1240	1940	745	1480	520	1200	360	992	265	857	145	683	110	631
1500	1280	2390	775	1830	550	1500	385	1240	280	1060	155	842	115	771

K形両受フランジ付T字管呼び径(300~1500)別寸法表

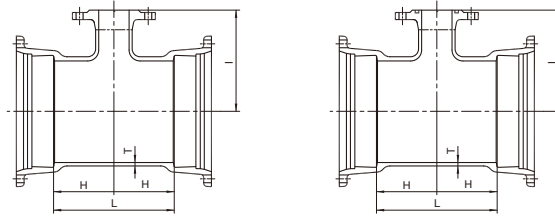

単位mm 参考質量kg

呼び径		各部寸法			参考重量	
D	d	H	l	L	形式1(7.5K)	形式2(10K)
300	75	190	350	380	87.3	87.2
300	100	190	350	380	88.9	88.7
350	75	250	380	500	116	116
350	100	250	380	500	118	118
400	75	260	320	520	140	140
400	100	260	400	520	143	143
450	75	270	340	540	167	167
450	100	270	400	540	169	169
500	75	280	360	560	194	194
500	100	280	400	560	196	196
600	75	290	410	580	249	249
600	100	290	450	580	251	251
700	75	350	480	700	349	349
700	100	350	480	700	350	350
800	75	360	520	720	428	428
800	100	360	520	720	429	429
800	600	470	670	940	565	564
900	100	300	590	600	469	469
900	600	600	690	1200	757	756
1000	150	320	640	640	586	586
1000	600	680	770	1360	969	968
1100	150	340	700	680	703	703
1100	600	650	800	1300	1080	1080
1200	150	360	750	720	827	827
1200	600	680	860	1360	1260	1260
1350	150	380	830	760	1040	1040
1350	600	700	950	1400	1570	1570
1500	150	420	910	840	1330	1330
1500	600	730	1050	1460	1940	1940

AL2種管(薄肉管)対応の離脱防止押輪も発売されています。

※詳細は下記メーカーにお問い合わせください。



AL 形受口用
呼び径300~600



K 形受口用
呼び径300~

大成機工(株)製



AL 形受口用
呼び径300~600



K 形受口用
呼び径300~

コスモ機工(株)製

株式会社クボタ <パイプシステム事業部>



環境省認定
エコ・ファースト企業



本社 〒556-8601 大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号 TEL.(06)6648-2927
 東京本社 〒104-8307 東京都中央区京橋2丁目1番3号 TEL.(03)3245-3161
 北海道支社 〒060-0003 札幌市中央区北三条西3丁目1番44号 TEL.(011)214-3140
 東北支社 〒980-0811 仙台市青葉区一番町4丁目6番1号 TEL.(022)267-8922

中部支社 〒450-0002 名古屋市中村区名駅3丁目22番8号 TEL.(052)564-5151
 中四国支社 〒730-0036 広島市中区袋町4番25号 TEL.(082)546-0464
 九州支社 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3丁目2番8号 TEL.(092)473-2431
 四国営業所 〒760-0050 高松市亀井町2番1号 TEL.(087)836-3924