




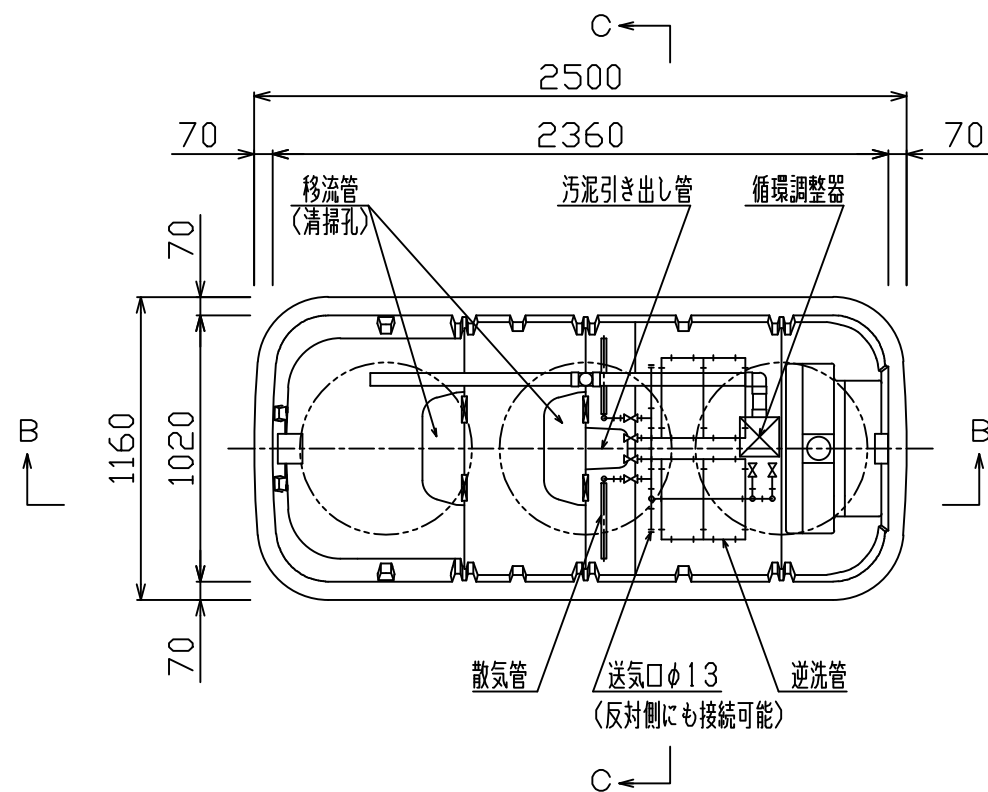

A - A 断面図

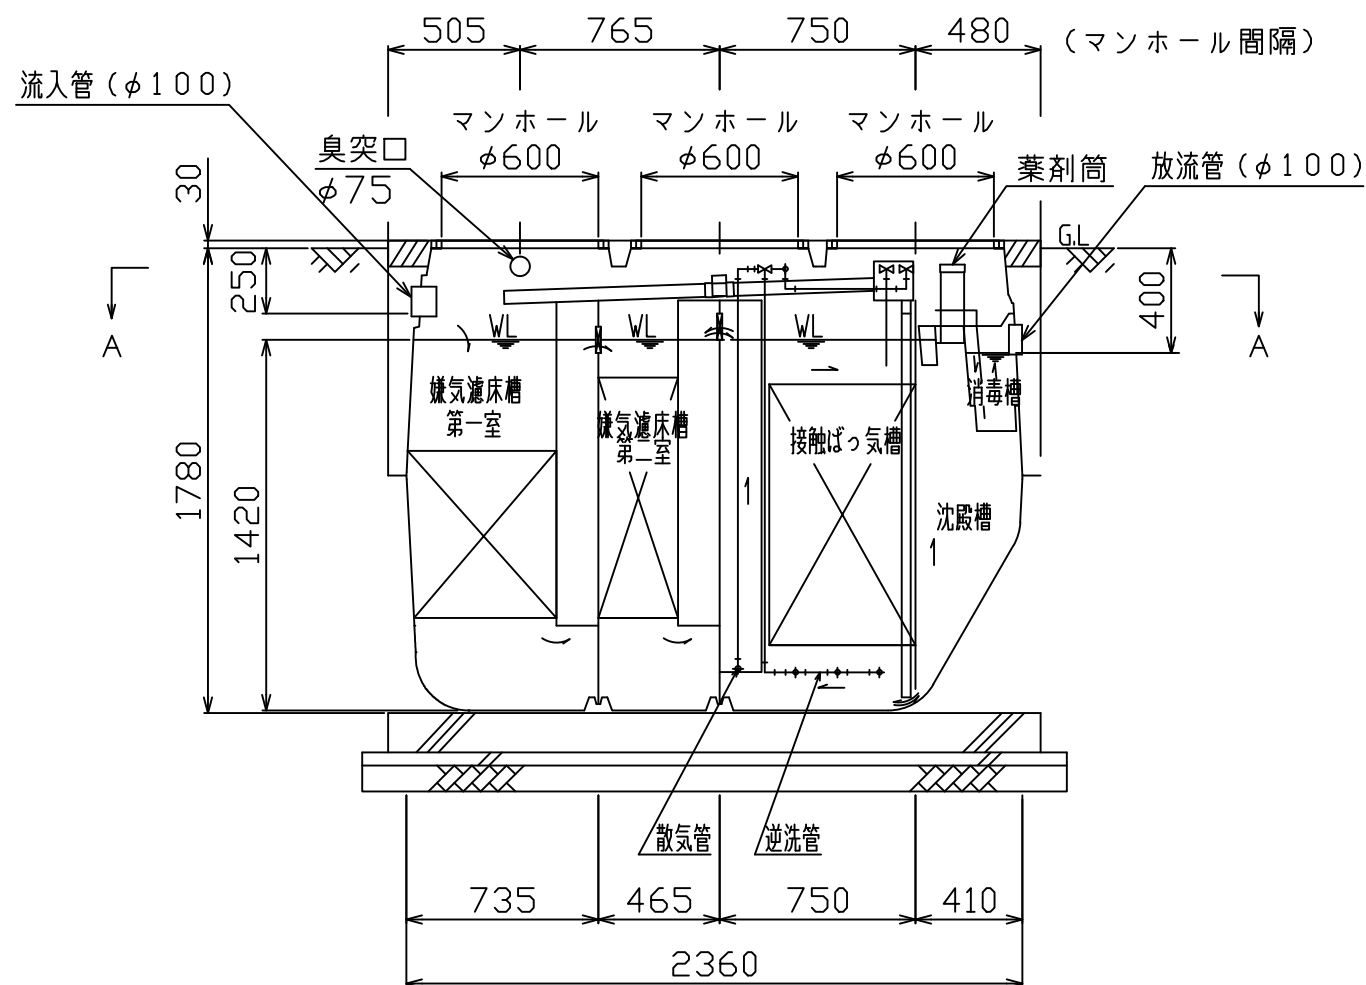

B - B 断面図

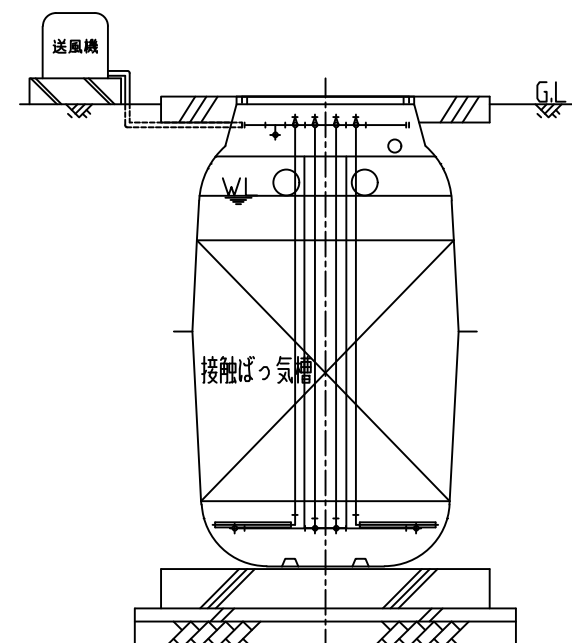

C - C 断面図

仕様表

種類 / 型式	合併処理/HSⅡ - 5型	有効容量 (m ³)	嫌気濾床槽第1室		0.964
処 理 方 式	嫌気濾床接触ばっ気方式		嫌気濾床槽第2室		0.636
建設省告示区分	第1292号 第1第二号		接触ばっ気槽		1.025
処理対象人員	5 人		沈 殿 槽		0.367
一人当り汚水量	0.2 m ³ /人・日		消 毒 槽		0.022
計 画 水 量	1.0 m ³ /日		総 容 量		3.014
流入水BOD濃度	200 mg / L	送風機	仕様	単相100V, 35W, 1台	
放流水BOD濃度	20 mg / L 以下		風量	60L / 分	
除 去 率	90 %以上		型式	TIP-60F (ダイヤフラム式)	
			寸法	186L x 176W x 199H mm	
薬 剤	イソシアヌール酸系塩素剤 (有機系) φ75 x 200g x 10錠 (最大保有量)				
マンホール	φ600×3個				安全荷重500Kg※

※・普通乗用車(総重量2,000kg以下)より重いトラックなどの荷重のかかる場所に設置する際は、適切な耐荷重マンホールカバー(安全荷重1500kg等)をご使用下さい。

・浄化槽全高は、本体板厚含む高さで表記。

名称	小型合併処理浄化槽
型式	クボタ浄化槽 HSⅡ-5型
人槽	5人槽
株式会社 クボタ	