




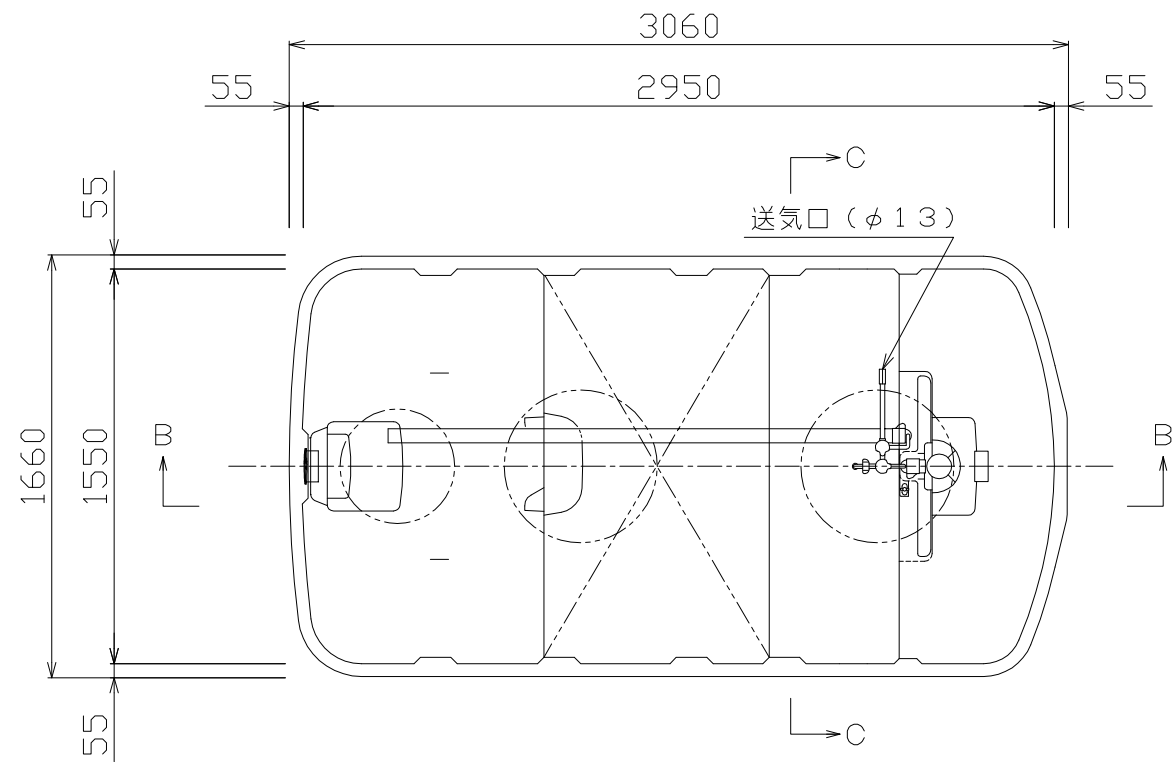

A - A 断面図

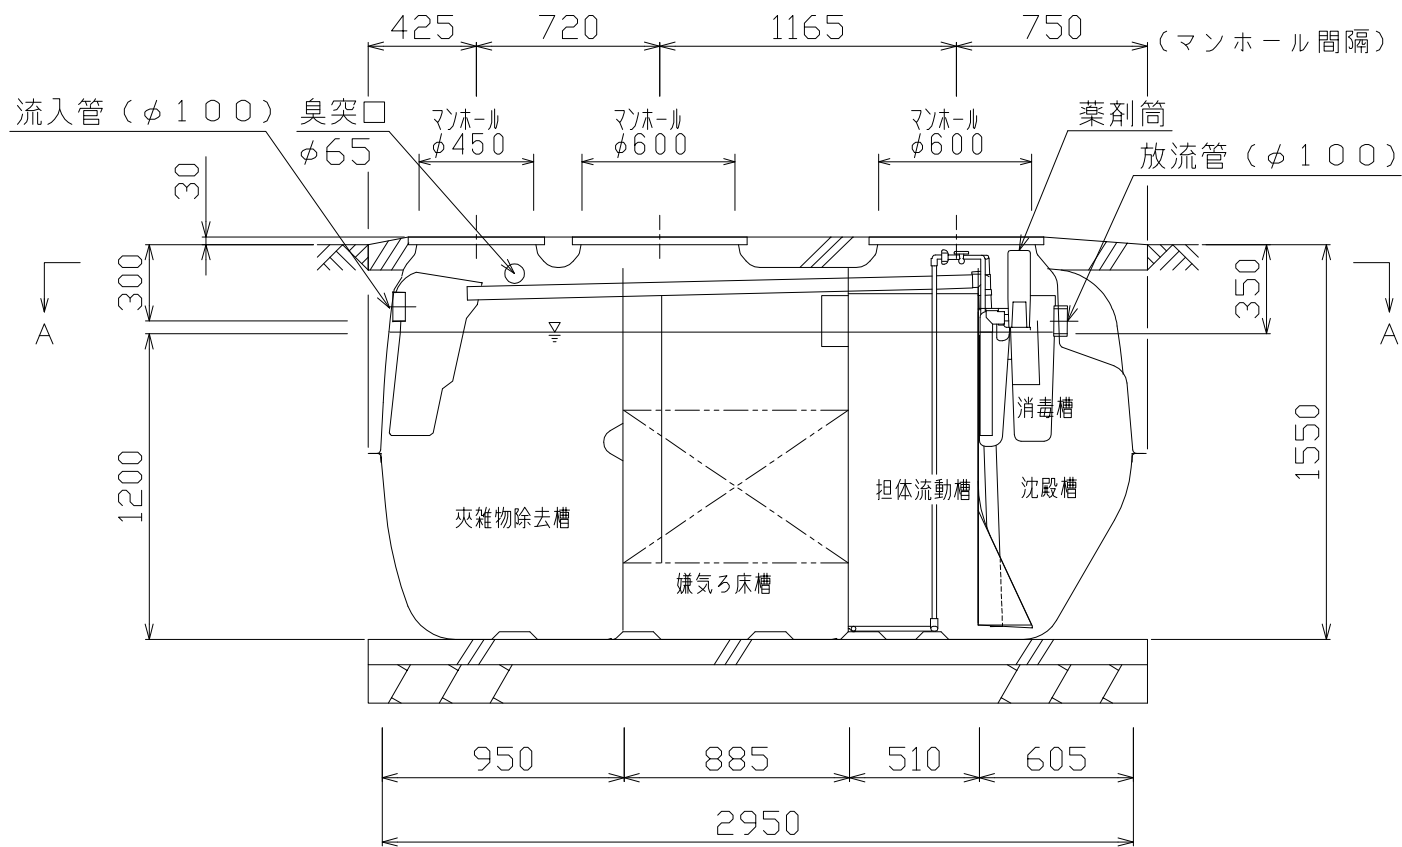

B - B 断面図

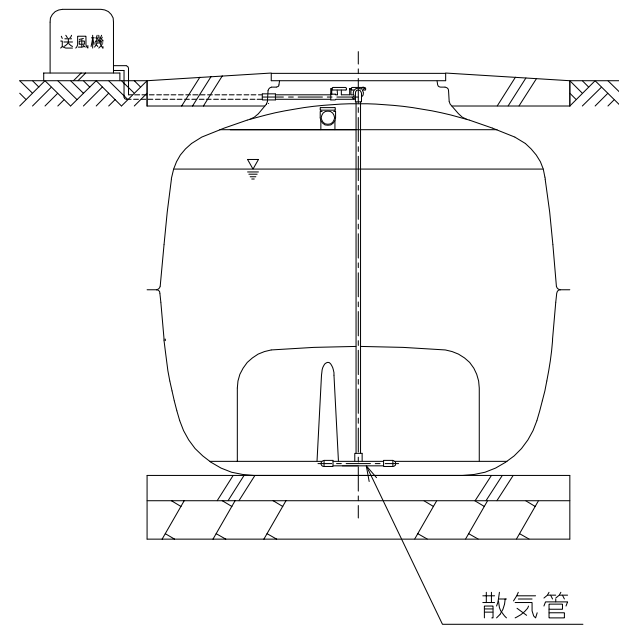

C - C 断面図

仕様表

種 類／型 式	合併処理／KJ-10型		有 効 容 量 (m^3)	夾雑物除去槽		1.504
処 理 方 式	建築基準法施行令第35条第1項の大臣認定による 担体流動循環方式			嫌気ろ床槽		1.510
処理対象人員	10 人			担体流動槽		0.899
一人当り汚水量	0.2 m^3 / 人・日			沈 殿 槽		0.705
計 画 水 量	2.0 m^3 / 日			消 毒 槽		0.021
流入水BOD濃度	200 mg / L			総 容 量		4.639
放流水BOD濃度	20 mg / L 以下					
BOD除去率	90 %以上		送 風 機	仕様	単相100V, 97W, 1台	
流入水T-N濃度	45 mg / L			風量	120L / 分	
放流水T-N濃度	20 mg / L			型式	AP-120 (ダイアフラム式)	
T-N除去率	56 %以上			寸法	191L x 174W x 199H mm	
流入水SS濃度	160 mg / L					
放流水SS濃度	15 mg / L					
SS除去率	91 %以上					
薬 剤	イソシアヌール酸系塩素剤(有機系)			$\phi 75 \times 200 \text{g} \times 10$ 錠(最大保有量)		
マンホール	$\phi 450 \times 1$ 個、 $\phi 600 \times 2$ 個			安全荷重500Kg※		

※・普通乗用車より重いトラックなどの荷重のかかる場所には、適切な耐荷重マンホールカバー（安全荷重1500Kg等）をご使用下さい。

名称	小型合併処理浄化槽
型式	クボタ浄化槽 KJ-10型
人槽	10人槽
株式会社クボタ	