




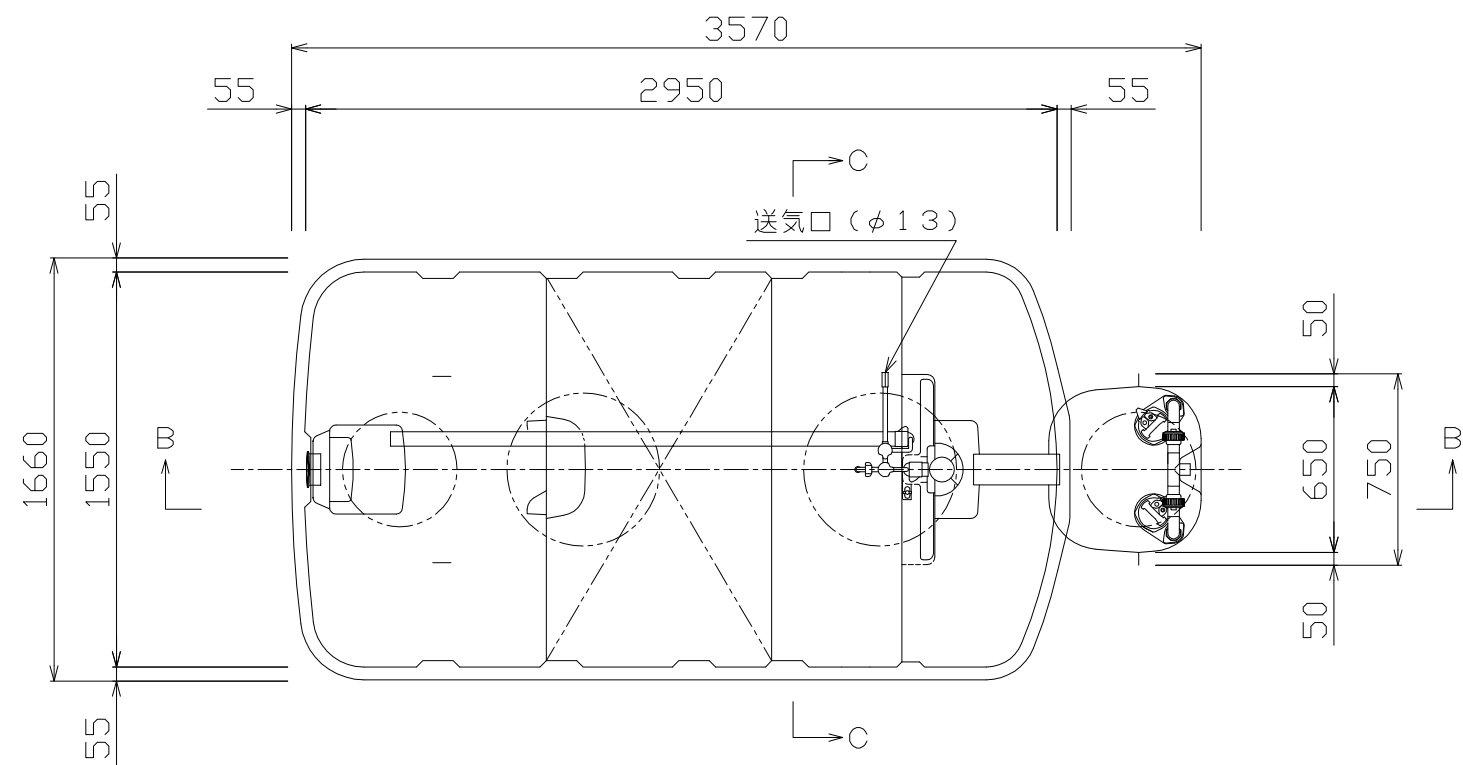

A - A 断面図

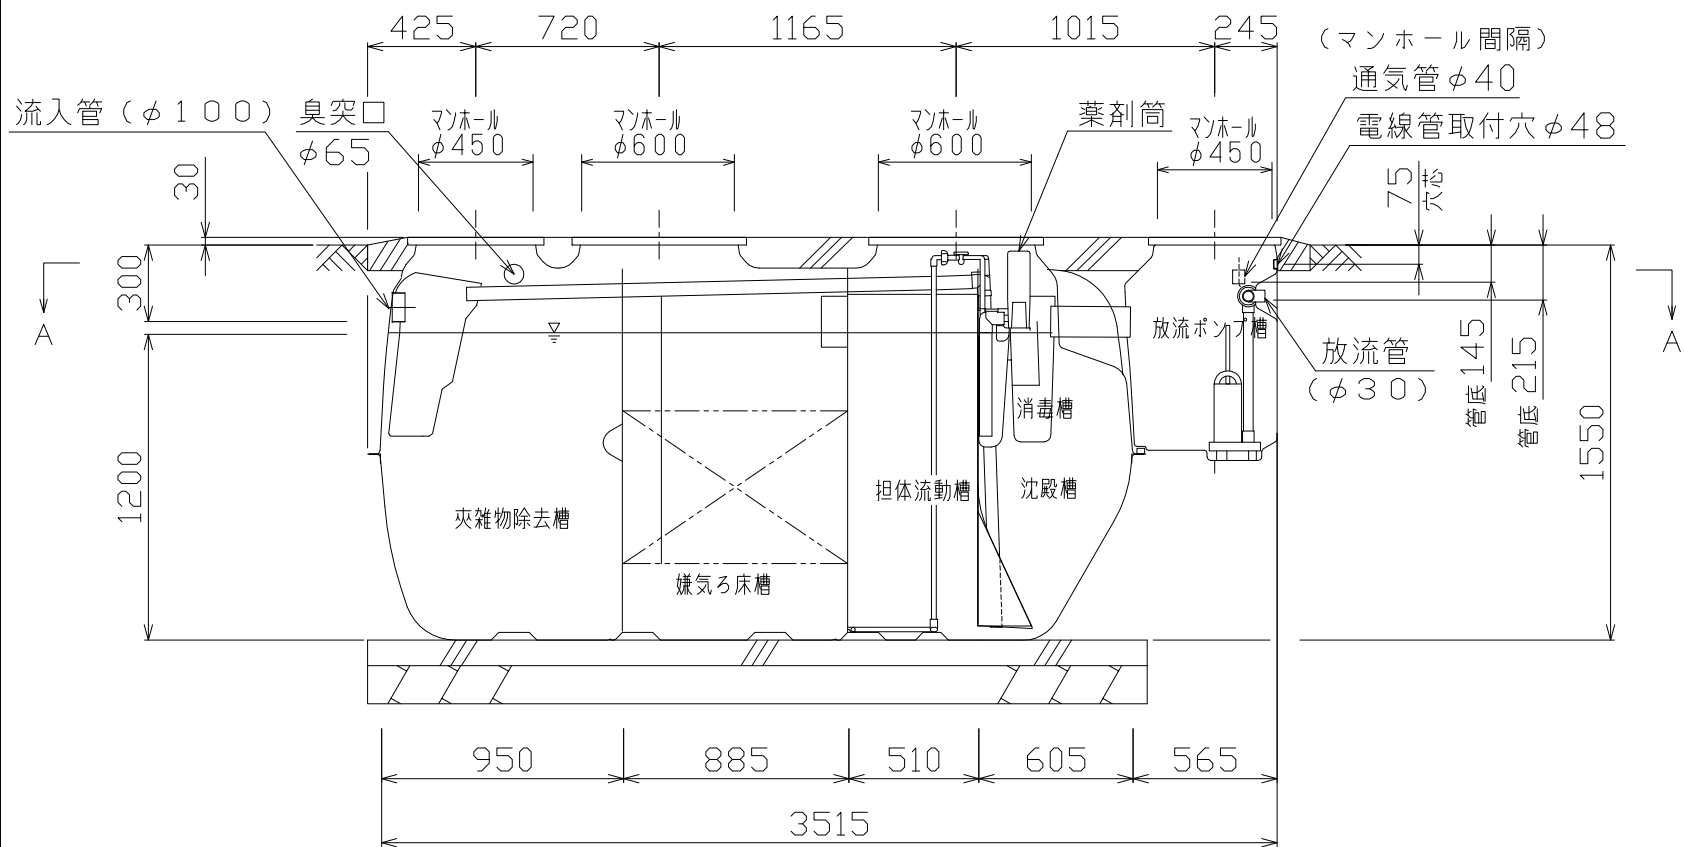

B - B 断面図

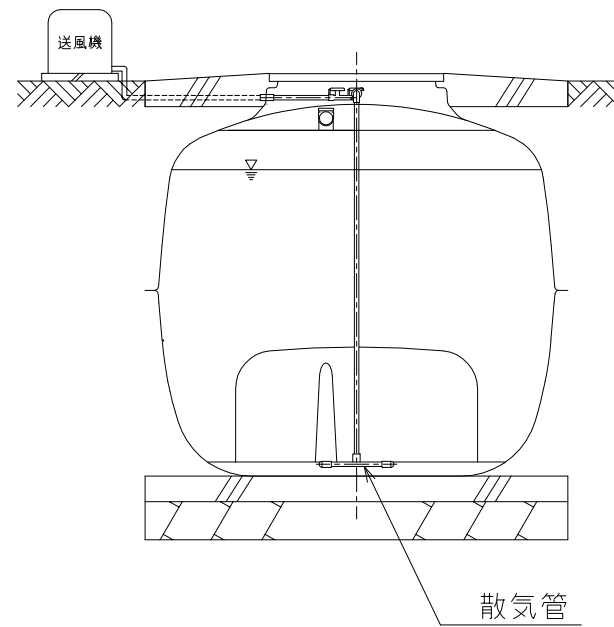

C - C 断面図

仕様表

種類／型式	合併処理／KJ-10(D)型	有効容量 (m ³)	夾雑物除去槽	1.504
処理方式	建築基準法施行令第35条第1項の大臣認定による 担体流動循環方式		嫌気ろ床槽	1.510
処理対象人員	10人		担体流動槽	0.899
一人当り汚水量	0.2 m ³ / 人・日		沈殿槽	0.705
計画水量	2.0 m ³ / 日		消毒槽	0.021
流入水BOD濃度	200 mg / L	送風機	総容量	4.639
放流水BOD濃度	20 mg / L 以下		放流ポンプ槽容量	0.060
BOD除去率	90 %以上		仕様	単相100V, 97W, 1台
流入水T-N濃度	45 mg / L		風量	120L / 分
放流水T-N濃度	20 mg / L		型式	AP-120 (ダイアフラム式)
T-N除去率	56 %以上	ポンプ	寸法	191L x 174W x 199H mm
流入水SS濃度	160 mg / L		40L / 分 x 3.9m x 0.15kW以上	
放流水SS濃度	15 mg / L		2台セット自動交互運転	
SS除去率	91 %以上			
薬剤	イソシアヌール酸系塩素剤(有機系)	φ75 x 200g x 10錠(最大保有量)		
マンホール	φ450 x 2個、φ600 x 2個	安全荷重500Kg※		

※・普通乗用車より重いトラックなどの荷重のかかる場所には、適切な耐荷重マンホールカバー（安全荷重1500Kg等）をご使用下さい。

名称	小型合併処理浄化槽
型式	クボタ浄化槽 KJ-10(D)型 放流ポンプ槽一体型
人槽	10人槽
株式会社クボタ	