




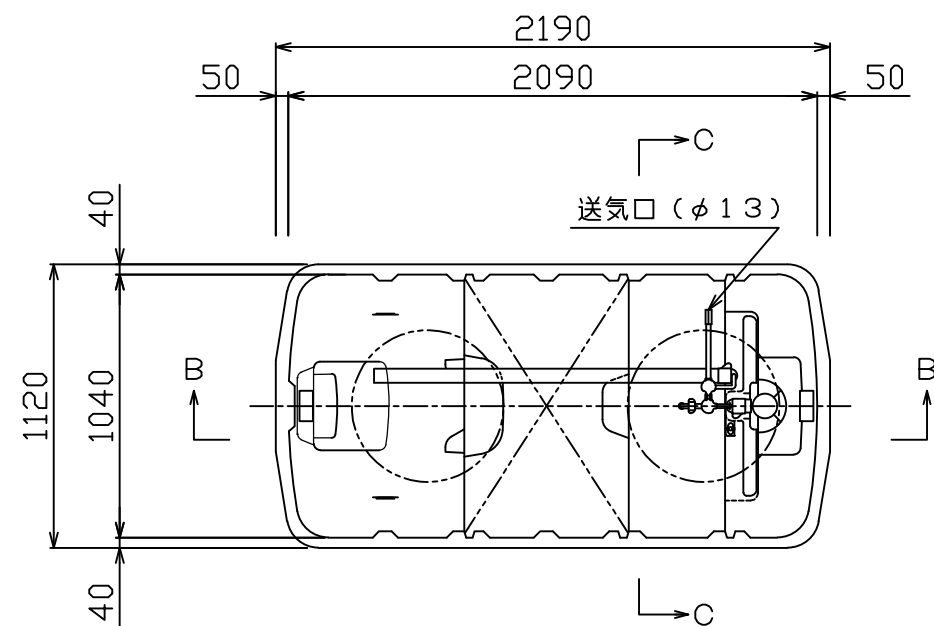

A - A 断面図

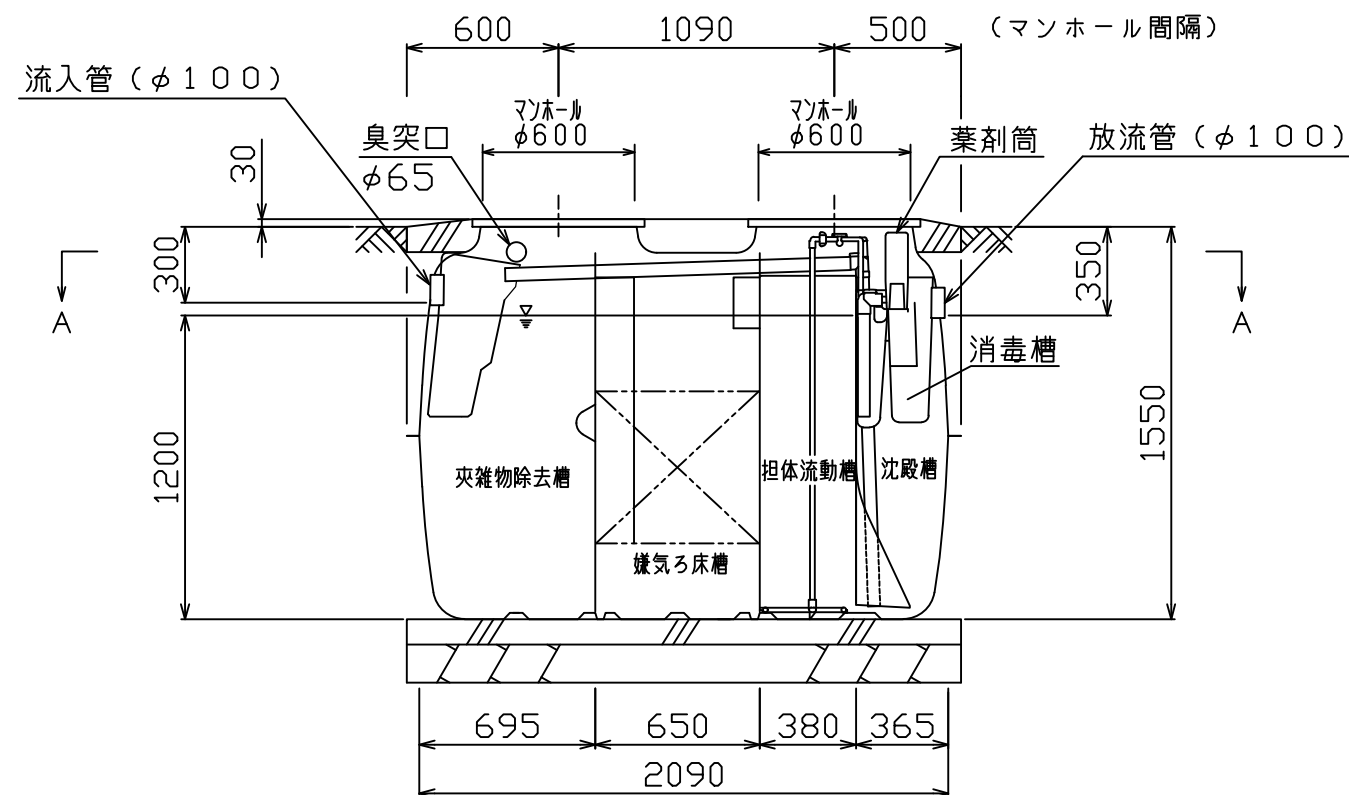

B - B 断面図

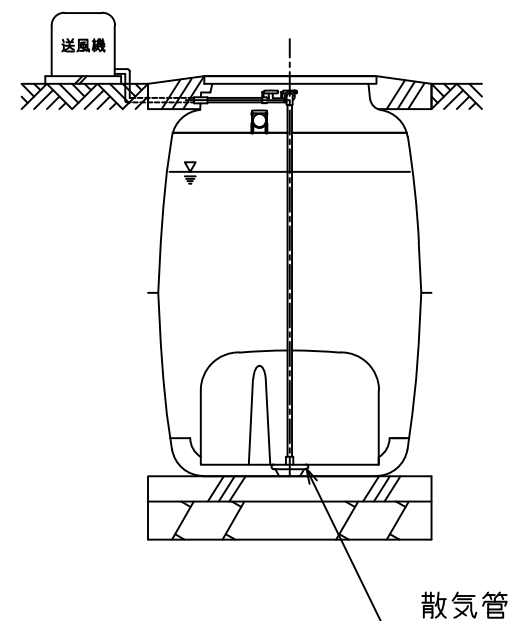

C - C 断面図

仕 様 表

種 類 / 型 式	合併処理 / KJ-5 型	有効容量 (m ³)	夾雑物除去槽	0.752
処 理 方 式	建築基準法施行令第35条第1項の大臣認定による 担体流動循環方式		嫌気ろ床槽	0.753
処理対象人員	5 人		担体流動槽	0.469
一人当り汚水量	0.2 m ³ / 人・日		沈 殿 槽	0.320
計 画 水 量	1.0 m ³ / 日		消 毒 槽	0.021
流入水 BOD 濃度	200 mg / L		総 容 量	2.315
放流水 BOD 濃度	20 mg / L 以下	送風機		
BOD 除去率	90 % 以上		仕様	单相100V, 35W, 1台
流入水 T-N 濃度	45 mg / L		風量	60L / 分
放流水 T-N 濃度	20 mg / L		型式	TIP-60F (ダイヤフラム式)
T-N 除去率	56 % 以上		寸法	186L x 176W x 199H mm
流入水 SS 濃度	160 mg / L			
放流水 SS 濃度	15 mg / L			
SS 除去率	91 % 以上			
薬 剤	イソシアヌール酸系塩素剤(有機系)		φ75 x 200g x 10 錠(最大保有量)	
マンホール	φ600 x 2 個		安全荷重500Kg※	

※・普通乗用車(総重量2,000kg以下)より重いトラックなどの荷重のかかる場所に設置する際は、適切な耐荷重マンホールカバー(安全荷重1500kg等)をご使用下さい。

名 称	小型合併処理浄化槽
型 式	クボタ浄化槽 KJ-5 型
人 槽	5 人槽
株式会社 クボタ	