




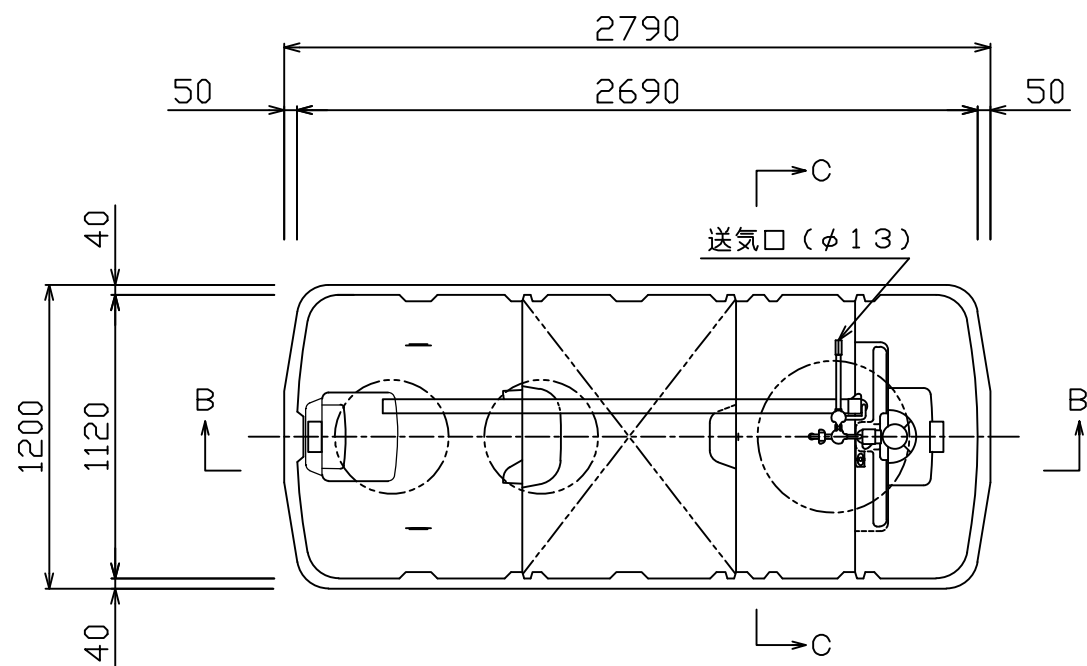

A - A 断面図

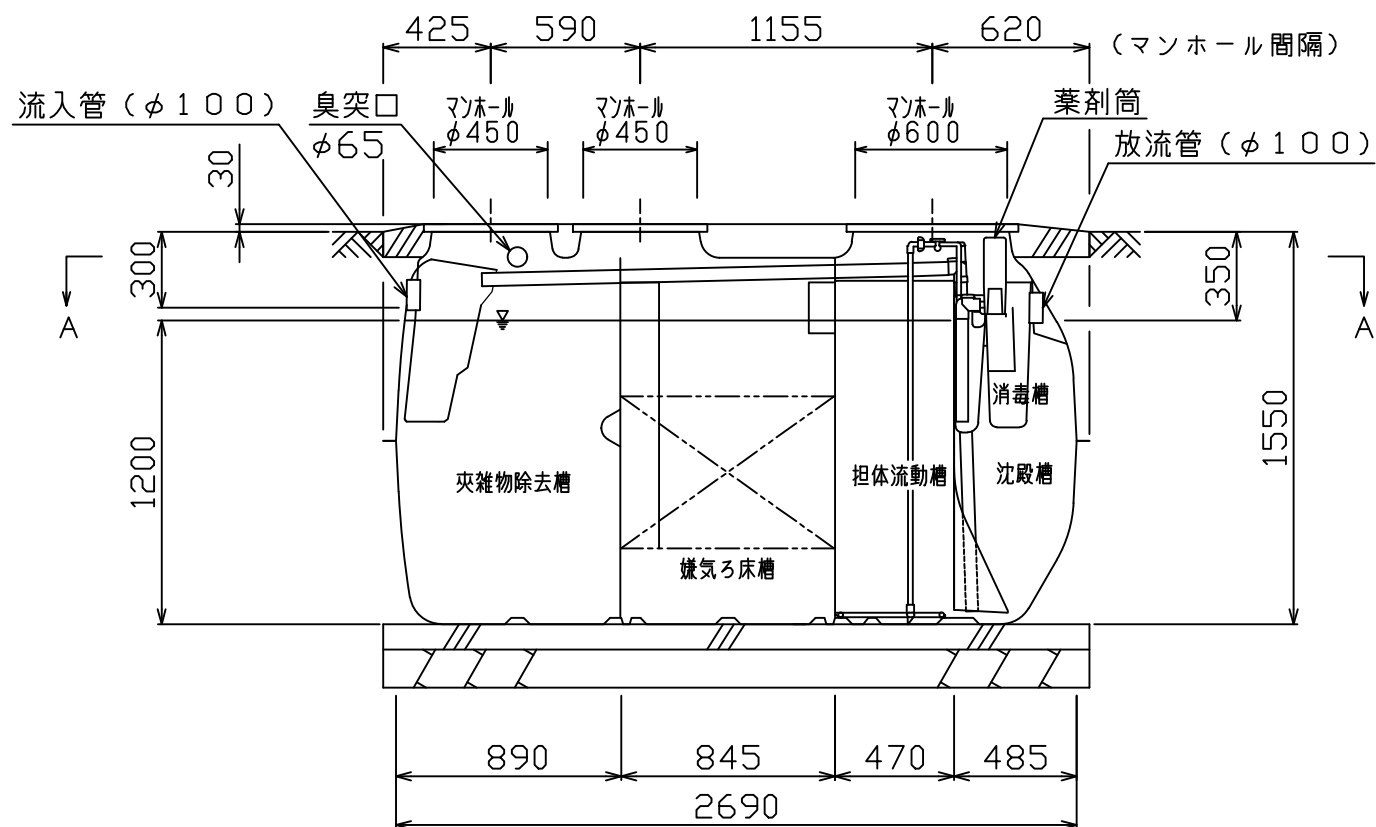

B - B 断面図

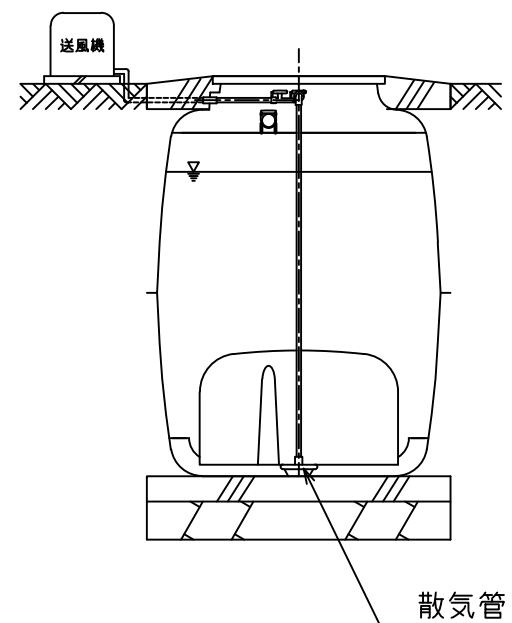

C - C 断面図

仕 様 表

種 類 / 型 式	合併処理 / K J - 7 型	有 効 容 量 (m^3)	夾雑物除去槽		1.058
処 理 方 式	建築基準法施行令第35条第1項の大臣認定による 担体流動循環方式		嫌気ろ床槽		1.053
処理対象人員	7 人		担体流動槽		0.626
一人当り汚水量	0.2 m^3 / 人・日		沈 殿 槽		0.461
計 画 水 量	1.4 m^3 / 日		消 毒 槽		0.021
流入水 BOD 濃度	200 mg / L		総 容 量		3.219
放流水 BOD 濃度	20 mg / L 以下				
BOD 除去率	90 % 以上	送 風 機	仕様	单相 100V, 53W, 1台	
流入水 T - N 濃度	45 mg / L		風量	80L / 分	
放流水 T - N 濃度	20 mg / L		型式	TIP-80F (ダイヤフラム式)	
T - N 除去率	56 % 以上		寸法	186L x 176W x 199H mm	
流入水 SS 濃度	160 mg / L				
放流水 SS 濃度	15 mg / L				
SS 除去率	91 % 以上				
薬 剤	イソシアヌール酸系塩素剤(有機系) $\phi 75 \times 200 \text{g} \times 10$ 錠(最大保有量)				
マンホール	$\phi 450 \times 2$ 個、 $\phi 600 \times 1$ 個				安全荷重 500Kg※

※・普通乗用車(総重量2,000kg以下)より重いトラックなどの荷重のかかる場所に設置する際は、適切な耐荷重マンホールカバー(安全荷重1500kg等)をご使用下さい。

名 称 小型合併処理浄化槽

型 式 クボタ浄化槽 KJ - 7 型

人 槽 7 人槽

株式会社 ク ボ タ