




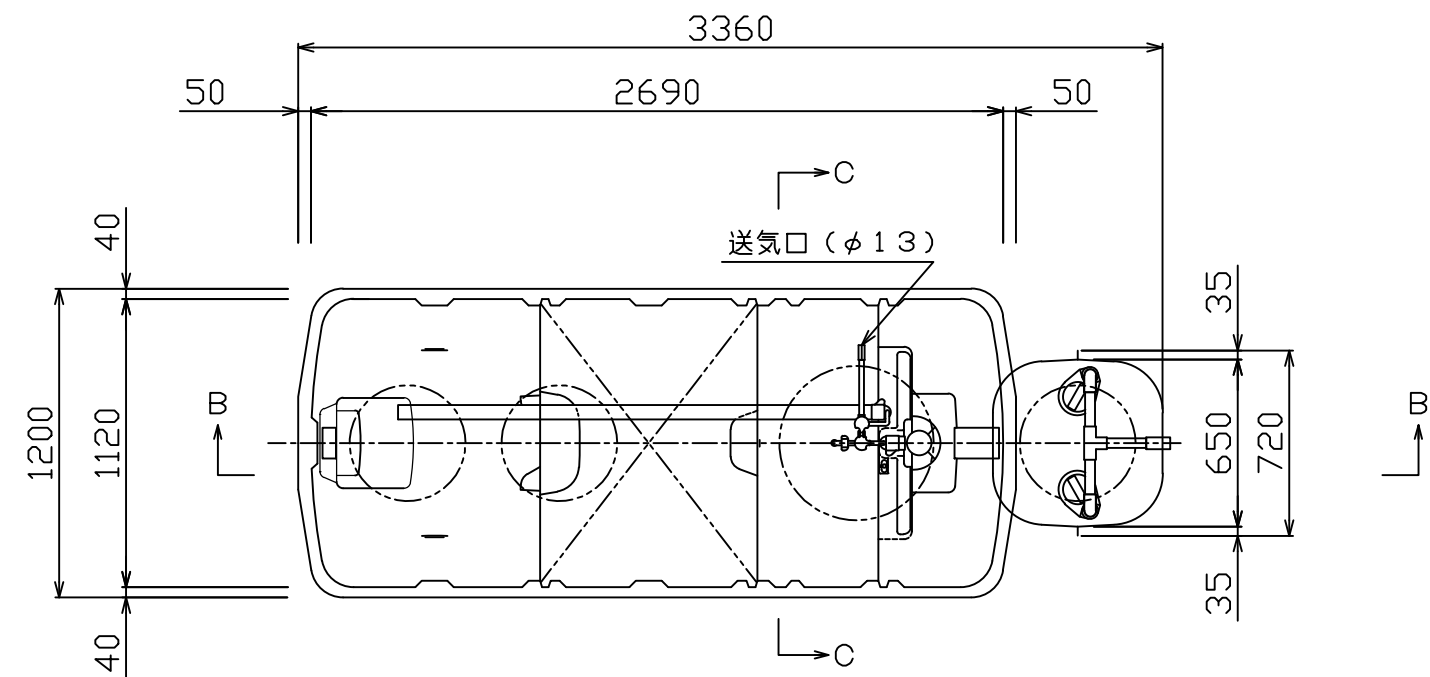

A-A断面図

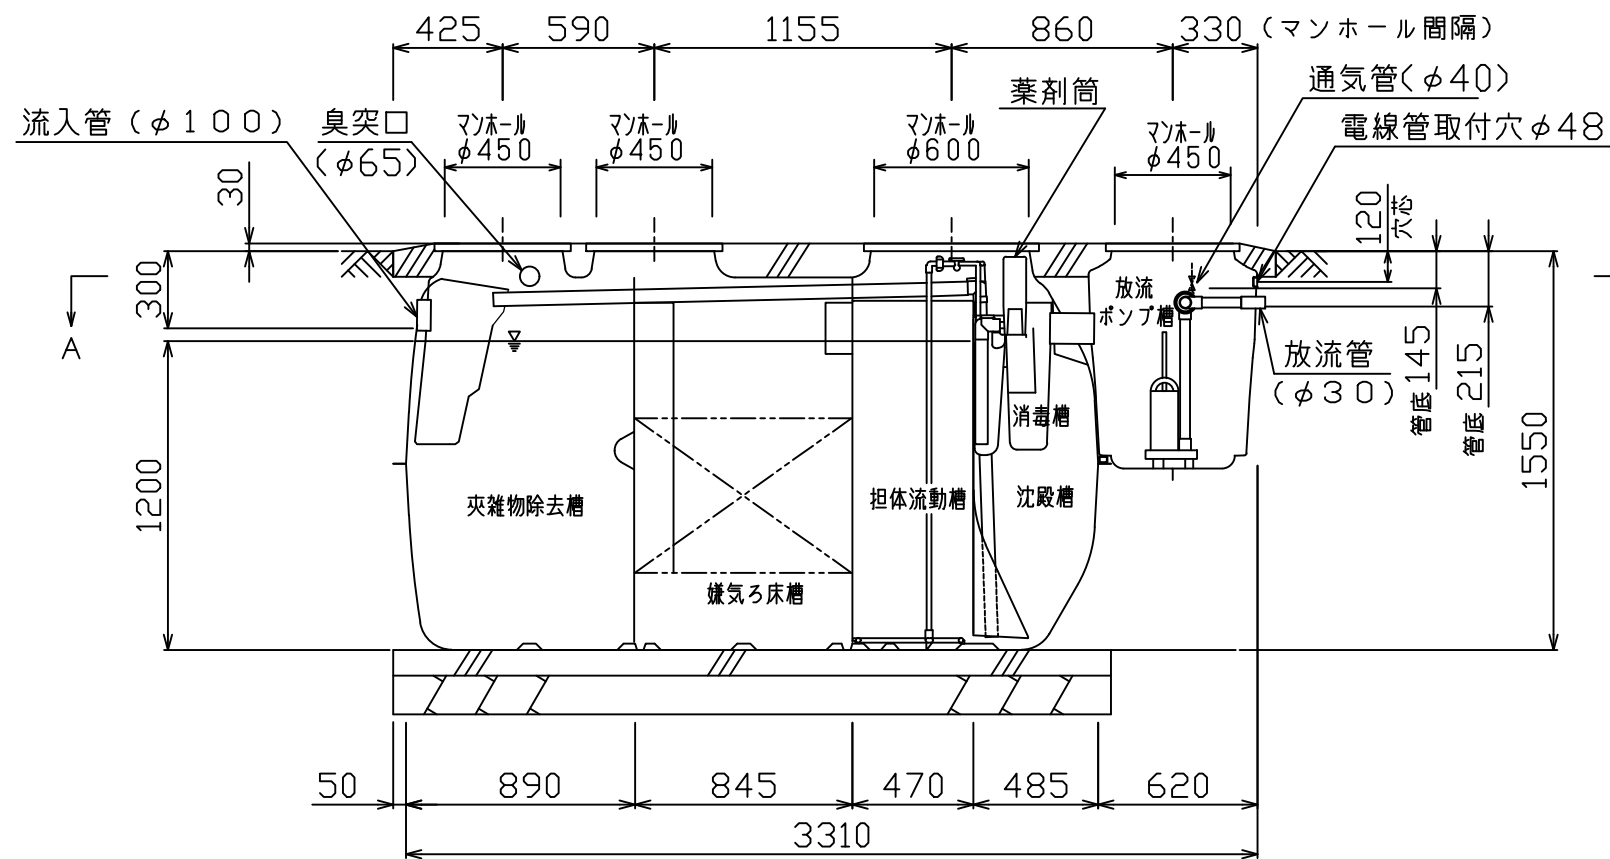

B-B断面図

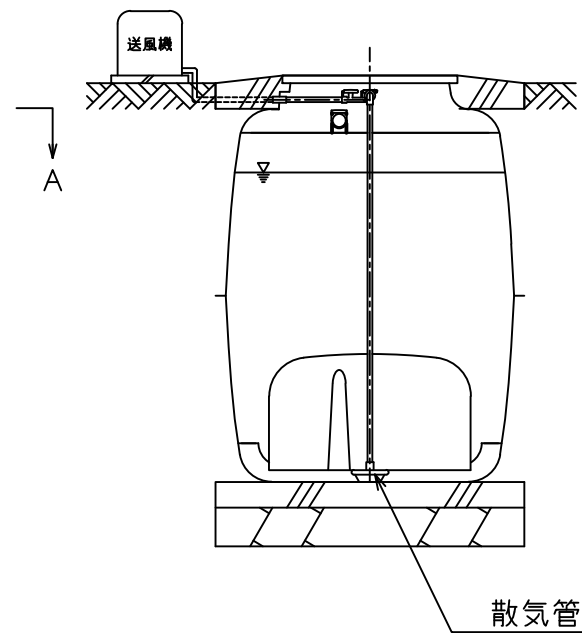

C-C断面図

仕様表

種 類／型 式	合併処理／KJ-7(D)型	有 効 容 量 (m^3)	夾雑物除去槽		1.058
処 理 方 式	建築基準法施行令第35条第1項の大臣認定による 担体流動循環方式		嫌気ろ床槽		1.053
処理対象人員	7 人		担体流動槽		0.626
一人当り汚水量	0.2 m^3 /人・日		沈 殿 槽		0.461
計 画 水 量	1.4 m^3 /日		消 毒 槽		0.021
流入水BOD濃度	200 mg / L		総 容 量		3.219
放流水BOD濃度	20 mg / L 以下	放流ポンプ槽容量			0.060
BOD除去率	90 %以上	送 風 機	仕様	単相100V, 53W, 1台	
流入水T-N濃度	45 mg / L		風量	80L /分	
放流水T-N濃度	20 mg / L		型式	TIP-80F (ダイヤフラム式)	
T-N除去率	56 %以上		寸法	186L x 176W x 199H mm	
流入水SS濃度	160 mg / L	ポ ン プ	100L/分x2.5/4.0m(50/60Hz)x0.15kW		
放流水SS濃度	15 mg / L		2台セット自動交互運転		
SS除去率	91 %以上				
薬 剤	イソシアヌール酸系塩素剤(有機系)		φ75x200g x 10錠(最大保有量)		
マンホール	φ450 x 3個、φ600 x 1 個		安全荷重500Kg※		

※・普通乗用車(総重量2,000kg以下)より重いトラックなどの荷重のかかる場所に設置する際は、適切な耐荷重マンホールカバー(安全荷重1500kg等)をご使用下さい。

名称	小型合併処理浄化槽
型式	クボタ浄化槽 KJ-7(D)型 放流ポンプ槽一体型
人槽	7人槽
株式会社クボタ	