

● 標準仕様

極 数	4 極
ポンプ 枠 番	132A ～ 307A
口 径	吸 込 口 径 吐 出 し 口 径
取 扱 液	液 質 液 温
吸 込 性 能	必要NPSH曲線を参照ください。
許 容 押 込 圧 力	1) 0.3MPa {3kgf/cm ² } 2) (1.37～0.0098H) MPa {(14～0.1H)kgf/cm ² } H:全揚程(m) 1), 2) のいずれか小さい方の値
フ ラ ン ジ 規 格	JIS 10K FF
構 造	軸 封
	注 入 方 式
	軸 受
材 質	ケーシング
	羽 根 車
	主 軸
	軸 ス リ ー プ
	ライナーリング

● 特別仕様

標準品の他に次の仕様にも対応いたします。

液 温 (高温)	81 ～ 120 ℃	構造変更 外部注水、パッキン押え水冷 材質変更 グランドパッキン、Oリング 他
押込圧力	0.29MPa ～ 0.49MPa以下 {3kgf/cm ² ～ 5kgf/cm ² 以下}	材質変更 グランドパッキン
	0.49MPaを超え ～ 0.69MPa {5kgf/cm ² を超え ～ 7kgf/cm ² }	構造変更 メカニカルシール構造 材質変更 機種によってはケーシング材質がかわるもの があります。
材 質 変 更		全鉄製 羽根車：SCS製 要 部：ステンレス製
そ の 他		フランジ規格

SV-JA形ポンプについてのご紹介に際しては、次の事項をお知らせください。

1. 取扱液の性質
2. 吐出し量
3. 全揚程
4. 吸込 (または押込) 圧力
5. 有効NPSH
6. 材質
7. 電動機の種類、保護形式
8. 軸封方式、フランジ規格
9. 使用条件 (運転方法、設置場所等)
10. その他ご希望事項

株式会社 **クボタ** 〈環境プラント営業部〉



東 京 本 社 〒104-8307 東京都中央区京橋2丁目1番3号 TEL(03)3245-3337
本社版神事務所 〒661-8567 兵庫県尼崎市浜1丁目1番1号 TEL(06)6470-5500

お問い合わせ先

※このカタログの仕様および寸法は予告なく変更することがあります。

SC5554 2017.6.0.5.KES

クボタ 片吸込 うず巻ポンプ SV-JA形


JIS及びISO準拠品

クボタ独自の設計・構造が、ポンプ性能を飛躍的に向上させました。

クボタSV-JA形ポンプは、JIS(日本工業規格)およびISO(国際規格)にもとづき製作されたポンプです。新しい研究成果の採用によりポンプ性能の大幅な向上とともに保守の簡易化も実現しています。




●性能曲線
50Hz-4極 (同期回転速度 1500min⁻¹)

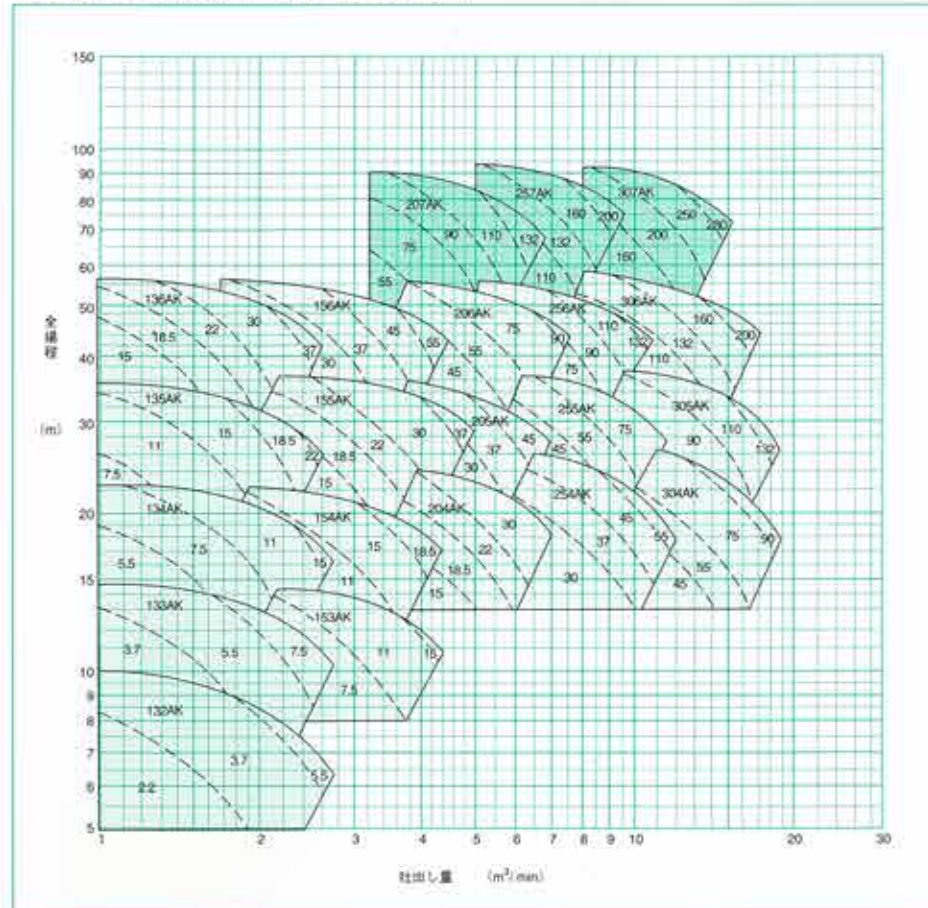


(注) ①記号説明 132A K 5.5
 電動機出力 (kW)
 周波数 50Hz : K
 ポンプ機種

②選定図中濃塗部 (濃緑色) の枠は、羽根車の標準材質が SCS13となります。

●必要NPSH曲線
50Hz-4極 (同期回転速度 1500min⁻¹)

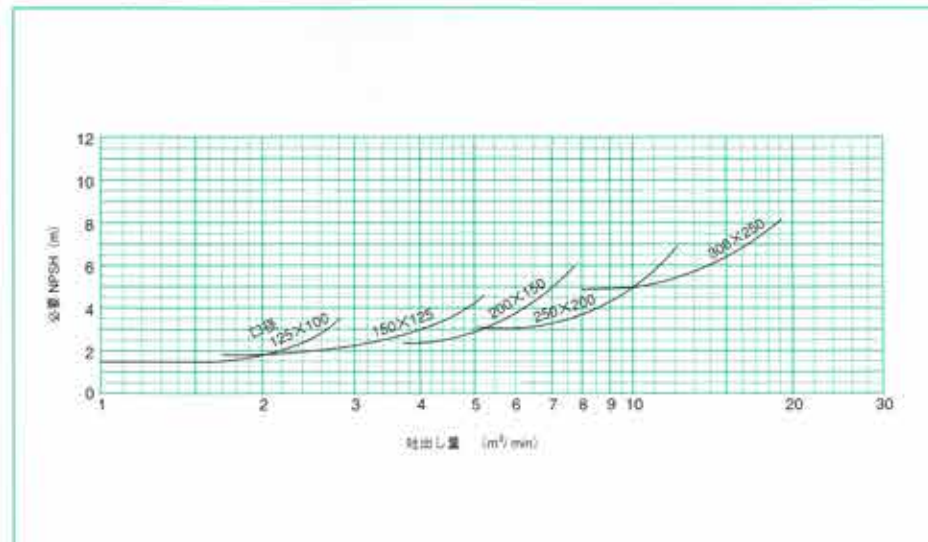


●性能曲線
60Hz-4極 (同期回転速度 1800min⁻¹)

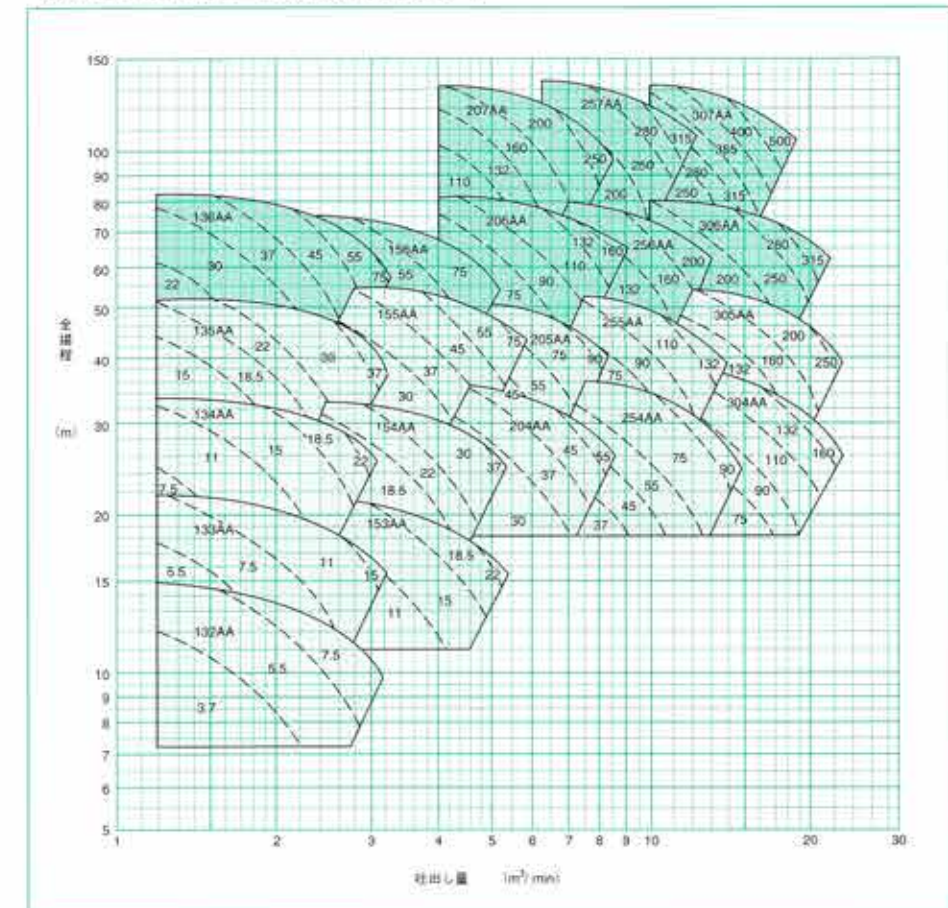


(注) ①記号説明 132A A 7.5
 電動機出力 (kW)
 周波数 60Hz : A
 ポンプ機種

②選定図中濃塗部 (濃緑色) の枠は、羽根車の標準材質が SCS13となります。

●必要NPSH曲線
60Hz-4極 (同期回転速度 1800min⁻¹)

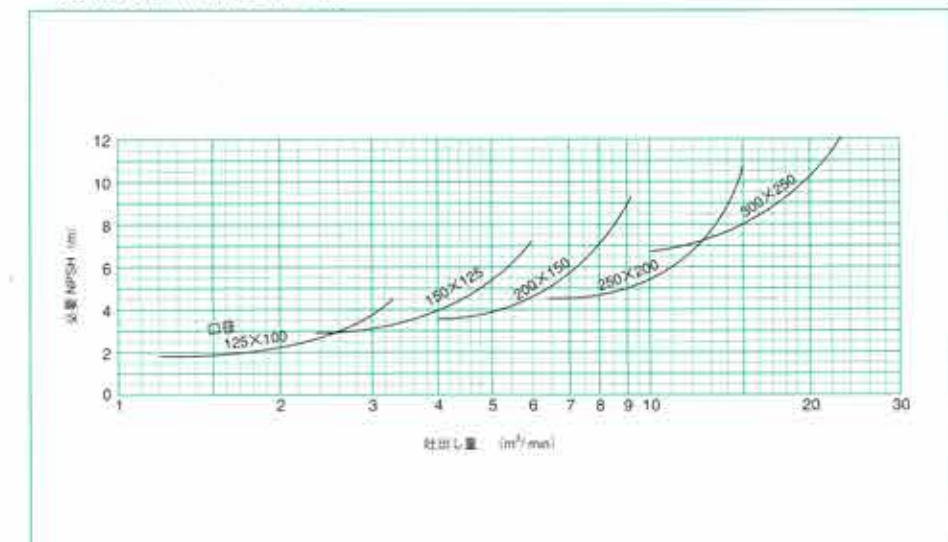


外形寸法表：4極（枠番132A～205A）

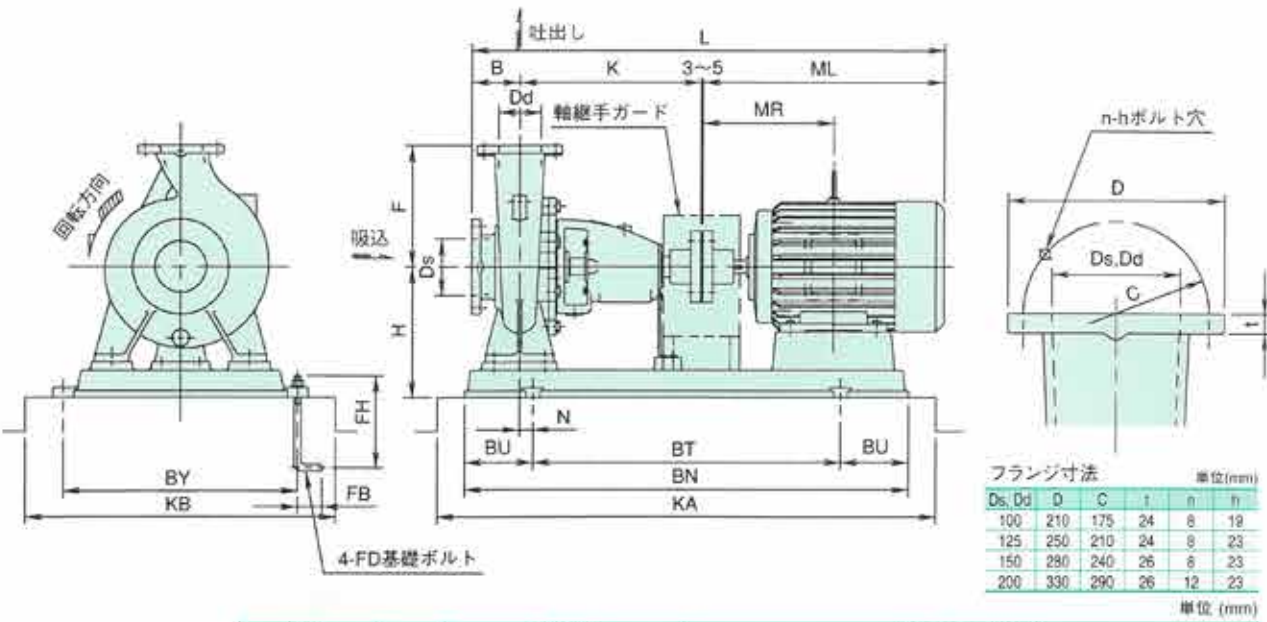

口径	Ds	Dd	枠番	電動機		ポンプ・電動機							
				出力(kW)	形式	B	K	F	H	N	MR	ML	L
125	100	132A	2.2	開・全	125	470	250	275	60	193	366	964	
			3.7	開・全	125	470	250	275	60	200	383	981	
			5.5	開・全	125	470	250	275	60	239	449	1047	
			7.5	開・全	125	470	250	275	80	258	487	1085	
		133A	3.7	開・全	125	470	280	275	60	200	383	981	
			5.5	開・全	125	470	280	275	60	239	449	1047	
			7.5	開・全	125	470	280	275	80	258	487	1085	
			11	開・全	125	470	280	295	100	323	603	1201	
			15	開・全	125	470	280	295	100	345	647	1245	
		134A	5.5	開・全	140	470	280	320	80	239	449	1062	
			7.5	開・全	140	470	280	320	80	258	487	1100	
			11	開・全	140	470	280	320	100	323	603	1216	
			15	開・全	140	470	280	320	100	345	647	1260	
			18.5	開放	140	470	280	320	100	345	572	1185	
			18.5, 22	全閉	140	470	280	320	100	351.5	676.5	1289.5	
			22	開放	140	470	280	320	100	351.5	598	1212	
		135A	7.5	開・全	140	470	315	345	80	258	487	1100	
			11	開・全	140	470	315	345	100	323	603	1216	
			15	開・全	140	470	315	345	100	345	647	1260	
			18.5	開放	140	470	315	345	100	345	572	1185	
			18.5, 22	全閉	140	470	315	345	100	351.5	676.5	1290.5	
			22, 30	開放	140	470	315	345	100	351.5	598	1212	
			30	全閉	140	470	315	345	100	370.5	714.5	1328.5	
			37	開放	140	470	315	345	115	400.5	666	1280	
			37	全閉	140	470	315	345	115	425.5	802.5	1416.5	
		136A	15	開・全	140	530	355	395	95	345	647	1320	
			18.5	開放	140	530	355	395	95	345	572	1245	
			18.5, 22	全閉	140	530	355	395	95	351.5	676.5	1349.5	
			22, 30	開放	140	530	355	395	95	351.5	598	1272	
			30	全閉	140	530	355	395	95	370.5	714.5	1388.5	
			37, 45	開放	140	530	355	395	95	400.5	666	1340	
			37, 45	全閉	140	530	355	395	120	425.5	802.5	1476.5	
			55	開放	140	530	355	395	95	406.5	673	1347	
			55	全閉	140	530	355	395	120	432	820	1494	
			75	開放	140	530	355	395	120	432	724	1398	
			75	全閉	140	530	355	395	120	463.5	874.5	1548.5	

1) 上表中の印寸法および質量は、電動機の形式およびメーカーにより多少異なります。
2) 質量はポンプ、電動機、共通ベースおよび軸継手の合計質量です。

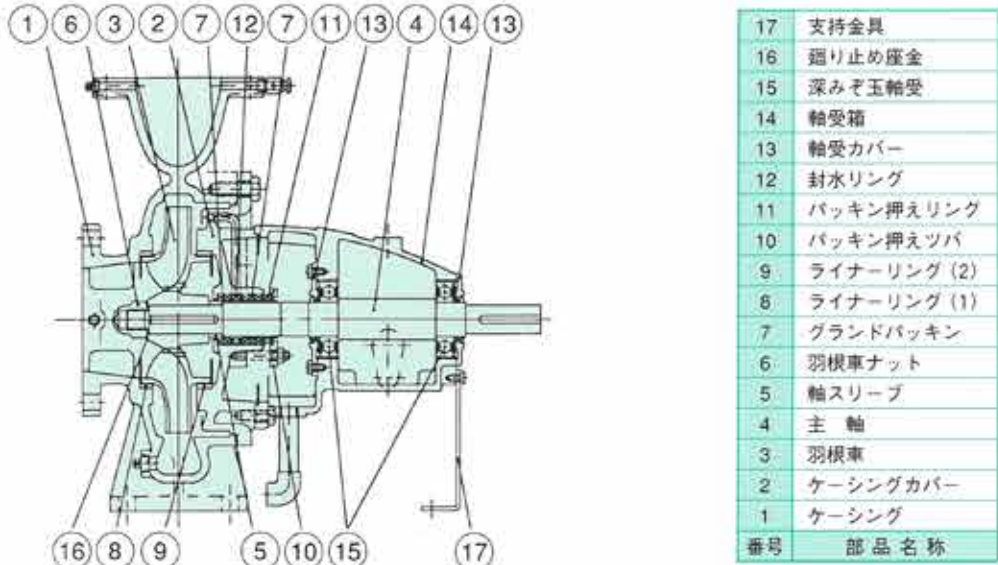



共通ベース								基礎寸法		グランドパッキン	スリーブ 呼び径	ベアリング		質量 (kg)
BN	BU	BT	BY	BW	FD	FH	FB	KA	KB			反CP側	CP側	
920	160	600	440	490	M20	300	70	1150	700	φ45 × φ65 × 10 × 5本	45	6308ZZ	6308ZZ	165
920	160	600	440	490	M20	300	70	1150	700	φ45 × φ65 × 10 × 5本	45	6308ZZ	6308ZZ	175
920	160	600	440	490	M20	300	70	1150	700	φ45 × φ65 × 10 × 5本	45	6308ZZ	6308ZZ	195
1020	180	660	440	490	M20	300	70	1250	700	φ45 × φ65 × 10 × 5本	45	6308ZZ	6308ZZ	220
920	160	600	440	490	M20	300	70	1150	700	φ45 × φ65 × 10 × 5本	45	6308ZZ	6308ZZ	195
920	160	600	440	490	M20	300	70	1150	700	φ45 × φ65 × 10 × 5本	45	6308ZZ	6308ZZ	210
1020	180	660	440	490	M20	300	70	1250	700	φ45 × φ65 × 10 × 5本	45	6308ZZ	6308ZZ	235
1140	200	740	440	490	M20	300	70	1350	700	φ45 × φ65 × 10 × 5本	45	6308ZZ	6308ZZ	290
1140	200	740	440	490	M20	300	70	1350	700	φ45 × φ65 × 10 × 5本	45	6308ZZ	6308ZZ	310
1020	180	660	490	540	M20	300	70	1250	750	φ55 × φ75 × 10 × 5本	55	6310ZZ	6310ZZ	255
1020	180	660	490	540	M20	300	70	1250	750	φ55 × φ75 × 10 × 5本	55	6310ZZ	6310ZZ	265
1140	200	740	490	540	M20	300	70	1350	750	φ55 × φ75 × 10 × 5本	55	6310ZZ	6310ZZ	315
1140	200	740	490	540	M20	300	70	1350	750	φ55 × φ75 × 10 × 5本	55	6310ZZ	6310ZZ	340
1140	200	740	490	540	M20	300	70	1350	750	φ55 × φ75 × 10 × 5本	55	6310ZZ	6310ZZ	345
1140	200	740	490	540	M20	300	70	1350	750	φ55 × φ75 × 10 × 5本	55	6310ZZ	6310ZZ	385
1140	200	740	490	540	M20	300	70	1350	750	φ55 × φ75 × 10 × 5本	55	6310ZZ	6310ZZ	365
1020	180	660	490	540	M20	300	70	1250	750	φ55 × φ75 × 10 × 5本	55	6310ZZ	6310ZZ	310
1140	200	740	490	540	M20	300	70	1350	750	φ55 × φ75 × 10 × 5本	55	6310ZZ	6310ZZ	365
1140	200	740	490	540	M20	300	70	1350	750	φ55 × φ75 × 10 × 5本	55	6310ZZ	6310ZZ	390
1140	200	740	490	540	M20	300	70	1350	750	φ55 × φ75 × 10 × 5本	55	6310ZZ	6310ZZ	395
1140	200	740	490	540	M20	300	70	1350	750	φ55 × φ75 × 10 × 5本	55	6310ZZ	6310ZZ	430
1140	200	740	490	540	M20	300	70	1350	750	φ55 × φ75 × 10 × 5本	55	6310ZZ	6310ZZ	410
1140	200	740	490	540	M20	300	70	1350	750	φ55 × φ75 × 10 × 5本	55	6310ZZ	6310ZZ	455
1270	215	840	490	540	M20	300	70	1500	750	φ55 × φ75 × 10 × 5本	55	6310ZZ	6310ZZ	420
1270	215	840	490	540	M20	300	70	1500	750	φ55 × φ75 × 10 × 5本	55	6310ZZ	6310ZZ	515
1270	215	840	600	660	M24	360	80	1500	900	φ55 × φ75 × 10 × 3本	55	6310ZZ	6310ZZ	460
1270	215	840	600	660	M24	360	80	1500	900	φ55 × φ75 × 10 × 3本	55	6310ZZ	6310ZZ	465
1270	215	840	600	660	M24	360	80	1500	900	φ55 × φ75 × 10 × 3本	55	6310ZZ	6310ZZ	500
1270	215	840	600	660	M24	360	80	1500	900	φ55 × φ75 × 10 × 3本	55	6310ZZ	6310ZZ	480
1270	215	840	600	660	M24	360	80	1500	900	φ55 × φ75 × 10 × 3本	55	6310ZZ	6310ZZ	530
1270	215	840	600	660	M24	360	80	1500	900	φ55 × φ75 × 10 × 3本	55	6310ZZ	6310ZZ	510
1420	240	940	600	660	M24	360	80	1650	900	φ55 × φ75 × 10 × 3本	55	6310ZZ	6310ZZ	585
1270	215	840	600	660	M24	360	80	1500	900	φ55 × φ75 × 10 × 3本	55	6310ZZ	6310ZZ	555
1420	240	940	600	660	M24	360	80	1650	900	φ55 × φ75 × 10 × 3本	55	6310ZZ	6310ZZ	675
1420	240	940	600	660	M24	360	80	1650	900	φ55 × φ75 × 10 × 3本	55	6310ZZ	6310ZZ	695
1420	240	940	600	660	M24	360	80	1650	900	φ55 × φ75 × 10 × 3本	55	6310ZZ	6310ZZ	985

単位 (mm)												
口径		枠番	電動機		ポンプ・電動機							
Ds	Dd		出力(kw)	形式	B	K	F	H	N	MR	※ML	※L
150	125	153A	7.5	開・全	140	470	315	345	80	258	487	1100
			11	開・全	140	470	315	345	100	323	603	1216
			15	開・全	140	470	315	345	100	345	647	1260
			18.5	開放	140	470	315	345	100	345	572	1185
			18.5, 22	全閉	140	470	315	345	100	351.5	676.5	1290.5
			22	開放	140	470	315	345	100	351.5	598	1212
		154A	11	開・全	140	470	355	345	100	323	603	1216
			15	開・全	140	470	355	345	100	345	647	1260
			18.5	開放	140	470	355	345	100	345	572	1185
			18.5, 22	全閉	140	470	355	345	100	351.5	676.5	1289.5
			22, 30	開放	140	470	355	345	100	351.5	598	1212
			30	全閉	140	470	355	345	100	370.5	714.5	1328.5
			37	開放	140	470	355	345	115	400.5	666	1280
			37	全閉	140	470	355	345	115	425.5	802.5	1416.5
		155A	15	開・全	140	530	355	395	95	345	647	1320
			18.5	開放	140	530	355	395	95	345	572	1245
			18.5, 22	全閉	140	530	355	395	95	351.5	676.5	1349.5
			22, 30	開放	140	530	355	395	95	351.5	598	1272
			30	全閉	140	530	355	395	95	370.5	714.5	1388.5
			37, 45	開放	140	530	355	395	95	400.5	666	1340
			37, 45	全閉	140	530	355	395	120	425.5	802.5	1476.5
			55	開放	140	530	355	395	95	406.5	673	1347
			55	全閉	140	530	355	395	120	432	820	1494
			75	開放	140	530	355	395	120	432	724	1398
			75	全閉	140	530	355	395	120	463.5	874.5	1548.5
		156A	30	開放	140	530	400	430	95	351.5	598	1272
			30	全閉	140	530	400	430	95	370.5	714.5	1388.5
			37, 45	開放	140	530	400	430	95	400.5	666	1340
			37, 45	全閉	140	530	400	430	120	425.5	802.5	1476.5
			55	開放	140	530	400	430	95	406.5	673	1347
			55	全閉	140	530	400	430	120	432	820	1494
			75	開放	140	530	400	430	120	432	724	1398
			75	全閉	140	530	400	430	120	463.5	874.5	1548.5
		204A	15	開・全	160	530	375	395	95	345	647	1340
			18.5	開放	160	530	375	395	95	345	572	1265
			18.5, 22	全閉	160	530	375	395	95	351.5	676.5	1369.5
			22, 30	開放	160	530	375	395	95	351.5	598	1292
			30	全閉	160	530	375	395	95	370.5	714.5	1408.5
			37, 45	開放	160	530	375	395	95	400.5	666	1360
			37, 45	全閉	160	530	375	395	120	425.5	802.5	1496.5
			55	開放	160	530	375	395	95	406.5	673	1367
			55	全閉	160	530	375	395	120	432	820	1514
		205A	30	開放	160	530	400	430	120	351.5	598	1292
			30	全閉	160	530	400	430	120	370.5	714.5	1408.5
			37, 45	開放	160	530	400	430	120	400.5	666	1360
			37, 45	全閉	160	530	400	430	120	425.5	802.5	1496.5
			55	開放	160	530	400	430	120	406.5	673	1367
			55	全閉	160	530	400	430	120	432	820	1514
			75	開放	160	530	400	430	120	432	724	1418
			75	全閉	160	530	400	430	120	463.5	874.5	1568.5
			90	開放	160	530	400	430	120	444.5	749	1443
			90	全閉	160	530	400	430	120	482.5	912.5	1606.5

1) 上表中 ※印寸法および質量は、電動機の形式およびメーカーにより多少異なります。
2) 質量はポンプ、電動機、共通ベースおよび軸継手の合計質量です。

単位 (mm)														
共通ベース								基礎寸法		グラウンドバックキン	スリーブ 呼び径	ベアリング		質量 (kg)
BN	BU	BT	BY	BW	FD	FH	FB	KA	KB			反CP側	CP側	
1020	180	660	490	540	M20	300	70	1250	750	φ55 × φ75 × 10 × 5本	55	6310ZZ	6310ZZ	280
1140	200	740	490	540	M20	300	70	1350	750	φ55 × φ75 × 10 × 5本	55	6310ZZ	6310ZZ	335
1140	200	740	490	540	M20	300	70	1350	750	φ55 × φ75 × 10 × 5本	55	6310ZZ	6310ZZ	355
1140	200	740	490	540	M20	300	70	1350	750	φ55 × φ75 × 10 × 5本	55	6310ZZ	6310ZZ	360
1140	200	740	490	540	M20	300	70	1350	750	φ55 × φ75 × 10 × 5本	55	6310ZZ	6310ZZ	395
1140	200	740	490	540	M20	300	70	1350	750	φ55 × φ75 × 10 × 5本	55	6310ZZ	6310ZZ	375
1140	200	740	490	540	M20	300	70	1350	750	φ55 × φ75 × 10 × 5本	55	6310ZZ	6310ZZ	345
1140	200	740	490	540	M20	300	70	1350	750	φ55 × φ75 × 10 × 5本	55	6310ZZ	6310ZZ	370
1140	200	740	490	540	M20	300	70	1350	750	φ55 × φ75 × 10 × 5本	55	6310ZZ	6310ZZ	370
1140	200	740	490	540	M20	300	70	1350	750	φ55 × φ75 × 10 × 5本	55	6310ZZ	6310ZZ	405
1140	200	740	490	540	M20	300	70	1350	750	φ55 × φ75 × 10 × 5本	55	6310ZZ	6310ZZ	385
1140	200	740	490	540	M20	300	70	1350	750	φ55 × φ75 × 10 × 5本	55	6310ZZ	6310ZZ	430
1270	215	840	490	540	M20	300	70	1500	750	φ55 × φ75 × 10 × 5本	55	6310ZZ	6310ZZ	430
1270	215	840	490	540	M20	300	70	1500	750	φ55 × φ75 × 10 × 5本	55	6310ZZ	6310ZZ	500
1270	215	840	600	660	M24	360	80	1500	900	φ55 × φ75 × 10 × 5本	55	6310ZZ	6310ZZ	445
1270	215	840	600	660	M24	360	80	1500	900	φ55 × φ75 × 10 × 5本	55	6310ZZ	6310ZZ	450
1270	215	840	600	660	M24	360	80	1500	900	φ55 × φ75 × 10 × 5本	55	6310ZZ	6310ZZ	490
1270	215	840	600	660	M24	360	80	1500	900	φ55 × φ75 × 10 × 5本	55	6310ZZ	6310ZZ	470
1270	215	840	600	660	M24	360	80	1500	900	φ55 × φ75 × 10 × 5本	55	6310ZZ	6310ZZ	515
1270	215	840	600	660	M24	360	80	1500	900	φ55 × φ75 × 10 × 5本	55	6310ZZ	6310ZZ	495
1420	240	940	600	660	M24	360	80	1650	900	φ55 × φ75 × 10 × 5本	55	6310ZZ	6310ZZ	570
1270	215	840	600	660	M24	360	80	1500	900	φ55 × φ75 × 10 × 5本	55	6310ZZ	6310ZZ	540
1420	240	940	600	660	M24	360	80	1650	900	φ55 × φ75 × 10 × 5本	55	6310ZZ	6310ZZ	665
1420	240	940	600	660	M24	360	80	1650	900	φ55 × φ75 × 10 × 5本	55	6310ZZ	6310ZZ	685
1420	240	940	600	660	M24	360	80	1650	900	φ55 × φ75 × 10 × 5本	55	6310ZZ	6310ZZ	975
1270	215	840	600	660	M24	360	80	1500	900	φ55 × φ75 × 10 × 3本	55	6310ZZ	6310ZZ	484
1270	215	840	600	660	M24	360	80	1500	900	φ55 × φ75 × 10 × 3本	55	6310ZZ	6310ZZ	515
1270	215	840	600	660	M24	360	80	1500	900	φ55 × φ75 × 10 × 3本	55	6310ZZ	6310ZZ	535
1420	240	940	600	660	M24	360	80	1650	900	φ55 × φ75 × 10 × 3本	55	6310ZZ	6310ZZ	620
1270	215	840	600	660	M24	360	80	1500	900	φ55 × φ75 × 10 × 3本	55	6310ZZ	6310ZZ	580
1420	240	940	600	660	M24	360	80	1650	900	φ55 × φ75 × 10 × 3本	55	6310ZZ	6310ZZ	715
1420	240	940	600	660	M24	360	80	1650	900	φ55 × φ75 × 10 × 3本	55	6310ZZ	6310ZZ	735
1420	240	940	600	660	M24	360	80	1650	900	φ55 × φ75 × 10 × 3本	55	6310ZZ	6310ZZ	1010
1270	215	840	600	660	M24	360	80	1500	900	φ55 × φ75 × 10 × 5本	55	6310ZZ	6310ZZ	440
1270	215	840	600	660	M24	360	80	1500	900	φ55 × φ75 × 10 × 5本	55	6310ZZ	6310ZZ	440
1270	215	840	600	660	M24	360	80	1500	900	φ55 × φ75 × 10 × 5本	55	6310ZZ	6310ZZ	480
1270	215	840	600	660	M24	360	80	1500	900	φ55 × φ75 × 10 × 5本	55	6310ZZ	6310ZZ	460
1270	215	840	600	660	M24	360	80	1500	900	φ55 × φ75 × 10 × 5本	55	6310ZZ	6310ZZ	505
1270	215	840	600	660	M24	360	80	1500	900	φ55 × φ75 × 10 × 5本	55	6310ZZ	6310ZZ	485
1420	240	940	600	660	M24	360	80	1650	900	φ55 × φ75 × 10 × 5本	55	6310ZZ	6310ZZ	660
1270	215	840	600	660	M24	360	80	1500	900	φ55 × φ75 × 10 × 5本	55	6310ZZ	6310ZZ	535
1420	240	940	600	660	M24	360	80	1650	900	φ55 × φ75 × 10 × 5本	55	6310ZZ	6310ZZ	640
1420	240	940	670	730	M24	360	80	1650	950	φ55 × φ75 × 10 × 5本	55	6310ZZ	6310ZZ	500
1420	240	940	670	730	M24	360	80	1650	950	φ55 × φ75 × 10 × 5本	55	6310ZZ	6310ZZ	590
1420	240	940	670	730	M24	360	80	1650	950	φ55 × φ75 × 10 × 5本	55	6310ZZ	6310ZZ	550
1420	240	940	670	730	M24	360	80	1650	950	φ55 × φ75 × 10 × 5本	55	6310ZZ	6310ZZ	650
1420	240	940	670	730	M24	360	80	1650	950	φ55 × φ75 × 10 × 5本	55	6310ZZ	6310ZZ	605
1420	240	940	670	730	M24	360	80	1650	950	φ55 × φ75 × 10 × 5本	55	6310ZZ	6310ZZ	695
1420	240	940	670	730	M24	360	80	1650	950	φ55 × φ75 × 10 × 5本	55	6310ZZ	6310ZZ	715
1420	240	940	670	730	M24	360	80	1650	950	φ55 × φ75 × 10 × 5本	55	6310ZZ	6310ZZ	1015
1420	240	940	670	730	M24	360	80	1650	950	φ55 × φ75 × 10 × 5本	55	6310ZZ	6310ZZ	785
1420	240	940	670	730	M24	360	80	1650	950	φ55 × φ75 × 10 × 5本	55	6310ZZ	6310ZZ	1095

外形寸法表：4極（枠番206A～306A）

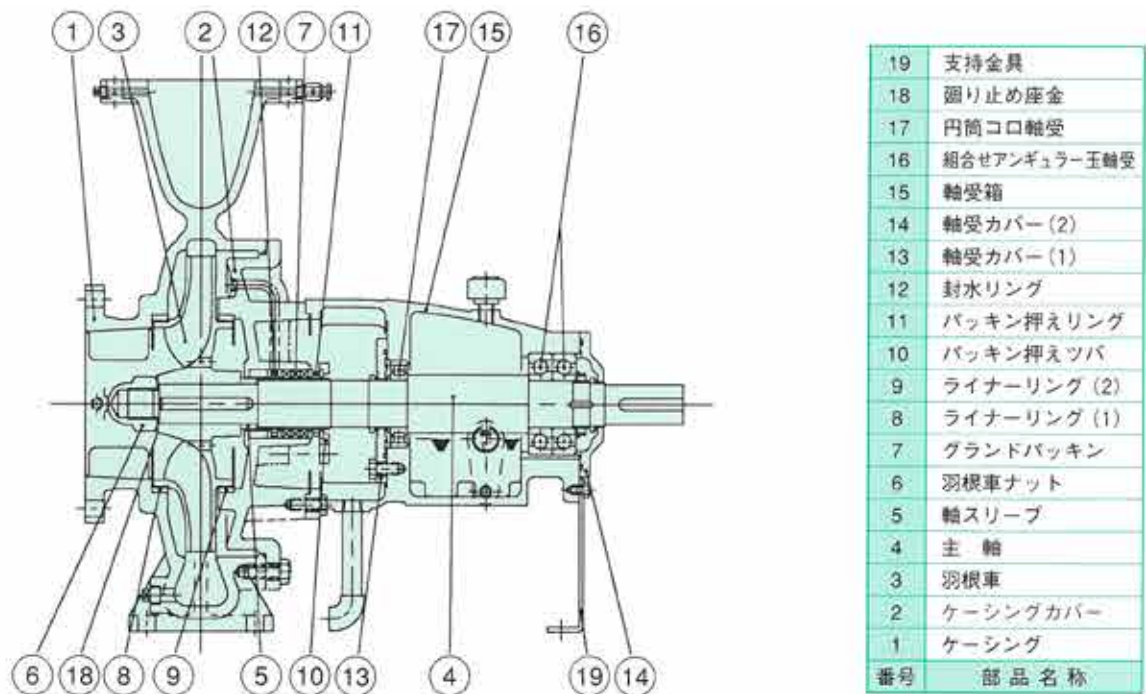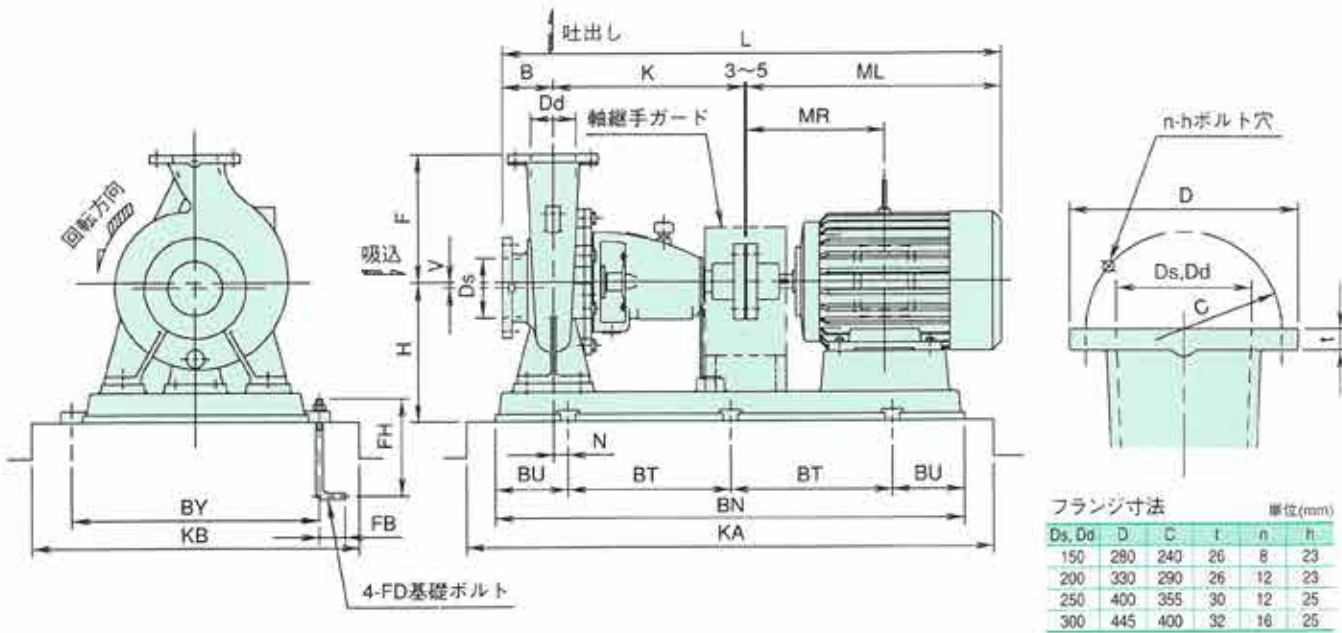

単位 (mm)

口径		枠番	電動機		ポンプ・電動機								
Ds	Dd		出力(kw)	形式	B	K	F	H	V	N	MR	* ML	* L
200	150	206A	45	開放	160	670	450	405	0	30	400.5	666	1500
			45	全閉	160	670	450	405	0	30	425.5	802.5	1636.5
			55	開放	160	670	450	405	0	30	406.5	673	1507
			55	全閉	160	670	450	405	0	30	432	820	1654
			75	開放	160	670	450	405	0	30	432	724	1558
			75	全閉	160	670	450	430	0	80	463.5	874.5	1708.5
			90	開放	160	670	450	430	0	80	444.5	749	1583
			90	全閉	160	670	450	430	0	80	482.5	912.5	1746.5
			110	開放	160	670	450	430	0	80	493.5	815	1649
			110	全閉	160	670	450	430	0	80	544	1023	1857
			132	開放	160	670	450	430	0	80	512.5	853	1687
			132	全閉	160	670	450	430	0	80	569.5	1074	1908
		207A	55	開放	180	800	500	470	0	80	406.5	673	1657
			55	全閉	180	800	500	470	0	80	432	820	1804
			75	開放	180	800	500	470	0	80	432	724	1708
			75	全閉	180	800	500	470	0	80	463.5	874.5	1858.5
			90	開放	180	800	500	470	0	80	444.5	749	1733
			90	全閉	180	800	500	470	0	80	482.5	912.5	1896.5
			110	開放	180	800	500	470	0	80	493.5	815	1799
			110	全閉	180	800	500	470	0	80	544	1023	2007
			132	開放	180	800	500	470	0	80	512.5	853	1837
			132	全閉	180	800	500	470	0	80	569.5	1074	2058
250	200	254A	30	開放	200	670	400	405	10	30	351.5	598	1472
			30	全閉	200	670	400	405	10	30	370.5	714.5	1588.5
			37, 45	開放	200	670	400	405	10	30	400.5	666	1540
			37, 45	全閉	200	670	400	405	10	30	425.5	802.5	1676.5
			55	開放	200	670	400	405	10	30	406.5	673	1547
			55	全閉	200	670	400	405	10	30	432	820	1694
			75	開放	200	670	400	405	10	30	432	724	1598
			75	全閉	200	670	400	430	10	80	463.5	874.5	1748.5
			90	開放	200	670	400	430	10	80	444.5	749	1623
			90	全閉	200	670	400	430	10	80	482.5	912.5	1786.5

1) 上表中 *印寸法および質量は、電動機の種類およびメーカーにより多少異なります。
2) 質量はポンプ、電動機、共通ベースおよび軸継手の合計質量です。

共通ベース								基礎寸法		グランドバックン	スリーブ 呼び径	ベアリング		潤滑油 (L)	質量 (kg)
BN	BU	BT	BY	BW	FD	FH	FB	KA	KB			反CP側	CP側		
1430	150	565	670	726	M20	300	70	1650	950	φ70×φ95×125×3本	70	N213	7313BDF	2.5	600
1430	150	565	670	726	M20	300	70	1650	950	φ70×φ95×125×3本	70	N213	7313BDF	2.5	690
1430	150	565	670	726	M20	300	70	1650	950	φ70×φ95×125×3本	70	N213	7313BDF	2.5	620
1430	150	565	670	726	M20	300	70	1650	950	φ70×φ95×125×3本	70	N213	7313BDF	2.5	770
1430	150	565	670	726	M20	300	70	1650	950	φ70×φ95×125×3本	70	N213	7313BDF	2.5	770
1630	200	615	680	744	M24	360	80	1850	950	φ70×φ95×125×3本	70	N213	7313BDF	2.5	950
1630	200	615	680	744	M24	360	80	1850	950	φ70×φ95×125×3本	70	N213	7313BDF	2.5	800
1630	200	615	680	744	M24	360	80	1850	950	φ70×φ95×125×3本	70	N213	7313BDF	2.5	1000
1630	200	615	680	744	M24	360	80	1850	950	φ70×φ95×125×3本	70	N213	7313BDF	2.5	900
1630	200	615	680	744	M24	360	80	1850	950	φ70×φ95×125×3本	70	N213	7313BDF	2.5	1165
1630	200	615	680	744	M24	360	80	1850	950	φ70×φ95×125×3本	70	N213	7313BDF	2.5	930
1630	200	615	680	744	M24	360	80	1850	950	φ70×φ95×125×3本	70	N213	7313BDF	2.5	1255
1630	200	615	780	844	M24	360	80	1850	1050	φ90×φ119×145×3本	90	N217	7317BDF	4.0	875
1630	200	615	780	844	M24	360	80	1850	1050	φ90×φ119×145×3本	90	N217	7317BDF	4.0	1015
1630	200	615	780	844	M24	360	80	1850	1050	φ90×φ119×145×3本	90	N217	7317BDF	4.0	945
1630	200	615	780	844	M24	360	80	1850	1050	φ90×φ119×145×3本	90	N217	7317BDF	4.0	1155
1630	200	615	780	844	M24	360	80	1850	1050	φ90×φ119×145×3本	90	N217	7317BDF	4.0	1000
1830	200	715	780	844	M24	360	80	2050	1050	φ90×φ119×145×3本	90	N217	7317BDF	4.0	1205
1830	200	715	780	844	M24	360	80	2050	1050	φ90×φ119×145×3本	90	N217	7317BDF	4.0	1105
1830	200	715	780	844	M24	360	80	2050	1050	φ90×φ119×145×3本	90	N217	7317BDF	4.0	1400
1830	200	715	780	844	M24	360	80	2050	1050	φ90×φ119×145×3本	90	N217	7317BDF	4.0	1135
1830	200	715	780	844	M24	360	80	2050	1050	φ90×φ119×145×3本	90	N217	7317BDF	4.0	1490
1430	150	565	670	726	M20	300	70	1650	950	φ70×φ95×125×5本	70	N213	7313BDF	2.5	545
1430	150	565	670	726	M20	300	70	1650	950	φ70×φ95×125×5本	70	N213	7313BDF	2.5	690
1430	150	565	670	726	M20	300	70	1650	950	φ70×φ95×125×5本	70	N213	7313BDF	2.5	580
1430	150	565	670	726	M20	300	70	1650	950	φ70×φ95×125×5本	70	N213	7313BDF	2.5	735
1430	150	565	670	726	M20	300	70	1650	950	φ70×φ95×125×5本	70	N213	7313BDF	2.5	635
1430	150	565	670	726	M20	300	70	1650	950	φ70×φ95×125×5本	70	N213	7313BDF	2.5	775
1430	150	565	670	726	M20	300	70	1650	950	φ70×φ95×125×5本	70	N213	7313BDF	2.5	705
1630	200	615	680	744	M24	360	80	1850	950	φ70×φ95×125×5本	70	N213	7313BDF	2.5	935
1630	200	615	680	744	M24	360	80	1850	950	φ70×φ95×125×5本	70	N213	7313BDF	2.5	785
1630	200	615	680	744	M24	360	80	1850	950	φ70×φ95×125×5本	70	N213	7313BDF	2.5	985

単位 (mm)													
口径		枠番	電動機		ポンプ・電動機								
Ds	Dd		出力(kW)	形式	B	K	F	H	V	N	MR	※ML	※L
250	200	255A	45	開放	200	670	400	405	10	30	400.5	666	1540
			45	全閉	200	670	400	405	10	30	425.5	802.5	1676.5
			55	開放	200	670	400	405	10	30	406.5	673	1547
			55	全閉	200	670	400	405	10	30	432	820	1694
			75	開放	200	670	400	405	10	30	432	724	1598
			75	全閉	200	670	400	430	10	80	463.5	874.5	1748.5
			90	開放	200	670	400	430	10	80	444.5	749	1623
			90	全閉	200	670	400	430	10	80	482.5	912.5	1786.5
			110	開放	200	670	400	430	10	80	493.5	815	1689
			110	全閉	200	670	400	430	10	80	544	1023	1897
			132	開放	200	670	400	430	10	80	512.5	853	1727
			132	全閉	200	670	400	430	10	80	569.5	1074	1948
		256A	75	開放	200	800	450	470	10	80	432	724	1728
			75	全閉	200	800	450	470	10	80	463.5	874.5	1878.5
			90	開放	200	800	450	470	10	80	444.5	749	1753
			90	全閉	200	800	450	470	10	80	482.5	912.5	1916.5
			110	開放	200	800	450	470	10	80	493.5	815	1819
			110	全閉	200	800	450	470	10	80	544	1023	2027
		257A	132	開放	200	800	450	470	10	80	512.5	853	1857
			132	全閉	200	800	450	470	10	80	569.5	1074	2078
		304A	45	開放	225	670	450	445	15	5	400.5	666	1565
			45	全閉	225	670	450	470	15	55	425.5	802.5	1701.5
			55	開放	225	670	450	445	15	5	406.5	673	1572
			55	全閉	225	670	450	470	15	55	432	820	1719
		305A	75	開放	225	670	450	470	15	55	432	724	1623
			75	全閉	225	670	450	470	15	55	463.5	874.5	1773.5
			90	開放	225	670	450	470	15	55	444.5	749	1648
			90	全閉	225	670	450	470	15	55	482.5	912.5	1811.5
			110	開放	225	670	450	470	15	55	493.5	815	1714
			110	全閉	225	670	450	470	15	55	544	1023	1922
			132	開放	225	670	450	470	15	55	512.5	853	1752
			132	全閉	225	670	450	470	15	55	569.5	1074	1973
		306A	90	開放	225	800	450	470	15	55	444.5	749	1778
			90	全閉	225	800	450	470	15	55	482.5	912.5	1941.5
			110	開放	225	800	450	470	15	55	493.5	815	1844
			110	全閉	225	800	450	470	15	55	544	1023	2052
			132	開放	225	800	500	515	15	55	512.5	853	1882
			132	全閉	225	800	500	515	15	55	569.5	1074	2103
			110	開放	225	800	500	515	15	55	493.5	815	1844
			110	全閉	225	800	500	515	15	55	544	1023	2052
			132	開放	225	800	500	515	15	55	512.5	853	1882
			132	全閉	225	800	500	515	15	55	569.5	1074	2103

1) 上表中 ※印寸法および質量は、電動機の形式およびメーカーにより多少異なります。
2) 質量はポンプ、電動機、共通ベースおよび軸継手の合計質量です。

単位 (mm)															
共通ベース								基礎寸法		グランドバックキン	スリーブ 呼び径	ベアリング		潤滑油 (L)	質量 (kg)
BN	BU	BT	BY	BW	FD	FH	FB	KA	KB			反CP側	CP側		
1430	150	565	670	726	M20	300	70	1650	950	φ70×φ95×12.5×5本	70	N213	7313BDF	2.5	595
1430	150	565	670	726	M20	300	70	1650	950	φ70×φ95×12.5×5本	70	N213	7313BDF	2.5	750
1430	150	565	670	726	M20	300	70	1650	950	φ70×φ95×12.5×5本	70	N213	7313BDF	2.5	650
1430	150	565	670	726	M20	300	70	1650	950	φ70×φ95×12.5×5本	70	N213	7313BDF	2.5	790
1430	150	565	670	726	M20	300	70	1650	950	φ70×φ95×12.5×5本	70	N213	7313BDF	2.5	720
1630	200	615	680	744	M24	360	80	1850	950	φ70×φ95×12.5×5本	70	N213	7313BDF	2.5	950
1630	200	615	680	744	M24	360	80	1850	950	φ70×φ95×12.5×5本	70	N213	7313BDF	2.5	800
1630	200	615	680	744	M24	360	80	1850	950	φ70×φ95×12.5×5本	70	N213	7313BDF	2.5	1000
1630	200	615	680	744	M24	360	80	1850	950	φ70×φ95×12.5×5本	70	N213	7313BDF	2.5	900
1630	200	615	680	744	M24	360	80	1850	950	φ70×φ95×12.5×5本	70	N213	7313BDF	2.5	1165
1630	200	615	680	744	M24	360	80	1850	950	φ70×φ95×12.5×5本	70	N213	7313BDF	2.5	930
1630	200	615	680	744	M24	360	80	1850	950	φ70×φ95×12.5×5本	70	N213	7313BDF	2.5	1255
1630	200	615	780	844	M24	360	80	1850	1050	φ90×φ119×14.5×3本	90	N217	7317BDF	4.0	900
1630	200	615	780	844	M24	360	80	1850	1050	φ90×φ119×14.5×3本	90	N217	7317BDF	4.0	1110
1630	200	615	780	844	M24	360	80	1850	1050	φ90×φ119×14.5×3本	90	N217	7317BDF	4.0	955
1830	200	715	780	844	M24	360	80	2050	1050	φ90×φ119×14.5×3本	90	N217	7317BDF	4.0	1160
1830	200	715	780	844	M24	360	80	2050	1050	φ90×φ119×14.5×3本	90	N217	7317BDF	4.0	1100
1830	200	715	780	844	M24	360	80	2050	1050	φ90×φ119×14.5×3本	90	N217	7317BDF	4.0	1355
1830	200	715	780	844	M24	360	80	2050	1050	φ90×φ119×14.5×3本	90	N217	7317BDF	4.0	1090
1830	200	715	780	844	M24	360	80	2050	1050	φ90×φ119×14.5×3本	90	N217	7317BDF	4.0	1445
1830	200	715	780	844	M24	360	80	2050	1050	φ90×φ119×14.5×3本	90	N217	7317BDF	4.0	1170
1830	200	715	780	844	M24	360	80	2050	1050	φ90×φ119×14.5×3本	90	N217	7317BDF	4.0	1455
1830	200	715	780	844	M24	360	80	2050	1050	φ90×φ119×14.5×3本	90	N217	7317BDF	4.0	1210
1830	200	715	780	844	M24	360	80	2050	1050	φ90×φ119×14.5×3本	90	N217	7317BDF	4.0	1555
1430	150	565	670	726	M20	300	70	1650	950	φ70×φ95×12.5×5本	70	N213	7313BDF	2.5	680
1630	200	615	680	744	M24	360	80	1850	950	φ70×φ95×12.5×5本	70	N213	7313BDF	2.5	885
1430	150	565	670	726	M20	300	70	1650	950	φ70×φ95×12.5×5本	70	N213	7313BDF	2.5	735
1630	200	615	680	744	M24	360	80	1850	950	φ70×φ95×12.5×5本	70	N213	7313BDF	2.5	925
1630	200	615	680	744	M24	360	80	1850	950	φ70×φ95×12.5×5本	70	N213	7313BDF	2.5	855
1630	200	615	680	744	M24	360	80	1850	950	φ70×φ95×12.5×5本	70	N213	7313BDF	2.5	1055
1630	200	615	680	744	M24	360	80	1850	950	φ70×φ95×12.5×5本	70	N213	7313BDF	2.5	925
1630	200	615	680	744	M24	360	80	1850	950	φ70×φ95×12.5×5本	70	N213	7313BDF	2.5	1125
1630	200	615	680	744	M24	360	80	1850	950	φ70×φ95×12.5×5本	70	N213	7313BDF	2.5	1075
1630	200	615	680	744	M24	360	80	1850	950	φ70×φ95×12.5×5本	70	N213	7313BDF	2.5	1300
1630	200	615	680	744	M24	360	80	1850	950	φ70×φ95×12.5×5本	70	N213	7313BDF	2.5	1055
1830	200	715	780	844	M24	360	80	2050	1050	φ70×φ95×12.5×5本	70	N213	7313BDF	2.5	1430
1630	200	615	780	844	M24	360	80	1850	1050	φ90×φ119×14.5×3本	90	N217	7317BDF	4.0	990
1830	200	715	780	844	M24	360	80	2050	1050	φ90×φ119×14.5×3本	90	N217	7317BDF	4.0	1210
1830	200	715	780	844	M24	360	80	2050	1050	φ90×φ119×14.5×3本	90	N217	7317BDF	4.0	1110
1830	200	715	780	844	M24	360	80	2050	1050	φ90×φ119×14.5×3本	90	N217	7317BDF	4.0	1385
1830	200	715	780	844	M24	360	80	2050	1050	φ90×φ119×14.5×3本	90	N217	7317BDF	4.0	1150
1830	200	715	780	844	M24	360	80	2050	1050	φ90×φ119×14.5×3本	90	N217	7317BDF	4.0	1475
1830	200	715	780	844	M24	360	80	2050	1050	φ90×φ119×14.5×3本	90	N217	7317BDF	4.0	1160
1830	200	715	780	844	M24	360	80	2050	1050	φ90×φ119×14.5×3本	90	N217	7317BDF	4.0	1445
1830	200	715	780	844	M24	360	80	2050	1050	φ90×φ119×14.5×3本	90	N217	7317BDF	4.0	1200
1830	200	715	780	844	M24	360	80	2050	1050	φ90×φ119×14.5×3本	90	N217	7317BDF	4.0	1535