

For Earth, For Life  
Kubota



# パイプシステム価格表

Pipe system 2025  
(2025年6月)


株式会社**クボタ**

パイプシステム事業部


■ GENEX (GX 形) 呼び径 75 ~ 450 ■ GX 形 呼び径 500・600

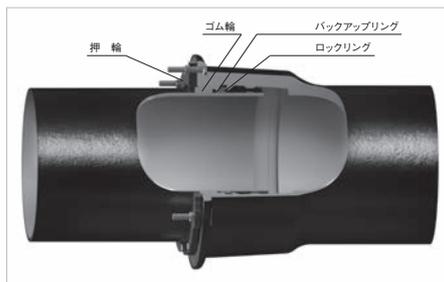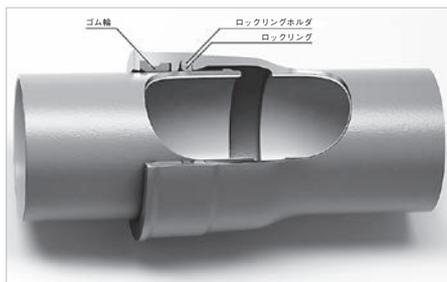


■ NECS (NS 形 E 種)

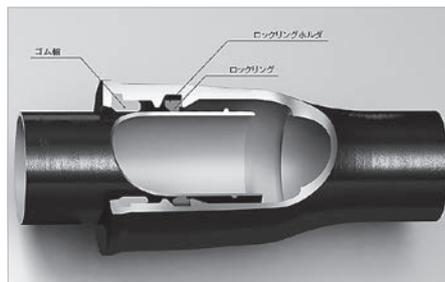


■ NS 形 呼び径 500 ~ 1000

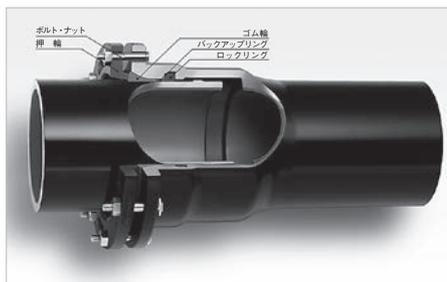

■ K 形

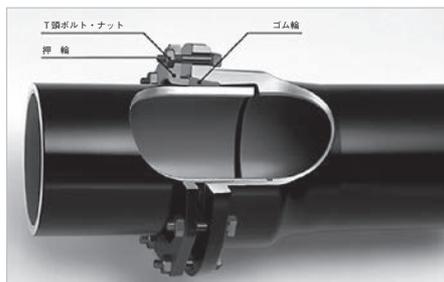

■ T 形

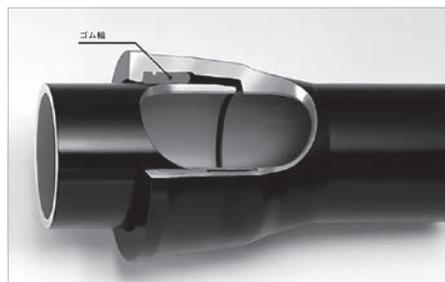

1. 適用規格

型式	呼び径	適用規格
GX 形	φ75 ~ φ400	JWWA G 120・121*
GX 形	φ450	JDPA G 1049*
GX 形	φ500・φ600	JDPA G 1049-2*
NS 形 E 種	φ75 ~ φ150	JDPA G 1042-2*
NS 形	φ500 ~ φ1000	JWWA G 113・114
S50 形	φ50	JDPA G 1052
K・T・フランジ形	φ75 ~ φ1500	JIS G 5526・5527 及び JWWA G 113・114

※ ただし、短管1号・2号はメーカー規格となります。

2. 塗装仕様

(1) 内面塗装

	型式	塗装仕様	適用規格
直管	NS 形 E 種以外	モルタルライニング エポキシ樹脂粉体塗装	JIS A 5314 及び JWWA A 113 JIS G 5528 及び JWWA G 112
	NS 形 E 種	エポキシ樹脂粉体塗料、又はそれに 無機系材料を混合したものによる塗装	JDPA G 1042-2
異形管	-	エポキシ樹脂粉体塗装	JIS G 5528 及び JWWA G 112
ソフトシール弁	-	エポキシ樹脂粉体塗装	JWWA B 120

(2) 外面塗装

	型式	塗装仕様	適用規格
直管	GX 形 (φ75 ~ 450 まで)・S50 形 上記以外	C-Protect 合成樹脂塗料	JWWA G 120・121 JWWA K 139
異形管	GX 形 (φ75 ~ 450 まで)・S50 形 上記以外	C-Protect 合成樹脂塗料	JWWA G 120・121 JWWA K 139
ソフトシール弁	GX 形 (φ75 ~ 400 まで)・S50 形 上記以外	C-Protect エポキシ樹脂粉体塗装	JWWA G 120・121 JWWA B 120

3. 本価格表における物流条件は、以下のとおりです。

- φ700 以下：現地集積所渡し（荷卸し含む）
- φ800 以上：現地集積所車上渡し（荷卸し含まず）
- 沖縄県及び離島納入分については、別途運賃の加算をお願いいたします。
- 荷卸しに伴う物流費の詳細については、別途お問い合わせをお願いいたします。

4. 本価格表は、税抜き価格で表示しています。消費税は別途加算願います。（円未満四捨五入）

5. 本価格表に掲載のない製品（農業用水用ダクタイル鉄管、特殊製品等）の価格及び物流条件については、別途お問い合わせをお願いいたします。

6. 本価格表の掲載価格については、原材料価格変動等の諸事情により、年度途中におきましても改定を行う場合がございます。

7. 日本下水道事業団仕様のバルブについては別途お問い合わせ下さい。

※ 『GENEX』『NECS』は株式会社クボタの登録商標です。

# 目 次

## 【GENEX】

- GX 形 [75~450] ..... 4~12
- GX 形フランジレス T 字管・補修弁 ..... 13
- GX 形メタルシート仕切弁 ..... 14

## 【GX】

- GX 形 [500・600] ..... 16~17

## 【NECS】

- NS 形 E 種 [75~150] ..... 20~22

## 【NS】

- NS 形 [500~1000] ..... 24~29

## 【S50】

- S50 形 ..... 32

## 【K・T】

- K 形・T 形 [75~1500] ..... 34~44

## 【フランジ接合部品・その他】 ..... 45

## 【仕切弁】

- ソフトシール仕切弁 ..... 48
- 水道用ダクティル鋳鉄仕切弁（キャップ式） ..... 49
- ダクティル鋳鉄仕切弁（丸ハンドル付 外ネジ式） ..... 49

## 【消火栓・補修弁・空気弁】

- 消火栓 ..... 50
- 補修弁 ..... 51
- 空気弁 ..... 52~53

## 【バタフライ弁】

- 耐震継手付きバタフライ弁 ..... 55~56
- 手動バタフライ弁（ゴムシート形） ..... 56
- センターキャップ式ゴムシートバタフライ弁 ..... 57
- 副弁内蔵バタフライ弁（ゴムシート形） ..... 57

## 【製品ラインナップ紹介】 ..... 58

GENEX (GX)

GX

NECS (NS-E)

NS

S50

K・T

フランジ接合部品・その他

仕切弁

消火栓・補修弁・空気弁

バタフライ弁



***GENEX***

(GX形)

# ■ GX 形 - 75

## ●直 管

品 名	呼び径×寸法 (mm×M)	質 量 (kg)	単 価 (円)	
			内面モルタル ライニング	内面粉体塗装
GX 1種管	75×4	66.2	34,070	34,070
S種管	75×4	55.7	27,320	27,320

●直管価格には、接合部品（ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ）の価格を含みます。

## ●異形管

品 名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質 量 (kg)	単 価 (円)	
			内面粉体塗装	
二 受 T 字 管	75×75	21.3	35,500	
曲 管	75×90°	14.0	24,480	
	75×45°	13.2	20,520	
	75×22 1/2°	12.6	20,170	
	75×11 1/4°	12.3	19,590	
	75×5 5/8°	12.3	19,590	
両 受 曲 管	75×45°	15.9	32,750	
	75×22 1/2°	15.4	30,460	
フランジ付きT字管	75×75 7.5K	19.6	37,640	
	75×75 10K	18.1	42,340	
	75×75 16K	18.9	44,640	
浅層埋設形フランジ付きT字管	75×75 7.5K	19.3	37,640	
	75×75 10K	17.8	42,340	
	75×75 16K	18.5	44,640	
うず巻式フランジ付きT字管	75×75 7.5K	24.9	61,200	
	75×75 10K	23.4	65,900	
	75×75 16K	24.1	68,200	
継 ぎ 輪	75	20.8	54,010	
短 管 1 号	75 7.5K	11.8	24,330	
	75 10K	10.3	29,030	
	75 16K	11.0	31,330	
短 管 2 号	75 7.5K	9.66	17,290	
	75 10K	8.17	21,990	
	75 16K	8.89	24,290	
帽	75	7.90	30,460	
両 受 短 管	75	14.2	39,640	
乙 字 管	75×300H	19.9	41,150	
	75×450H	22.5	46,350	

●異形管価格には、ロックリング、ロックリングストップの価格を含みます。

●異形管には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。

（\*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。）

・切管挿し口への接合…切管ユニット（G-Link セット）

・上記以外…接合セット（異形管・ソフトシール弁用）

●フランジは形式2（GF形）。

## ●ソフトシール仕切弁（キャップ式）

品 名	呼び径×寸法 (mm)	質 量 (kg)	3 種 (10K) (円)
受 挿 し	75	30	136,400
両 受	75	32	143,200

## ●外ネジソフトシール仕切弁（丸ハンドル式）

品 名	呼び径×寸法 (mm)	質 量 (kg)	3 種 (10K) (円)
受 挿 し	75	33	186,400
両 受	75	35	193,300

●ソフトシール仕切弁価格には、ロックリング、ロックリングストップの価格を含みます。

●ソフトシール仕切弁には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。

（\*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。）

・切管挿し口への接合…切管ユニット（G-Link セット）

・上記以外…接合セット（異形管・ソフトシール弁用）

## ●接合部品

品 名	呼び径×寸法 (mm)	単 価 (円)
接 合 セ ッ ト (異形管・ ソフトシール弁用)	75	4,120
ラ イ ナ (ライナボード含む)	75	4,430

●接合セット価格には、ゴム輪、押輪、T 頭ボルトナット（M16・100×2本）の価格を含みます。

## ●切管ユニット

品 名	呼び径×寸法 (mm)	単 価 (円)
P-Linkセット	75	21,230
G-Linkセット	75	19,580
挿し口リング	75	6,220
防食キャップ	75	2,150

●P-Link セットは、切管挿し口を直管受口に接合する際に使用します。P-Link セットには、ゴム輪、P-Link 本体の価格を含みます。

●G-Link セットは、切管挿し口を異形管・ソフトシール弁の受口に接合する際に使用します。G-Link セットには、ゴム輪、G-Link 本体、T 頭ボルトナット（M16・100×4本）の価格を含みます。

# ■ GX 形 - 100

## ●直 管

品 名	呼び径×寸法 (mm×M)	質 量 (kg)	単 価 (円)	
			内面モルタル ライニング	内面粉体塗装
GX 1種管	100×4	85.8	43,930	43,930
5種管	100×4	71.9	41,090	41,090

●直管価格には、接合部品（ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ）の価格を含みます。

## ●異形管

品 名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質 量 (kg)	単 価 (円)	
			内面粉体塗装	
二 受 T 字 管	100×75	25.1	43,230	
	100×100	27.7	49,270	
受 挿 し 片 落 管	100×75	15.4	29,150	
挿 し 受 片 落 管	100×75	14.7	26,320	
曲 管	100×90°	18.4	33,590	
	100×45°	17.1	28,700	
	100×22 1/2°	16.4	27,470	
	100×11 1/4°	16.0	26,090	
	100×5 5/8°	16.0	26,090	
両 受 曲 管	100×45°	20.4	45,540	
	100×22 1/2°	19.7	43,630	
フ ラ ン ジ 付 き T 字 管	100×75 7.5K	23.5	45,080	
	100×75 10K	22.0	49,780	
	100×75 16K	22.7	52,080	
浅層埋設形フランジ付きT字管	100×75 7.5K	23.7	46,300	
	100×75 10K	22.3	51,000	
	100×75 16K	23.0	53,300	
うず巻式フランジ付きT字管	100×75 7.5K	30.2	72,140	
	100×75 10K	28.7	76,840	
	100×75 16K	29.4	79,140	
継 ぎ 輪	100	26.0	65,800	
短 管 1 号	100 7.5K	14.6	30,370	
	100 10K	12.9	35,170	
	100 16K	14.1	37,570	
短 管 2 号	100 7.5K	12.2	20,800	
	100 10K	10.4	25,600	
	100 16K	11.6	28,000	
帽	100	10.2	36,500	
両 受 短 管	100	17.7	50,490	
乙 字 管	100×300H	26.1	55,630	
	100×450H	29.4	62,190	

●異形管価格には、ロックリング、ロックリングストップの価格を含みます。

●異形管には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。  
 (\*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。)  
 ・切管挿し口への接合…切管ユニット (G-Link セット)  
 ・上記以外…接合セット (異形管・ソフトシール弁用)

●フランジは形式 2 (GF 形)。

## ●ソフトシール仕切弁 (キャップ式)

品 名	呼び径×寸法 (mm)	質 量 (kg)	3 種 (10K) (円)
受 挿 し	100	40	164,600
両 受	100	41	174,000

## ●外ネジソフトシール仕切弁 (丸ハンドル式)

品 名	呼び径×寸法 (mm)	質 量 (kg)	3 種 (10K) (円)
受 挿 し	100	45	232,800
両 受	100	47	242,100

●ソフトシール仕切弁価格には、ロックリング、ロックリングストップの価格を含みます。

●ソフトシール仕切弁には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。  
 (\*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。)  
 ・切管挿し口への接合…切管ユニット (G-Link セット)  
 ・上記以外…接合セット (異形管・ソフトシール弁用)

## ●接合部品

品 名	呼び径×寸法 (mm)	単 価 (円)
接 合 セ ッ ト (異形管・ ソフトシール弁用)	100	5,270
ラ イ ナ (ライナボード含む)	100	5,610

●接合セット価格には、ゴム輪、押輪、T 頭ボルトナット (M20・100×2本) の価格を含みます。

## ●切管ユニット

品 名	呼び径×寸法 (mm)	単 価 (円)
P-Linkセット	100	24,700
G-Linkセット	100	22,040
挿し口リング	100	6,690
防食キャップ	100	2,440

●P-Link セットは、切管挿し口を直管受口に接合する際に使用します。P-Link セットには、ゴム輪、P-Link 本体の価格を含みます。

●G-Link セットは、切管挿し口を異形管・ソフトシール弁の受口に接合する際に使用します。G-Link セットには、ゴム輪、G-Link 本体、T 頭ボルトナット (M20・100×4本) の価格を含みます。

# ■ GX形 - 150

## ●直管

品名	呼び径×寸法 (mm×M)	質量 (kg)	単価(円)	
			内面モルタル ライニング	内面粉体塗装
GX 1種管	150×5	153	79,860	79,860
5種管	150×5	136	71,280	71,280

●直管価格には、接合部品（ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ）の価格を含みます。

## ●異形管

品名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質量 (kg)	単価(円)	
			内面粉体塗装	
二受T字管	150×75	35.0	52,670	
	150×100	37.8	60,850	
	150×150	45.7	66,770	
受挿し片落管	150×100	22.4	37,970	
挿し受片落管	150×100	20.6	35,720	
曲管	150×90°	31.2	49,280	
	150×45°	28.0	41,890	
	150×22 1/2°	26.3	38,890	
	150×11 1/4°	25.1	34,910	
	150×5 5/8°	25.1	34,910	
両受曲管	150×45°	32.5	60,530	
	150×22 1/2°	30.9	56,830	
フランジ付きT字管	150×75 7.5K	33.6	56,640	
	150×75 10K	32.1	61,340	
	150×75 16K	32.8	63,640	
浅層埋設形フランジ付きT字管	150×75 7.5K	34.6	59,390	
	150×75 10K	33.2	64,090	
	150×75 16K	33.9	66,390	
うず巻式フランジ付きT字管	150×75 7.5K	41.9	94,890	
	150×75 10K	40.4	99,590	
	150×75 16K	41.2	101,890	
継ぎ輪	150	41.7	90,010	
短管 1号	150 7.5K	22.3	38,430	
	150 10K	21.6	43,230	
	150 16K	23.8	45,630	
短管 2号	150 7.5K	18.4	29,680	
	150 10K	17.7	34,480	
	150 16K	19.9	36,880	
帽	150	16.7	47,150	
両受短管	150	27.6	65,690	
乙字管	150×300H	42.5	82,350	
	150×450H	47.8	91,210	

●異形管価格には、ロックリング、ロックリングストップの価格を含みます。

●異形管には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。

(\*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。)

・切管挿し口への接合…切管ユニット (G-Link セット)

・上記以外…接合セット (異形管・ソフトシール弁用)

●フランジは形式2 (GF形)。

## ●ソフトシール仕切弁 (キャップ式)

品名	呼び径×寸法 (mm)	質量 (kg)	3種 (10K) (円)
受挿し	150	69	260,000
両受	150	71	266,300

## ●外ネジソフトシール仕切弁 (丸ハンドル式)

品名	呼び径×寸法 (mm)	質量 (kg)	3種 (10K) (円)
受挿し	150	84	376,900
両受	150	86	383,200

●ソフトシール仕切弁価格には、ロックリング、ロックリングストップの価格を含みます。

●ソフトシール仕切弁には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。

(\*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。)

・切管挿し口への接合…切管ユニット (G-Link セット)

・上記以外…接合セット (異形管・ソフトシール弁用)

## ●接合部品

品名	呼び径×寸法 (mm)	単価 (円)
接合セット (異形管・ ソフトシール弁用)	150	7,480
ライナ (ライナボード含む)	150	8,570

●接合セット価格には、ゴム輪、押輪、T頭ボルトナット (M20・100×3本) の価格を含みます。

## ●切管ユニット

品名	呼び径×寸法 (mm)	単価 (円)
P-Linkセット	150	35,520
G-Linkセット	150	27,110
挿し口リング	150	7,840
防食キャップ	150	3,280

●P-Linkセットは、切管挿し口を直管受口に接合する際に使用します。P-Linkセットには、ゴム輪、P-Link本体の価格を含みます。

●G-Linkセットは、切管挿し口を異形管・ソフトシール弁の受口に接合する際に使用します。G-Linkセットには、ゴム輪、G-Link本体、T頭ボルトナット (M20・100×6本) の価格を含みます。

# ■ GX 形 - 200

## ●直管

品名	呼び径×寸法 (mm×M)	質量 (kg)	単価(円)	
			内面モルタル ライニング	内面粉体塗装
GX 1種管	200×5	202	104,620	104,620
5種管	200×5	179	93,170	93,170

●直管価格には、接合部品（ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ）の価格を含みます。

## ●異形管

品名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質量 (kg)	単価(円)	
			内面粉体塗装	
二受T字管	200×100	49.2	80,600	
	200×150	57.0	87,270	
	200×200	64.6	101,190	
受挿し片落管	200×150	31.3	55,880	
挿し受片落管	200×150	31.9	52,040	
曲管	200×90°	47.4	77,150	
	200×45°	40.9	61,530	
	200×22 1/2°	37.6	55,570	
	200×11 1/4°	35.9	55,420	
	200×5 5/8°	35.9	55,420	
両受曲管	200×45°	44.6	84,370	
	200×22 1/2°	41.3	77,640	
フランジ付きT字管	200×75 7.5K	44.3	81,430	
	200×75 10K	42.8	86,130	
	200×75 16K	43.6	88,430	
浅層埋設形フランジ付きT字管	200×75 7.5K	47.0	84,170	
	200×75 10K	45.5	88,870	
	200×75 16K	46.2	91,170	
うず巻式フランジ付きT字管	200×75 7.5K	54.6	136,960	
	200×75 10K	53.1	141,660	
	200×75 16K	53.9	143,960	
継ぎ輪	200	52.5	108,080	
短管 1号	200 7.5K	28.9	49,920	
	200 10K	27.6	54,920	
	200 16K	30.7	57,320	
短管 2号	200 7.5K	26.3	41,470	
	200 10K	25.0	46,470	
	200 16K	28.2	48,870	
帽	200	22.3	60,160	
両受短管	200	35.0	82,840	
乙字管	200×300H	62.9	118,310	
	200×450H	71.3	133,900	

●異形管価格には、ロックリング、ロックリングストップの価格を含みます。

●異形管には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。

(\*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。)

・切管挿し口への接合…切管ユニット (G-Link セット)

・上記以外…接合セット (異形管・ソフトシール弁用)

●フランジは形式2 (GF形)。

## ●ソフトシール仕切弁 (キャップ式)

品名	呼び径×寸法 (mm)	質量 (kg)	3種 (10K) (円)
受挿し	200	101	375,500
両受	200	101	387,100

## ●外ネジソフトシール仕切弁 (丸ハンドル式)

品名	呼び径×寸法 (mm)	質量 (kg)	3種 (10K) (円)
受挿し	200	118	518,800
両受	200	118	530,400

●ソフトシール仕切弁価格には、ロックリング、ロックリングストップの価格を含みます。

●ソフトシール仕切弁には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。

(\*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。)

・切管挿し口への接合…切管ユニット (G-Link セット)

・上記以外…接合セット (異形管・ソフトシール弁用)

## ●接合部品

品名	呼び径×寸法 (mm)	単価 (円)
接合セット (異形管・ ソフトシール弁用)	200	9,450
ライナ (ライナボード含む)	200	11,810

●接合セット価格には、ゴム輪、押輪、T頭ボルトナット (M20・100×3本) の価格を含みます。

## ●切管ユニット

品名	呼び径×寸法 (mm)	単価 (円)
P-Linkセット	200	46,640
G-Linkセット	200	36,600
挿し口リング	200	8,820
防食キャップ	200	3,820

●P-Linkセットは、切管挿し口を直管受口に接合する際に使用します。P-Linkセットには、ゴム輪、P-Link本体の価格を含みます。

●G-Linkセットは、切管挿し口を異形管・ソフトシール弁の受口に接合する際に使用します。G-Linkセットには、ゴム輪、G-Link本体、T頭ボルトナット (M20・100×6本) の価格を含みます。

# ■ GX形 - 250

## ●直管

品名	呼び径×寸法 (mm×M)	質量 (kg)	単価(円)	
			内面モルタル ライニング	内面粉体塗装
GX 1種管	250×5	250	129,240	129,240
5種管	250×5	222	114,630	114,630

●直管価格には、接合部品（ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ）の価格を含みます。

## ●異形管

品名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質量 (kg)	単価(円)	
			内面粉体塗装	
二受T字管	250×100	61.3	96,810	
	250×150	70.3	106,710	
	250×250	84.8	130,120	
受挿し片落管	250×200	42.4	70,410	
挿し受片落管	250×200	42.8	73,170	
曲管	250×90°	67.4	107,290	
	250×45°	55.9	82,650	
	250×22 1/2°	49.6	74,690	
	250×11 1/4°	46.6	70,410	
	250×5 5/8°	46.6	70,410	
両受曲管	250×45°	58.6	105,030	
	250×22 1/2°	51.8	96,000	
フランジ付きT字管	250×75 7.5K	56.7	101,010	
	250×75 10K	55.2	105,710	
	250×75 16K	56.0	108,010	
浅層埋設形フランジ付きT字管	250×75 7.5K	60.3	104,530	
	250×75 10K	58.8	109,230	
	250×75 16K	59.5	111,530	
うず巻式フランジ付きT字管	250×75 7.5K	69.0	168,940	
	250×75 10K	67.5	173,640	
	250×75 16K	68.2	175,940	
継ぎ輪	250	63.5	131,200	
短管 1号	250 7.5K	38.2	66,440	
	250 10K	37.5	71,540	
	250 16K	43.3	74,040	
短管 2号	250 7.5K	39.6	54,600	
	250 10K	38.9	59,700	
	250 16K	44.7	62,200	
帽	250	29.6	75,310	
両受短管	250	43.1	102,120	
乙字管	250×300H	86.3	158,700	
	250×450H	97.7	178,880	

●異形管価格には、ロックリング、ロックリングストップの価格を含みます。

●異形管には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。

(\*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。)

・切管挿し口への接合…切管ユニット (G-Link セット)

・上記以外…接合セット (異形管・ソフトシール弁用)

●フランジは形式2 (GF形)。

## ●ソフトシール仕切弁 (キャップ式)

品名	呼び径×寸法 (mm)	質量 (kg)	3種 (10K) (円)
受挿し	250	147	550,000
両受	250	143	563,700

## ●外ネジソフトシール仕切弁 (丸ハンドル式)

品名	呼び径×寸法 (mm)	質量 (kg)	3種 (10K) (円)
受挿し	250	173	783,800
両受	250	169	797,400

●ソフトシール仕切弁価格には、ロックリング、ロックリングストップの価格を含みます。

●ソフトシール仕切弁には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。

(\*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。)

・切管挿し口への接合…切管ユニット (G-Link セット)

・上記以外…接合セット (異形管・ソフトシール弁用)

## ●接合部品

品名	呼び径×寸法 (mm)	単価 (円)
接合セット (異形管・ ソフトシール弁用)	250	11,750
ライナ (ライナボード含む)	250	12,530

●接合セット価格には、ゴム輪、押輪、T頭ボルトナット (M20・100×4本) の価格を含みます。

## ●切管ユニット

品名	呼び径×寸法 (mm)	単価 (円)
P-Linkセット	250	60,810
G-Linkセット	250	42,350
挿し口リング	250	10,290
防食キャップ	250	5,030

●P-Linkセットは、切管挿し口を直管受口に接合する際に使用します。P-Linkセットには、ゴム輪、P-Link本体の価格を含みます。

●G-Linkセットは、切管挿し口を異形管・ソフトシール弁の受口に接合する際に使用します。G-Linkセットには、ゴム輪、G-Link本体、T頭ボルトナット (M20・100×8本) の価格を含みます。

# ■ GX 形 - 300

## ●直管

品名	呼び径×寸法 (mm×M)	質量 (kg)	単価(円)	
			内面モルタル ライニング	内面粉体塗装
GX 1種管	300×6	366	213,410	245,620
5種管	300×6	346	188,140	227,450

●直管価格には、接合部品（ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ）の価格を含みます。

## ●異形管

品名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質量 (kg)	単価(円)	
			内面粉体塗装	
二受T字管	300×100	79.4	134,980	
	300×150	88.6	149,720	
	300×200	100	165,020	
	300×300	128	203,750	
受挿し片落管	300×100	59.8	111,290	
	300×150	60.3	112,680	
	300×200	60.9	114,210	
	300×250	60.6	113,530	
挿し受片落管	300×100	48.2	87,690	
	300×150	50.6	91,250	
	300×200	50.8	93,480	
	300×250	50.1	91,990	
曲管	300×90°	86.7	148,510	
	300×45°	75.2	113,620	
	300×22 1/2°	68.5	103,090	
	300×11 1/4°	63.4	97,720	
	300×5 5/8°	61.5	94,770	
両受曲管	300×45°	85.6	154,410	
	300×22 1/2°	79.6	143,910	
フランジ付きT字管	300×75 7.5K	73.5	133,110	
	300×75 10K	72.0	137,810	
	300×75 16K	72.7	140,110	
	300×100 7.5K	76.6	138,570	
	300×100 10K	74.8	143,370	
	300×100 16K	76.0	145,770	
うず巻式フランジ付きT字管	300×75 7.5K	89.8	232,540	
	300×75 10K	88.3	237,240	
	300×75 16K	89.0	239,540	
	300×100 7.5K	95.2	242,350	
	300×100 10K	93.5	247,150	
	300×100 16K	94.7	249,550	
排水T字管	300×100	99.7	210,800	
継ぎ輪	300	102	167,390	
短管 1号	300 7.5K	54.8	99,900	
	300 10K	52.0	105,000	
	300 16K	60.3	107,500	
短管 2号	300 7.5K	49.3	74,700	
	300 10K	46.5	79,800	
	300 16K	54.8	82,300	
帽	300	48.1	112,500	
両受短管	300	67.0	120,840	
乙字管	300×300H	118	229,480	
	300×450H	132	258,620	

●異形管価格には、ロックリング、ロックリングストップの価格を含みます。

●異形管には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。

（\*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。）

・切管挿し口への接合…切管ユニット（G-Linkセット）

・上記以外…接合セット（異形管・ソフトシール弁用）

●フランジは形式2（GF形）。

## ●ソフトシール仕切弁（キャップ式）

品名	呼び径×寸法 (mm)	質量 (kg)	3種(10K) (円)
受挿し	300	218	874,300
両受	300	225	918,300

●ソフトシール仕切弁価格には、ロックリング、ロックリングストップの価格を含みます。

●ソフトシール仕切弁には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。（\*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。）

・切管挿し口への接合…切管ユニット（G-Linkセット）

・上記以外…接合セット（異形管・ソフトシール弁用）

## ●接合部品

品名	呼び径×寸法 (mm)	単価 (円)
接合セット (異形管・ ソフトシール弁用)	300	16,190
ライナ (ライナボード含む)	300	29,280

●接合セット価格には、異形管用ゴム輪、押輪、T頭ボルトナット（M20・110×4本）の価格を含みます。

## ●切管ユニット

品名	呼び径×寸法 (mm)	単価 (円)
P-Linkセット	300	96,130
G-Linkセット	300	63,200
挿し口リング タッピンねじタイプ	300	17,790
	300	18,490
防食キャップ	300	8,230

●P-Linkセットは、切管挿し口を直管受口に接合する際に使用します。P-Linkセットには、ゴム輪、P-Link本体の価格を含みます。

●G-Linkセットは、切管挿し口を異形管・ソフトシール弁の受口に接合する際に使用します。G-Linkセットには、ゴム輪、G-Link本体、T頭ボルトナット（M20・110×8本）の価格を含みます。

●タッピンねじタイプ（継ぎ輪用）は、5種管と継ぎ輪を接合する場合のみ使用できます。

# ■ GX 形 - 350

## ●直 管

品 名	呼び径×寸法 (mm×M)	質 量 (kg)	単 価 (円)	
			内面モルタル ライニング	内面粉体塗装
GX 1種管	350×6	428	232,610	266,410
S種管	350×6	404	205,370	247,280

●直管価格には、接合部品（ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ）の価格を含みます。

## ●異形管

品 名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質 量 (kg)	単 価 (円)
			内面粉体塗装
二 受 T 字 管	350×250	129	212,320
	350×350	160	256,440
受 挿 し 片 落 管	350×150	74.7	141,520
	350×200	75.5	138,860
	350×250	75.5	142,220
	350×300	72.1	130,340
挿 し 受 片 落 管	350×150	63.6	107,120
	350×200	64.0	110,630
	350×250	63.4	113,300
	350×300	70.5	122,720
曲 管	350×90°	111	187,560
	350×45°	93.2	143,350
	350×22 1/2°	83.0	129,110
	350×11 1/4°	75.9	122,050
	350×5 5/8°	73.2	118,140
両 受 曲 管	350×45°	104	178,370
	350×22 1/2°	94.5	161,490
フ ラ ン ジ 付 き T 字 管	350×75 7.5K	86.0	155,670
	350×75 10K	84.5	160,370
	350×75 16K	85.2	162,670
	350×100 7.5K	89.5	161,340
	350×100 10K	87.7	166,140
	350×100 16K	88.9	168,540
う ず 巻 式 フ ラ ン ジ 付 き T 字 管	350×75 7.5K	105	274,320
	350×75 10K	104	279,020
	350×75 16K	104	281,320
	350×100 7.5K	111	288,100
	350×100 10K	109	292,900
	350×100 16K	111	295,300
排 水 T 字 管	350×150	127	253,360
継 ぎ 輪	350	117	196,600
短 管 1 号	350 7.5K	66.5	123,430
	350 10K	61.1	128,630
	350 16K	71.8	131,330
短 管 2 号	350 7.5K	62.4	102,580
	350 10K	57.0	107,780
	350 16K	69.7	110,480
帽	350	59.0	135,340
両 受 短 管	350	77.5	132,960

●異形管価格には、ロックリング、ロックリングストップの価格を含みます。

●異形管には、接合セット（異形管・ソフトシール弁用）が必要となります。

（\*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。）

●フランジは形式2（GF形）。

## ●ソフトシール仕切弁（キャップ式）

品 名	呼び径×寸法 (mm)	質 量 (kg)	3 種 (10K) (円)
両 受	350	298	1,155,300

●ソフトシール仕切弁価格には、ロックリング、ロックリングストップの価格を含みます。

●ソフトシール仕切弁には、接合セット（異形管・ソフトシール弁用）が必要となります。

（\*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。）

## ●接合部品

品 名	呼び径×寸法 (mm)	単 価 (円)
接 合 セ ッ ト (異形管・ ソフトシール弁用)	350	22,360
ラ イ ナ (ライナボード含む)	350	32,290
挿 し 口 リ ン グ タッピンねじタイプ	350	19,370
タッピンねじタイプ (継ぎ輪用)	350	21,820

●接合セット価格には、ゴム輪、押輪、T頭ボルトナット(M20・110×5本)の価格を含みます。

●タッピンねじタイプ(継ぎ輪用)は、S種管と継ぎ輪を接合する場合のみ使用できます。

# ■ GX 形 - 400

GENEX (GX)

## ●直管

品名	呼び径×寸法 (mm×M)	質量 (kg)	単価(円)	
			内面モルタル ライニング	内面粉体塗装
GX 1種管	400×6	543	292,640	334,850
S種管	400×6	461	247,120	297,240

●直管価格には、接合部品（ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ）の価格を含みます。

## ●ソフトシール仕切弁（キャップ式）

品名	呼び径×寸法 (mm)	質量 (kg)	3種(10K) (円)
両受	400	397	1,550,900

●ソフトシール仕切弁価格には、ロックリング、ロックリングストップの価格を含みます。

●ソフトシール仕切弁には、接合セット（異形管・ソフトシール弁用）が必要となります。  
（\*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。）

## ●異形管

品名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質量 (kg)	単価(円)
			内面粉体塗装
二受T字管	400×300	172	237,300
	400×400	202	278,370
受挿し片落管	400×200	94.3	151,270
	400×300	90.6	142,330
	400×350	86.9	157,670
挿し受片落管	400×200	81.0	131,960
	400×300	87.1	137,240
	400×350	85.0	150,290
曲管	400×90°	146	225,340
	400×45°	118	160,640
	400×22 1/2°	102	139,250
	400×11 1/4°	93.4	129,100
	400×5 5/8°	90.0	123,380
両受曲管	400×45°	130	204,000
	400×22 1/2°	116	181,370
フランジ付きT字管	400×75 7.5K	104	166,980
	400×75 10K	103	171,680
	400×75 16K	104	173,980
	400×100 7.5K	108	174,130
	400×100 10K	106	178,930
	400×100 16K	107	181,330
排水T字管	400×150	149	272,050
継ぎ輪	400	140	199,960
短管 1号	400 7.5K	79.8	124,880
	400 10K	77.4	130,080
	400 16K	94.0	132,780
短管 2号	400 7.5K	78.4	108,650
	400 10K	76.0	113,850
	400 16K	92.6	116,550
帽	400	72.9	140,150
両受短管	400	92.0	144,330

●異形管価格には、ロックリング、ロックリングストップの価格を含みます。

●異形管には、接合セット（異形管・ソフトシール弁用）が必要となります。

（\*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。）

●フランジは形式2（GF形）。

## ●接合部品

品名	呼び径×寸法 (mm)	単価 (円)
接合セット (異形管・ ソフトシール弁用)	400	26,630
ライナ (ライナボード含む)	400	42,850
挿し口リング タッピンねじタイプ	400	20,780
タッピンねじタイプ (継ぎ輪用)	400	25,000

●接合セット価格には、ゴム輪、押輪、T頭ボルトナット（M20・110×6本）の価格を含みます。

●タッピンねじタイプ（継ぎ輪用）は、S種管と継ぎ輪を接合する場合のみ使用できます。

# ■ GX形 - 450

## ●直管

品名	呼び径×寸法 (mm×M)	質量 (kg)	単価(円)	
			内面モルタル ライニング	内面粉体塗装
GX 1種管	450×6	641	345,090	395,180
S種管	450×6	549	293,620	353,520

●直管価格には、接合部品（ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ）の価格を含みます。

## ●異形管

品名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質量 (kg)	単価(円)
			内面粉体塗装
二受T字管	450×300	193	297,520
	450×450	242	369,630
受挿し片落管	450×300	109	194,080
	450×400	101	181,780
挿し受片落管	450×300	104	175,420
	450×400	101	177,840
曲管	450×90°	183	299,820
	450×45°	142	216,100
	450×22 1/2°	121	186,650
	450×11 1/4°	109	171,890
	450×5 5/8°	104	164,600
両受曲管	450×45°	154	289,340
	450×22 1/2°	134	258,400
フランジ付きT字管	450×75 7.5K	118	209,450
	450×75 10K	117	214,150
	450×75 16K	117	216,450
	450×100 7.5K	123	217,690
	450×100 10K	121	222,490
	450×100 16K	122	224,890
排水T字管	450×200	178	348,800
継ぎ輪	450	160	258,840
短管 1号	450 7.5K	94.3	167,390
	450 10K	90.7	172,890
	450 16K	113.0	175,490
短管 2号	450 7.5K	96.4	151,510
	450 10K	92.8	157,010
	450 16K	115.0	159,610
帽	450	86.9	184,110
両受短管	450	103	193,580

●異形管価格には、ロックリング、ロックリングストップの価格を含みます。

●異形管には、接合セット（異形管用）が必要となります。

（\*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。）

●フランジは形式2（GF形）。

## ●接合部品

品名	呼び径×寸法 (mm)	単価 (円)
接合セット (異形管用)	450	31,360
ライナ (ライナボード含む)	450	47,420
挿し口リング タッピンねじタイプ	450	23,780
タッピンねじタイプ (継ぎ輪用)	450	30,990

●接合セット価格には、ゴム輪、押輪、T頭ボルトナット(M20・110×6本)の価格を含みます。

●タッピンねじタイプ(継ぎ輪用)は、S種管と継ぎ輪を接合する場合のみ使用できます。

# ■ GX 形フランジレス T 字管・補修弁

## ● GX 形フランジレス T 字管

品名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質量 (kg)	単価(円)
			内面粉体塗装 外面 C-Protect
GX形フランジレスT字管	75×75	21.0	99,470
	100×75	25.5	115,840
	150×75	36.3	137,140
	200×75	44.8	182,000
	250×75	63.4	231,910

- 上記価格には、GX 形ロックリング、ロックリングストップの価格を含みます。
- 異形管には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。  
(\*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。)  
・切管挿し口への接合…切管ユニット (G-Link セット)  
・上記以外…接合セット (異形管用)

## ●フランジレス T 字管用補修弁

品名	呼び径×面間 (mm)	質量 (kg)	単価 (円)
フランジレスT字管用補修弁	① 75 標準	11.0	95,800
	② 75 +100	13.0	144,200
	③ 75 +200	15.0	158,600

- FCD 製、内外面粉体塗装、レバー式、2種 (7.5K)  
フランジ仕様は形式2 7.5K
- 上記価格には、ゴムリング、甲丸ゴムの価格を含みます。

## ●GX 形フランジレス T 字管用附属品 (フランジレス T 字管用補修弁接合用)

品名	呼び径×寸法 (mm)	単価 (円)
GX形フランジレスT字管用附属品セット	75	20,850

- 上記価格は、GX 形フランジレス T 字管とフランジレス T 字管用補修弁を接合する附属品セット (割りリング、押えリング、ストップ) の価格です。

## ●GX 形接合部品


品名	呼び径×寸法 (mm)	単価 (円)
接合セット (異形管用)	75	4,120
	100	5,270
	150	7,480
	200	9,450
	250	11,750

- 接合セットには、ゴム輪、押輪、T 頭ボルトナットの価格を含みます。

## ●GX 形切管ユニット

品名	呼び径×寸法 (mm)	単価 (円)
G-Link セット	75	19,580
	100	22,040
	150	27,110
	200	36,600
	250	42,350

- G-Linkセットは、切管挿し口を異形管の受口に接合する際に使用します。  
G-Linkセットには、ゴム輪、G-Link本体、T 頭ボルトナットの価格を含みます。

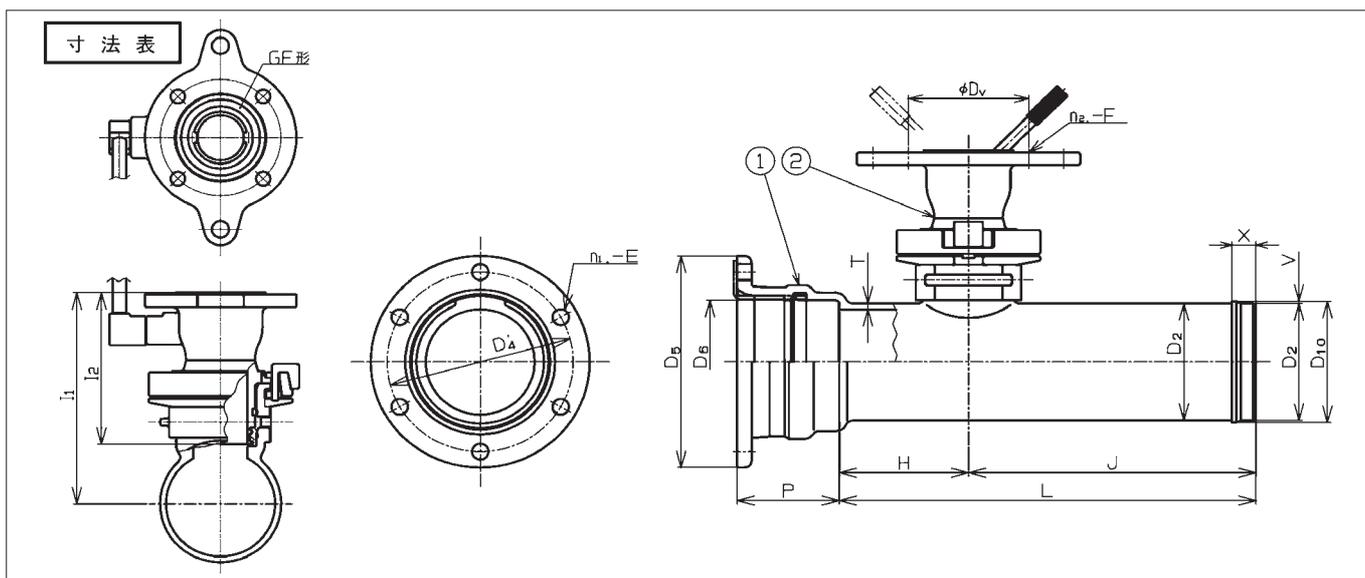

①GX 形フランジレス T 字管 ②フランジレス T 字管用補修弁

呼び径	T	D <sub>2</sub>	D <sub>4</sub>	D <sub>5</sub>	D <sub>6</sub>	V	X	P	n <sub>1</sub> -E	H	J	L	l <sub>1</sub> ※	l <sub>2</sub> ※	D <sub>v</sub>	n <sub>2</sub> -F
75	8	93	172	210	100.8	2.5	33	136.5	4-19	180	400	580	273.5	231	168	4-19
100	8	118	202	244	126.8	3	33	137.5	4-23	180	400	580	285.5	231	168	4-19
150	8.5	169	259	305	177.8	3	33	142	6-23	180	400	580	311.5	231	168	4-19
200	9.5	220	308	354	229	3	33	144	6-23	180	420	600	336.5	231	168	4-19
250	10.5	271.6	363	409	280.6	3	35.4	145	8-23	180	420	600	362.5	231	168	4-19

※ 上記 l<sub>1</sub>、l<sub>2</sub> 寸法は、補修弁面間が『標準』タイプの場合の寸法となります。

# ■ GX 形メタルシート仕切弁

## ● GX 形メタルシート仕切弁 [SE-GS]

呼び径 (mm)	3 種 (10K) (円)	参考質量 (kg)
75	190,800	41
100	237,400	51
150	366,000	97
200	479,400	132
250	732,800	187
300	1,016,700	270


- 内面粉体塗装、外面 C-Protect です。
- 上記価格には、ロックリング、ロックリングストップの価格を含みます。
- 配管時には以下いずれかの接合部品が別途必要となります。
  - ・切管挿し口への接合…切管ユニット (G-Link セット)
  - ・上記以外…接合セット (異形管・ソフトシール弁用)
- 両受になります。
- 4 種 (16K) は取り扱いございません。




JWWA B122 準拠

## ● 構造図


### 全 体

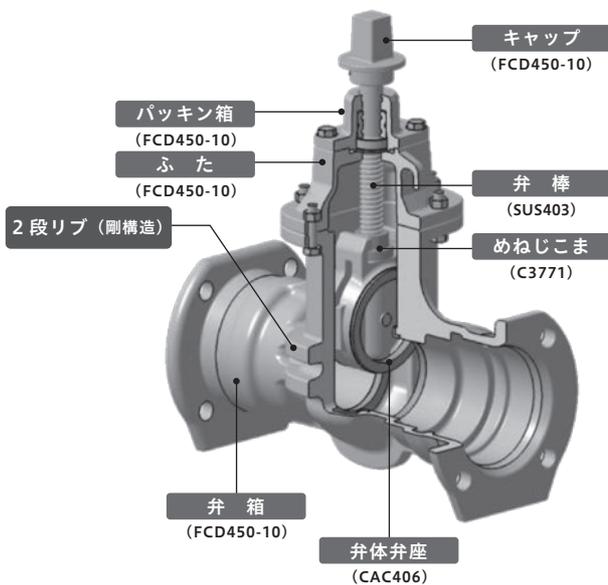

### 弁 体

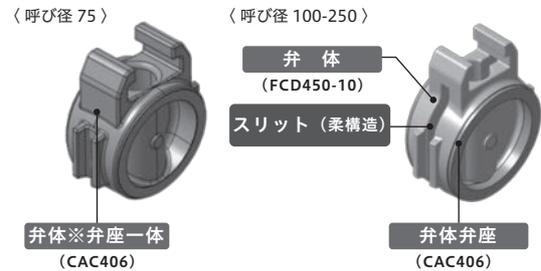

## ● 寸法表

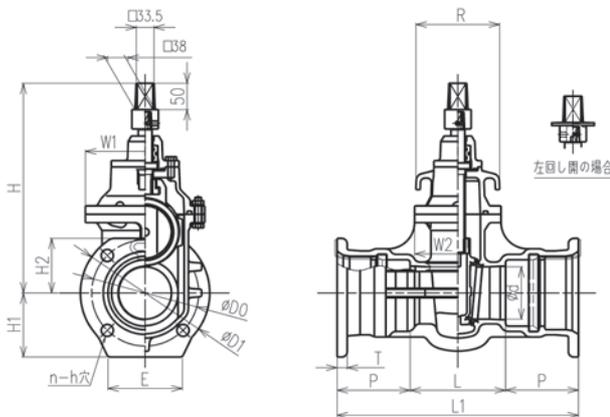

単位：mm

呼び径	d	L	L1	P	D1	D0	n	h	H	H1	H2	T	E	W1	W2	R
75	75	180	453	136.5	210	172	4	19	336	105	94	18	120	195	152	150
100	100	180	455	137.5	244	202	4	23	391	122	104	19	140	225	163	156
150	150	220	504	142.0	305	259	6	23	467	153	-	20	170	304	219	216
200	200	260	548	144.0	354	308	6	23	549	177	-	21	200	358	236	232
250	250	300	590	145.0	409	363	8	23	665	205	-	22	240	418	264	260
300	300	400	700	150.0	477	431	8	23	747	239	-	23	280	492	286	284

G X 形

# ■ GX形 - 500

## ●直管

品名	呼び径×寸法 (mm×M)	質量 (kg)	単価(円)
			内面粉体塗装
G X S種管	500×6	699	417,300

●直管には、接合セットが必要となります。  
 (\*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。)

## ●異形管

品名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質量 (kg)	単価(円)
			内面粉体塗装
二受T字管	500×400	381	495,300
	500×500	426	553,800
受挿し片落管	500×300	190	271,700
	500×450	227	324,610
挿し受片落管	500×300	163	233,090
	500×450	208	297,440
曲管	500×90°	307	439,010
	500×45°	238	309,400
	500×22 1/2°	223	289,900
	500×11 1/4°	224	291,200
	500×5 5/8°	224	291,200
両受曲管	500×45°	261	495,040
	500×22 1/2°	228	463,840
フランジ付きT字管	500×75 7.5K	229	332,170
	500×75 10K	228	365,390
	500×75 16K	229	365,390
	500×100 7.5K	231	335,130
	500×100 10K	230	368,640
	500×100 16K	231	368,640
排水T字管	500×200	290	414,700
継ぎ輪	500	213	276,900
短管 1号	500 7.5K	146	196,700
	500 10K	142	216,370
	500 16K	170	216,370
短管 2号	500 7.5K	164	220,100
	500 10K	160	242,110
	500 16K	188	242,110
栓	500	78.5	130,570

●異形管には、接合セットが必要となります。  
 (\*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。)  
 また、栓に必要な付属品の内容は他の異形管とは異なります。  
 (ゴム輪 [1個]、T頭ボルトナット (M20・120) [14本] が必要です。)  
 ●フランジは形式2 (GF形)。

## ●接合部品

品名	呼び径×寸法 (mm)	単価 (円)
接合セット	500	56,540
接合セット(栓用)	500	20,210
G X 押輪	500	27,460
GXロックリング	500	13,970
G X ゴム輪	500	5,900
GXバックアップリング	500	7,810
S U S 3 0 4 T頭ボルトナット	M20×120 @ 1,930×6本	11,580
挿し口リング		
リベットタイプ	500	43,340
ライナ	500	50,970

●接合セット価格には、押輪、ロックリング、ゴム輪、バックアップリング、SUS304 T頭ボルトナット (M20・120×6本) の価格を含みます。  
 ●接合セット (栓用) 価格には、ゴム輪、SUS304 T頭ボルトナット (M20・120×14本) の価格を含みます。  
 ●GX押輪、GXロックリング、GXゴム輪、GXバックアップリング、SUS304 T頭ボルトナットの価格は単独販売時価格です。(接合セットに含まれる価格とは異なります。)

# ■ GX形 - 600

## ●直管

品名	呼び径×寸法 (mm×M)	質量 (kg)	単価(円)
			内面粉体塗装
G X S種管	600×6	966	555,450

●直管には、接合セットが必要となります。  
 (\*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。)

## ●異形管

品名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質量 (kg)	単価(円)
			内面粉体塗装
二受T字管	600×400	498	647,400
	600×500	571	742,300
受挿し片落管	600×400	254	363,220
	600×500	290	414,700
挿し受片落管	600×400	220	314,600
	600×500	278	397,540
曲管	600×90°	415	593,450
	600×45°	314	408,200
	600×22 1/2°	289	375,700
	600×11 1/4°	288	374,400
	600×5 5/8°	288	374,400
両受曲管	600×45°	346	653,120
	600×22 1/2°	295	601,120
フランジ付きT字管	600×75 7.5K	294	425,120
	600×75 10K	292	467,630
	600×75 16K	293	467,630
	600×100 7.5K	296	428,080
	600×100 10K	294	470,890
	600×100 16K	295	470,890
排水T字管	600×200	365	521,950
継ぎ輪	600	267	347,100
短管 1号	600 7.5K	199	265,700
	600 10K	200	292,270
	600 16K	235	292,270
短管 2号	600 7.5K	207	276,100
	600 10K	207	303,710
	600 16K	243	303,710
栓	600	118	210,540

●異形管には、接合セットが必要となります。  
 (\*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。)  
 また、栓に必要な付属品の内容は他の異形管とは異なります。  
 (ゴム輪 [1個]、T頭ボルトナット (M20・120) [14本] が必要です。)  
 ●フランジは形式2 (GF形)。

## ●接合部品

品名	呼び径×寸法 (mm)	単価 (円)
接合セット	600	63,090
接合セット(栓用)	600	21,180
G X 押輪	600	31,970
GXロックリング	600	15,400
G X ゴム輪	600	6,960
GXバックアップリング	600	8,030
S U S 3 0 4 T頭ボルトナット	M20×120 @ 1,930×6本	11,580
挿し口リング		
リベットタイプ	600	48,730
ライナ	600	66,500

●接合セット価格には、押輪、ロックリング、ゴム輪、バックアップリング、SUS304 T頭ボルトナット (M20・120×6本) の価格を含みます。  
 ●接合セット(栓用) 価格には、ゴム輪、SUS304 T頭ボルトナット (M20・120×14本) の価格を含みます。  
 ●GX押輪、GXロックリング、GXゴム輪、GXバックアップリング、SUS304 T頭ボルトナットの価格は単独販売時価格です。(接合セットに含まれる価格とは異なります。)



**NECS**

(NS形E種)

# ■ NS 形 E 種 - 75

## ●直 管

品 名	呼び径×寸法 (mm×M)	質 量 (kg)	単 価 (円)
N S 形 E 種 管	75×4	44.4	22,650

### 【内面塗装】

JDPA G 1042-2-20 のエポキシ樹脂粉末塗料、又はそれに無機系材料を混合したものである塗装とします。

●直管価格には、接合部品（ゴム輪・ロックリング・ロックリングホルダ）の価格を含みます。

## ●異形管

品 名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質 量 (kg)	単 価 (円)
			内面粉体塗装
二 受 T 字 管	75×75	12.6	17,930
曲 管	75×90°	8.41	14,100
	75×45°	7.60	11,920
	75×22 1/2°	7.18	11,250
	75×11 1/4°	7.03	11,020
	75×5 5/8°	7.03	11,020
浅層埋設形フランジ付きT字管	75×75 7.5K	14.2	23,820
継 ぎ 輪	75	15.9	31,560
短 管 1 号	75 7.5K	8.40	14,080
短 管 2 号	75 7.5K	8.26	13,860
帽	75	3.70	15,220
両 受 曲 管	75×45°	7.45	14,650
	75×22 1/2°	7.18	14,140
受 挿 し 短 管	75	6.52	12,830

●継ぎ輪は、継ぎ輪用ロックリング・ロックリングストッパを含みます。

●帽は、空気抜きボルト・栓用シールリングを含みます。

●継ぎ輪以外の異形管には、ロックリング・ロックリングストッパを含みません。

●異形管には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。

（\*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。）

・切管挿し口への接合…切管ユニット（N-Link セット）

・上記以外…接合セット（異形管・ソフトシール弁用）

●フランジは形式 2（GF 形）。

## ●ソフトシール仕切弁（キャップ式）

品 名	呼び径×寸法 (mm)	質 量 (kg)	単 価 (円)
受 挿 し	75	25	102,800
両 受	75	24	107,500

●ソフトシール仕切弁価格には、ロックリング・ロックリングストッパの価格を含みません。

●ソフトシール仕切弁には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。（\*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。）

・切管挿し口への接合…切管ユニット（N-Link セット）

・上記以外…接合セット（異形管・ソフトシール弁用）

## ●接合部品

品 名	呼び径×寸法 (mm)	単 価 (円)
接 合 セ ッ ト (異形管・ ソフトシール弁用)	75	7,760
ラ イ ナ (ライナボード含む)	75	4,430

●接合セットには、ゴム輪（樹脂リング付き）・押輪・ロックリング・ロックリングストッパ、T 頭ボルトナット（M16・85×4 本）を含みます。

## ●切管ユニット

品 名	呼び径×寸法 (mm)	単 価 (円)
N-Link セット	75	12,520

●N-Link セットは、切管挿し口を異形管受口に接合する際に使用します。切管挿し口を直管に接合する際は、N-Link + 受挿し短管を使用します。

●N-Link セットには、本体、ゴム輪（樹脂リング付き）、T 頭ボルトナット（M16・85×4 本）を含みます。

# ■ NS 形 E 種 - 100 (5 m 管)

## ● 直 管

品 名	呼び径×寸法 (mm×M)	質 量 (kg)	単 価 (円)
N S 形 E 種 管	100×5	68.8	37,790

### 【内面塗装】

JDPA G 1042-2・20 のエポキシ樹脂粉末塗料、又はそれに無機系材料を混合したものである塗装とします。

●直管価格には、接合部品（ゴム輪・ロックリング・ロックリングホルダ）の価格を含みます。

## ● 異形管

品 名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質 量 (kg)	単 価 (円)
			内面粉体塗装
二 受 T 字 管	100×75	15.2	21,640
	100×100	16.9	24,050
曲 管	100×90°	11.6	19,460
	100×45°	10.1	15,840
	100×22 1/2°	9.38	14,720
	100×11 1/4°	9.00	14,110
	100×5 5/8°	9.00	14,110
浅層埋設形フランジ付きT字管	100×75 7.5K	16.9	28,340
継 ぎ 輪	100 (※5m 専用)	20.7	41,720
短 管 1 号	100 7.5K	10.4	17,440
短 管 2 号	100 7.5K	10.4	17,440
帽	100	4.98	18,510
両 受 曲 管	100×45°	9.83	19,340
	100×22 1/2°	9.11	17,920
受 挿 し 短 管	100 (※5m 専用)	8.74	15,680
両 受 片 落 管	100×75	9.55	16,020

●継ぎ輪は、継ぎ輪用ロックリング・ロックリングストッパを含みます。

●帽は、空気抜きボルト・栓用シールリングを含みます。

●継ぎ輪以外の異形管には、ロックリング・ロックリングストッパを含みません。

●異形管には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。

（\*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。）

・切管挿し口への接合…切管ユニット (N-Link セット)

・上記以外…接合セット (異形管・ソフトシール併用)

●継ぎ輪、受挿し短管は、5 m 管専用です。4 m 管には使えません。

●フランジは形式 2 (GF 形)。

## ●ソフトシール仕切弁（キャップ式）

品 名	呼び径×寸法 (mm)	質 量 (kg)	単 価 (円)
受 挿 し	100	33	124,700
両 受	100	32	131,100

●ソフトシール仕切弁価格には、ロックリング・ロックリングストッパの価格を含みません。

●ソフトシール仕切弁には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。

（\*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。）

・切管挿し口への接合…切管ユニット (N-Link セット)

・上記以外…接合セット (異形管・ソフトシール併用)

## ●接合部品

品 名	呼び径×寸法 (mm)	単 価 (円)
接 合 セ ャ ッ プ (異形管・ ソフトシール併用)	100	10,000
ラ イ ナ (ライナボード含む)	100 (※5m 専用)	6,420

●接合セットには、ゴム輪（樹脂リング付き）・押輪・ロックリング・ロックリングストッパ、T 頭ボルトナット (M20・85×4 本) を含みます。

●ライナ(ライナボード含む)は、5 m 管専用です。4 m 管には使えません。

## ●切管ユニット

品 名	呼び径×寸法 (mm)	単 価 (円)
N-Link セット	100	14,950

●N-Link セットは、切管挿し口を異形管受口に接合する際に使用します。切管挿し口を直管に接合する際は、N-Link + 受挿し短管を使用します。

●N-Link セットには、本体、ゴム輪（樹脂リング付き）、T 頭ボルトナット (M20・85×4 本) を含みます。

## ★ご注意

直管、異形管(継ぎ輪、受挿し短管)、付属品(ライナ(ライナボード含む))は、4 m 管の部材と間違えないようご注意ください。

# ■ NS 形 E 種 - 150

## ●直 管

品 名	呼び径×寸法 (mm×M)	質 量 (kg)	単 価 (円)
N S 形 E 種 管	150×5	118	64,350

### 【内面塗装】

JDPA G 1042-2・20 のエポキシ樹脂粉末塗料、又はそれに無機系材料を混合したものによる塗装とします。

●直管価格には、接合部品（ゴム輪・ロックリング・ロックリングホルダ）の価格を含みます。

## ●異形管

品 名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質 量 (kg)	単 価 (円)
			内面粉体塗装
二 受 T 字 管	150×75	23.3	32,010
	150×100	25.5	36,290
	150×150	30.0	40,220
曲 管	150×90°	21.8	32,300
	150×45°	18.3	25,770
	150×22 1/2°	16.6	23,380
	150×11 1/4°	15.7	21,400
	150×5° 5/8°	15.1	21,270
浅層埋設形フランジ付きT字管	150×75 7.5K	25.0	37,030
継 ぎ 輪	150	34.2	48,160
短 管 1 号	150 7.5K	16.3	24,160
短 管 2 号	150 7.5K	15.3	22,660
帽	150	9.28	23,910
両 受 曲 管	150×45°	18.8	30,350
	150×22 1/2°	17.1	27,590
受 挿 し 短 管	150	15.2	22,650
両 受 片 落 管	150×100	14.5	21,480

●継ぎ輪は、継ぎ輪用ロックリング・ロックリングストッパを含みます。

●帽は、空気抜きボルト・栓用シールリングを含みます。

●継ぎ輪以外の異形管には、ロックリング・ロックリングストッパを含みません。

●異形管には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。

（\*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。）

・切管挿し口への接合…切管ユニット（N-Link セット）

・上記以外…接合セット（異形管・ソフトシール弁用）

●フランジは形式2（GF形）。

## ●ソフトシール仕切弁（キャップ式）

品 名	呼び径×寸法 (mm)	質 量 (kg)	単 価 (円)
受 挿 し	150	62	196,400
両 受	150	61	198,700

●ソフトシール仕切弁価格には、ロックリング・ロックリングストッパの価格を含みません。

●ソフトシール仕切弁には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。

（\*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。）

・切管挿し口への接合…切管ユニット（N-Link セット）

・上記以外…接合セット（異形管・ソフトシール弁用）

## ●接合部品

品 名	呼び径×寸法 (mm)	単 価 (円)
接 合 セ ッ ト (異形管・ ソフトシール弁用)	150	13,750
ラ イ ナ (ライナボード含む)	150	8,570

●接合セットには、ゴム輪（樹脂リング付き）・押輪・ロックリング・ロックリングストッパ、T頭ボルトナット（M20・85×6本）を含みます。

## ●切管ユニット

品 名	呼び径×寸法 (mm)	単 価 (円)
N-Link セット	150	20,570

●N-Link セットは、切管挿し口を異形管受口に接合する際に使用します。切管挿し口を直管に接合する際は、N-Link + 受挿し短管を使用します。

●N-Link セットには、本体、ゴム輪（樹脂リング付き）、T頭ボルトナット（M20・85×6本）を含みます。

NS形

# ■ NS形 - 500

## ●直管

品名	呼び径×寸法 (mm×M)	質量 (kg)	単価(円)	
			内面モルタル ライニング	内面粉体塗装
NS S種管	500×6	699	408,920	473,920

●直管価格には、接合部品の価格を含みます。

## ●異形管

品名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質量 (kg)	単価(円)
			内面粉体塗装
三受十字管	500×400	445	770,450
二受T字管	500×350	371	572,180
	500×400	382	592,660
	500×450	391	607,050
	500×500	429	673,740
受挿し片落管	500×250	177	311,130
	500×300	185	322,570
	500×350	195	336,870
	500×400	207	354,030
	500×450	220	372,620
挿し受片落管	500×250	130	195,360
	500×300	145	233,240
	500×350	156	254,940
	500×400	174	286,860
	500×450	189	311,000
曲管	500×90°	288	469,860
	500×45°	223	347,920
	500×22 1/2°	224	349,220
	500×11 1/4°	225	350,520
	500×5 5/8°	225	350,520
両受曲管	500×45°	264	556,670
	500×22 1/2°	231	558,750
仕切弁副管 A 1号	500×100 7.5K	210	388,920
	500×100 10K	204	427,810
	500×100 16K	234	427,810
仕切弁副管 A 2号	500×100 7.5K	180	285,300
	500×100 10K	175	313,830
	500×100 16K	204	313,830
フランジ付きT字管	500×75 7.5K	231	393,050
	500×75 10K	229	432,360
	500×75 16K	230	432,360
	500×100 7.5K	233	396,010
	500×100 10K	231	435,610
	500×100 16K	232	435,610
排水T字管	500×200	298	549,820
継ぎ輪	500	212	391,640
短管 1号	500 7.5K	147	256,020
	500 10K	143	281,620
	500 16K	171	281,620
短管 2号	500 7.5K	164	220,100
	500 10K	160	242,110
	500 16K	188	242,110
栓	500	88.5	144,870

●異形管価格には、接合部品の価格を含みます。  
但し、栓の価格には付属品（ゴム輪、ボルトナット）価格を含みません。  
●フランジは形式2（GF形）。

## ●接合部品

品名	呼び径×寸法 (mm)	単価 (円)
NS 押輪	500	22,880
NSロックリング	500	11,630
NSゴム輪	500	4,920
NSバックアップリング	500	7,730
SUS304 T頭ボルトナット	M20×125 @1,980×14本	27,720
挿し口リング		
リベットタイプ	500	39,360
ライナ	500	48,540

●NS押輪、NSロックリング、NSゴム輪、NSバックアップリング、SUS304T頭ボルトナットの価格は接合部品のみの単独販売時価格です。（直管・異形管に含まれる接合部品の価格とは異なります。）

# ■ NS形 - 600

## ●直管

品名	呼び径×寸法 (mm×M)	質量 (kg)	単価(円)	
			内面モルタル ライニング	内面粉体塗装
NS S種管	600×6	959	525,530	613,760

●直管価格には、接合部品の価格を含みます。

## ●異形管

品名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質量 (kg)	単価(円)
			内面粉体塗装
三受十字管	600×400	561	940,660
二受T字管	600×400	497	746,490
	600×450	505	759,580
	600×500	543	826,270
	600×600	569	864,400
受挿し片落管	600×300	224	382,670
	600×350	234	396,970
	600×400	246	414,130
	600×450	257	429,860
	600×500	271	449,880
挿し受片落管	600×300	170	268,990
	600×350	181	290,690
	600×400	197	319,750
	600×450	212	343,890
	600×500	256	424,100
曲管	600×90°	397	630,060
	600×45°	296	447,150
	600×22 1/2°	288	436,750
	600×11 1/4°	287	435,450
	600×5 5/8°	287	435,450
両受曲管	600×45°	344	715,440
	600×22 1/2°	293	698,800
仕切弁副管A1号	600×100 7.5K	274	490,630
	600×100 10K	272	539,690
	600×100 16K	309	539,690
仕切弁副管A2号	600×100 7.5K	243	381,160
	600×100 10K	241	419,280
	600×100 16K	278	419,280
フランジ付きT字管	600×75 7.5K	293	486,040
	600×75 10K	291	534,640
	600×75 16K	292	534,640
	600×100 7.5K	295	489,000
	600×100 10K	293	537,900
	600×100 16K	294	537,900
排水T字管	600×200	368	658,580
継ぎ輪	600	261	464,000
短管1号	600 7.5K	198	326,750
	600 10K	199	359,430
	600 16K	234	359,430
短管2号	600 7.5K	207	276,100
	600 10K	207	303,710
	600 16K	243	303,710
栓	600	130	227,700

●異形管価格には、接合部品の価格を含みます。  
但し、栓の価格には付属品（ゴム輪、ボルトナット）価格を含みません。  
●フランジは形式2（GF形）。

## ●接合部品

品名	呼び径×寸法 (mm)	単価 (円)
NS 押輪	600	24,590
NS ロックリング	600	13,990
NS ゴム輪	600	5,360
NS バックアップリング	600	8,020
SUS304 T頭ボルトナット	M20×125 @1,980×14本	27,720
挿し口リング		
リベットタイプ	600	44,290
ライナ	600	63,330

●NS 押輪、NS ロックリング、NS ゴム輪、NS バックアップリング、SUS304T 頭ボルトナットの価格は接合部品のみの単独販売時価格です。（直管・異形管に含まれる接合部品の価格とは異なります。）

# ■ NS形 - 700

## ●直管

品名	呼び径×寸法 (mm×M)	質量 (kg)	単価(円)	
			内面モルタル ライニング	内面粉体塗装
NS S種管	700×6	1240	659,680	775,000

●直管価格には、接合部品の価格を含みます。

## ●異形管

品名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質量 (kg)	単価(円)
			内面粉体塗装
三受十字管	700×500	823	1,389,100
二受T字管	700×450	675	1,014,400
	700×500	713	1,081,090
	700×600	738	1,117,920
	700×700	799	1,231,040
受挿し片落管	700×400	355	603,820
	700×450	369	623,840
	700×500	385	646,720
	700×600	416	691,050
挿し受片落管	700×400	265	416,990
	700×450	282	443,990
	700×500	329	528,490
	700×600	375	598,600
曲管	700×90°	580	925,570
	700×45°	436	662,970
	700×22 1/2°	428	652,570
	700×11 1/4°	427	651,270
	700×5 5/8°	427	651,270
両受曲管	700×45°	506	1,060,750
	700×22 1/2°	431	1,044,110
仕切弁副管A1号	700×150 7.5K	385	693,570
	700×150 10K	387	762,930
	700×150 16K	435	762,930
仕切弁副管A2号	700×150 7.5K	321	500,120
	700×150 10K	322	550,130
	700×150 16K	371	550,130
フランジ付きT字管	700×75 7.5K	400	672,870
	700×75 10K	399	740,160
	700×75 16K	400	740,160
	700×100 7.5K	401	674,400
	700×100 10K	400	741,840
	700×100 16K	401	741,840
排水T字管	700×300	550	1,004,730
継ぎ輪	700	385	692,840
短管1号	700 7.5K	274	459,770
	700 10K	277	505,750
	700 16K	323	505,750
短管2号	700 7.5K	262	348,000
	700 10K	264	382,800
	700 16K	310	382,800
栓	700	187	309,210

●異形管価格には、接合部品の価格を含みます。  
但し、栓の価格には付属品（ゴム輪、ボルトナット）価格を含みません。  
●フランジは形式2（GF形）。

## ●接合部品

品名	呼び径×寸法 (mm)	単価 (円)
NS 押輪	700	32,110
NSロックリング	700	19,480
NSゴム輪	700	8,230
NSバックアップリング	700	8,140
SUS304 T頭ボルトナット	M24×145 @3,250×16本	52,000
挿し口リング		
リベットタイプ	700	53,560
ライナ	700	78,250

●NS押輪、NSロックリング、NSゴム輪、NSバックアップリング、SUS304T頭ボルトナットの価格は接合部品のみの単独販売時価格です。（直管・異形管に含まれる接合部品の価格とは異なります。）

# ■ NS形 - 800

## ●直管

品名	呼び径×寸法 (mm×M)	質量 (kg)	単価(円)	
			内面モルタル ライニング	内面粉体塗装
NS S種管	800×6	1550	824,600	968,750

●直管価格には、接合部品の価格を含みます。

## ●異形管

品名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質量 (kg)	単価(円)	
			内面粉体塗装	
三受十字管	800×600	1040	1,737,020	
二受T字管	800×500	880	1,327,140	
	800×600	905	1,363,970	
	800×700	965	1,475,790	
	800×800	1010	1,563,240	
受挿し片落管	800×450	435	747,170	
	800×500	450	768,620	
	800×600	479	810,090	
	800×700	519	867,290	
挿し受片落管	800×450	318	495,470	
	800×500	364	578,540	
	800×600	408	645,790	
	800×700	489	795,440	
曲管	800×90°	756	1,206,200	
	800×45°	555	846,620	
	800×22 1/2°	548	837,520	
	800×11 1/4°	549	838,820	
	800×5 5/8°	549	838,820	
両受曲管	800×45°	636	1,354,590	
	800×22 1/2°	536	1,340,030	
仕切弁副管A1号	800×150 7.5K	485	874,820	
	800×150 10K	485	962,300	
	800×150 16K	552	962,300	
仕切弁副管A2号	800×150 7.5K	402	623,540	
	800×150 10K	403	685,890	
	800×150 16K	469	685,890	
フランジ付きT字管	800×75 7.5K	490	830,520	
	800×75 10K	489	913,570	
	800×75 16K	489	913,570	
	800×100 7.5K	491	832,050	
	800×100 10K	489	915,260	
	800×100 16K	491	915,260	
	800×600 7.5K	838	1,330,460	
	800×600 10K	838	1,463,510	
	800×600 16K	874	1,463,510	
排水T字管	800×300	667	1,229,940	
継ぎ輪	800	477	870,340	
短管1号	800 7.5K	339	573,520	
	800 10K	340	630,870	
	800 16K	405	630,870	
短管2号	800 7.5K	322	426,300	
	800 10K	324	468,930	
	800 16K	388	468,930	
栓	800	278	439,340	

●異形管価格には、接合部品の価格を含みます。  
但し、栓の価格には付属品（ゴム輪、ボルトナット）価格を含みません。  
●フランジは形式2（GF形）。

## ●接合部品

品名	呼び径×寸法 (mm)	単価 (円)
NS 押輪	800	46,620
NSロックリング	800	23,560
NSゴム輪	800	11,520
NSバックアップリング	800	8,640
SUS304 T頭ボルトナット	M24×145 @3,250×20本	65,000
挿し口リング		
リベットタイプ	800	57,860
ライナ	800	92,870

●NS押輪、NSロックリング、NSゴム輪、NSバックアップリング、SUS304T頭ボルトナットの価格は接合部品のみの単独販売時価格です。（直管・異形管に含まれる接合部品の価格とは異なります。）

# ■ NS形 - 900

## ●直管

品名	呼び径×寸法 (mm×M)	質量 (kg)	単価(円)	
			内面モルタル ライニング	内面粉体塗装
NS S種管	900×6	1890	910,980	1,082,970

●直管価格には、接合部品の価格を含みます。

## ●異形管

品名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質量 (kg)	単価(円)
			内面粉体塗装
三受十字管	900×700	1370	2,349,830
二受T字管	900×600	969	1,508,410
	900×700	1170	1,809,560
	900×800	1210	1,891,710
	900×900	1260	1,990,380
受挿し片落管	900×500	526	925,250
	900×600	553	964,670
	900×700	590	1,018,690
	900×800	626	1,071,250
挿し受片落管	900×500	413	661,000
	900×600	454	725,190
	900×700	533	874,350
	900×800	599	999,660
曲管	900×90°	1020	1,646,490
	900×45°	751	1,156,120
	900×22 1/2°	720	1,114,890
	900×11 1/4°	720	1,114,890
	900×5 5/8°	720	1,114,890
両受曲管	900×45°	793	1,849,790
	900×22 1/2°	656	1,783,820
仕切弁副管A1号	900×200 7.5K	617	1,132,510
	900×200 10K	611	1,245,760
	900×200 16K	690	1,245,760
仕切弁副管A2号	900×200 7.5K	516	817,660
	900×200 10K	510	899,430
	900×200 16K	589	899,430
フランジ付きT字管	900×100 7.5K	608	1,049,770
	900×100 10K	606	1,154,750
	900×100 16K	607	1,154,750
	900×600 7.5K	903	1,482,670
	900×600 10K	903	1,630,940
	900×600 16K	939	1,630,940
排水T字管	900×300	798	1,505,550
継ぎ輪	900	568	1,070,020
短管1号	900 7.5K	411	711,620
	900 10K	406	782,780
	900 16K	482	782,780
短管2号	900 7.5K	409	551,670
	900 10K	404	606,840
	900 16K	479	606,840
栓	900	369	580,540

●異形管価格には、接合部品の価格を含みます。

但し、栓の価格には付属品（ゴム輪、ボルトナット）価格を含みません。

●フランジは形式2（GF形）。

## ●接合部品

品名	呼び径×寸法 (mm)	単価 (円)
NS 押輪	900	49,120
NSロックリング	900	25,560
NSゴム輪	900	12,650
NSバックアップリング	900	8,900
SUS304 T頭ボルトナット	M30×155 @5,120×20本	102,400
挿し口リング		
リベットタイプ	900	61,700
ライナ	900	100,130

●NS押輪、NSロックリング、NSゴム輪、NSバックアップリング、SUS304T頭ボルトナットの価格は接合部品のみの単独販売時価格です。（直管・異形管に含まれる接合部品の価格とは異なります。）

# ■ NS形 - 1000

## ●直管

品名	呼び径×寸法 (mm×M)	質量 (kg)	単価(円)	
			内面モルタル ライニング	内面粉体塗装
NS S種管	1000×6	2320	1,118,240	1,329,360

●直管価格には、接合部品の価格を含みます。

## ●異形管

品名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質量 (kg)	単価(円)	
			内面粉体塗装	
二受T字管	1000×600	1180	1,816,070	
	1000×800	1430	2,211,340	
	1000×1000	1540	2,416,840	
受挿し片落管	1000×600	641	1,120,180	
	1000×700	676	1,171,280	
	1000×800	709	1,219,460	
	1000×900	755	1,286,620	
挿し受片落管	1000×600	501	793,810	
	1000×700	577	938,590	
	1000×800	640	1,059,520	
	1000×900	713	1,198,270	
曲管	1000×90°	1270	2,038,520	
	1000×45°	920	1,407,920	
	1000×22 1/2°	882	1,357,380	
	1000×11 1/4°	882	1,357,380	
	1000×5 5/8°	882	1,357,380	
両受曲管	1000×45°	966	2,252,670	
	1000×22 1/2°	790	2,171,810	
仕切弁副管A1号	1000×200 7.5K	750	1,372,720	
	1000×200 10K	747	1,509,990	
	1000×200 16K	857	1,509,990	
仕切弁副管A2号	1000×200 7.5K	628	998,080	
	1000×200 10K	626	1,097,890	
	1000×200 16K	736	1,097,890	
フランジ付きT字管	1000×150 7.5K	732	1,257,840	
	1000×150 10K	731	1,383,620	
	1000×150 16K	733	1,383,620	
	1000×600 7.5K	1110	1,811,920	
	1000×600 10K	1110	1,993,110	
	1000×600 16K	1150	1,993,110	
排水T字管	1000×400	1010	1,881,280	
継ぎ輪	1000	662	1,249,100	
短管1号	1000 7.5K	483	840,110	
	1000 10K	482	924,120	
	1000 16K	589	924,120	
短管2号	1000 7.5K	476	646,480	
	1000 10K	475	711,130	
	1000 16K	582	711,130	
栓	1000	473	732,380	

●異形管価格には、接合部品の価格を含みます。  
但し、栓の価格には付属品（ゴム輪、ボルトナット）価格を含みません。  
●フランジは形式2（GF形）。

## ●接合部品

品名	呼び径×寸法 (mm)	単価 (円)
NS 押輪	1000	63,490
NS ロックリング	1000	35,640
NS ゴム輪	1000	17,300
NS バックアップリング	1000	9,570
SUS304 T頭ボルトナット	M30×155 @5,120×20本	102,400
挿し口リング		
リベットタイプ	1000	70,810
ライナ	1000	107,560

●NS 押輪、NS ロックリング、NS ゴム輪、NS バックアップリング、SUS304T 頭ボルトナットの価格は接合部品のみの単独販売時価格です。（直管・異形管に含まれる接合部品の価格とは異なります。）



S50形

# ■ S50形

## ●直管

品名	呼び径×寸法 (mm×M)	質量 (kg)	単価(円)
			内面粉体塗装
S50 S種管	50×4	40.0	21,930

- 直管価格には、ロックリングの価格を含みます。
- 直管には、接合部品①あるいは②のいずれかが必要になります。

## ●異形管

品名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質量 (kg)	単価(円)
			内面粉体塗装
二受T字管	50×50	11.2	17,050
受(GX)挿し片落管	75×50	11.2	18,880
挿(GX)し受片落管	75×50	9.16	15,440
曲管	50×90°	7.30	13,810
	50×45°	6.39	9,900
	50×22 1/2°	6.40	9,920
	50×11 1/4°	6.41	9,930
フランジ付きT字管	50×50 10K	9.77	19,810
	50×50 16K	9.66	20,100
短管 1号	50 10K	5.68	12,290
	50 16K	5.57	12,820
短管 2号	50 10K	4.40	8,610
	50 16K	4.29	8,970
栓	50	1.87	10,050
継ぎ輪	50	13.4	37,240
両受短管	50	7.04	19,560

- 異形管には、接合部品②が必要になります。  
(継ぎ輪、短管2号を除く)
- 受(GX)挿し片落管には、GX形ロックリング、ロックリングストッパの価格を含みます。
- フランジは形式2(GF形)。
- フランジ付きT字管には、接合部品②に加え、接合部品③フランジ形接合部品が必要になります。
- 栓には、接合部品②のゴム輪・T頭ボルトナットが必要になります。
- 継ぎ輪の価格には、ロックリングの価格を含みます。
- 継ぎ輪には、接合部品①あるいは②のいずれかが必要になります。

## ●ソフトシール仕切弁(キャップ式)

品名	呼び径×寸法 (mm)	質量 (kg)	3種(10K) (円)
受挿し	50	20	114,700

- ソフトシール仕切弁価格には、接合部品②が必要になります。

## ●接合部品

品名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質量 (kg)	単価 (円)
①接合部品			
・普通押輪	50	0.73	850
・ゴム輪	50		1,130
・T頭ボルトナット (2本)	10×75		1,140
合計			3,120
②接合部品			
・抜け止め押輪	50	2.22	9,800
・ゴム輪	50		1,130
・T頭ボルトナット (4本)	10×75		2,280
合計			13,210
③フランジ形接合部品			
・GF形10Kガスケット	50		630
・ボルトナット (4本)	16×65		4,200
合計			4,830
④ライナー	50	0.98	3,940

- ライナー価格には、ライナー用心出しゴムの価格を含みます。

# K形・T形

# ■ K形・T形 - 75~450

## ● T形直管 ゴム輪を含む

品名	呼び径×寸法 (mm×M)	質量 (kg)	単価(円)	
			内面モルタル ライニング	内面粉体塗装
T 1種管	75×4	61.3	28,260	28,260
3種管	75×4	50.6	23,280	25,760
T 1種管	100×4	79.6	36,700	36,700
3種管	100×4	65.4	30,080	33,290
T 1種管	150×5	144	65,950	65,950
3種管	150×5	117	53,820	59,320
T 1種管	200×5	190	87,020	87,020
3種管	200×5	156	79,090	79,090
T 1種管	250×5	237	108,550	108,550
3種管	250×5	194	98,360	98,360
T 1種管	300×6	336	153,550	178,750
3種管	300×6	294	140,830	164,350
T 1種管	350×6	395	180,520	210,140
3種管	350×6	346	165,730	193,410
T 1種管	400×6	505	230,790	268,660
2種管	400×6	450	205,650	239,400
3種管	400×6	423	202,620	236,460
T 1種管	450×6	600	269,400	314,400
2種管	450×6	538	241,560	281,910
3種管	450×6	507	238,290	279,360

## ● K形直管

品名	呼び径×寸法 (mm×M)	質量 (kg)	単価(円)	
			内面モルタル ライニング	内面粉体塗装
K 1種管	75×4	62.7	27,020	27,020
3種管	75×4	52.1	24,700	24,700
K 1種管	100×4	81.2	35,000	35,000
3種管	100×4	67.0	31,760	31,760
K 1種管	150×5	146	65,990	65,990
3種管	150×5	119	59,380	59,380
K 1種管	200×5	192	86,780	86,780
3種管	200×5	157	78,340	78,340
K 1種管	250×5	238	107,580	107,580
3種管	250×5	195	97,310	97,310
K 1種管	300×6	343	154,010	179,730
3種管	300×6	301	141,770	165,850
K 1種管	350×6	399	179,150	209,080
3種管	350×6	351	165,320	193,400
K 1種管	400×6	512	229,890	268,290
2種管	400×6	457	205,190	239,470
3種管	400×6	429	202,060	236,380
K 1種管	450×6	607	267,080	314,430
2種管	450×6	545	239,800	282,310
3種管	450×6	514	237,470	279,100

## ● K形受挿しソフトシール仕切弁 [SY-K・SP-K]

口径(mm)	2種(7.5K) / 3種(10K)	参考質量(2種・3種)
75	114,300円	28 kg
100	141,900円	36 kg
150	233,900円	64 kg
200	341,200円	89 kg
250	495,700円	133 kg
300	654,200円	190 kg

●口径75~250mmはSY-K、300mmはSP-Kです。

## ● T形接合部品

品名	呼び径×寸法 (mm)	質量 (kg)	単価 (円)
ゴ ム 輪	75		890
	100		1,240
	150		1,740
	200		2,260
	250		3,040
	300		5,450
	350		6,440
	400		7,450
	450		9,930

●単独販売時価格

## ● K形接合部品

品名	呼び径×寸法 (mm)	質量 (kg)	単価 (円)
押 ゴ ム 輪 T頭ボルトナット 1組計	75		1,180
	75		1,060
	M16×85 @240×4本		960
			3,200
押 ゴ ム 輪 T頭ボルトナット 1組計	100		1,560
	100		1,190
	M20×90 @340×4本		1,360
			4,110
押 ゴ ム 輪 T頭ボルトナット 1組計	150		2,790
	150		1,720
	M20×90 @340×6本		2,040
			6,550
押 ゴ ム 輪 T頭ボルトナット 1組計	200		3,490
	200		2,160
	M20×90 @340×6本		2,040
			7,690
押 ゴ ム 輪 T頭ボルトナット 1組計	250		4,940
	250		2,780
	M20×90 @340×8本		2,720
			10,440
押 ゴ ム 輪 T頭ボルトナット 1組計	300		6,130
	300		5,150
	M20×100 @390×8本		3,120
			14,400
押 ゴ ム 輪 T頭ボルトナット 1組計	350		8,150
	350		6,300
	M20×100 @390×10本		3,900
			18,350
押 ゴ ム 輪 T頭ボルトナット 1組計	400		10,020
	400		7,050
	M20×110 @410×12本		4,920
			21,990
押 ゴ ム 輪 T頭ボルトナット 1組計	450		11,830
	450		7,590
	M20×110 @410×12本		4,920
			24,340

●T頭ボルトナットはダクタイル製です。

# ■ K形・T形 - 500

## ●直管 T形はゴム輪を含む

品名	呼び径×寸法 (mm×M)	質量 (kg)	単価(円)	
			内面モルタル ライニング	内面粉体塗装
T 1種管	500×6	702	315,200	367,850
2種管	500×6	633	284,220	331,690
3種管	500×6	599	281,530	330,050
K 1種管	500×6	710	312,400	367,780
2種管	500×6	641	282,040	332,040
3種管	500×6	606	279,970	329,060

## ●異形管

品名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質量 (kg)	単価(円)	
			内面粉体塗装	
三受十字管	500×400	378	491,400	
二受T字管	500×300	311	363,870	
	500×350	318	372,060	
	500×500	346	404,820	
受挿し片落管	500×250	136	176,800	
	500×300	144	187,200	
	500×350	155	201,500	
	500×400	167	217,100	
	500×450	179	232,700	
挿し受片落管	500×250	117	152,100	
	500×300	132	171,600	
	500×350	143	185,900	
	500×400	159	206,700	
	500×450	175	227,500	
曲管	500×90°	289	375,700	
	500×45°	239	279,630	
	500×22 1/2°	239	279,630	
	500×11 1/4°	294	343,980	
	500×5 5/8°	294	343,980	
排水T字管	500×200	208	270,400	
継ぎ輪 柱	500	107	125,190	
	500	79.7	121,920	
フランジ付きT字管	500×75 7.5K	188	244,400	
	500×100 7.5K	190	247,000	
	500×75 10K	186	246,500	
	500×100 10K	188	249,200	
	500×75 16K	187	247,800	
	500×100 16K	189	250,500	

品名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質量 (kg)	単価(円)	
			内面粉体塗装	
短管 1号	500 7.5K	108	126,360	
	500 10K	103	127,410	
	500 16K	131	160,170	
短管 2号	500 7.5K	162	189,540	
	500 10K	157	190,590	
	500 16K	185	223,350	
仕切弁副管 A1号	500×100 7.5K	171	239,400	
	500×100 10K	164	241,300	
	500×100 16K	194	283,300	
仕切弁副管 A2号	500×100 7.5K	178	249,200	
	500×100 10K	172	252,500	
	500×100 16K	201	293,100	
	フランジ曲管	500×45° 7.5K	235	329,000
フランジ曲管	500×90° 7.5K	275	385,000	
	らっぱ口	500 7.5K	93.0	120,900
仕切弁副管 B1号	500×100 7.5K	20.7	28,980	
	500×100 10K	16.9	28,460	
両フランジ長管	500×4000 7.5K	755	1,057,000	
片フランジ長管	500×4000 7.5K	723	1,012,200	

●フランジ形式は以下の通り  
 7.5K：形式1 (RF形接合)  
 10K・16K：形式2 (GF形接合)

## ●接合部品

品名	呼び径×寸法 (mm)	質量 (kg)	単価 (円)
K形接合部品			
押輪	500		13,660
ゴム輪	500		7,960
T頭ボルトナット	M20×110 @410×14本		5,740
1組計			27,360
T形ゴム輪	500		12,380

●T形ゴム輪は単独販売時価格です。(直管・異形管に含まれる価格とは異なります。)  
 ●T頭ボルトナットはダクタイル製です。

# ■ K形・T形 - 600

## ●直管 T形はゴム輪を含む

品名	呼び径×寸法 (mm×M)	質量 (kg)	単価(円)	
			内面モルタル ライニング	内面粉体塗装
T 1種管	600×6	968	434,630	507,230
2種管	600×6	886	397,810	464,260
3種管	600×6	803	377,410	442,450
4種管	600×6	762	375,670	441,960
K 1種管	600×6	976	429,440	505,570
2種管	600×6	894	393,360	463,090
3種管	600×6	812	375,140	440,920
4種管	600×6	770	372,680	438,130

## ●異形管

品名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質量 (kg)	単価(円)	
			内面粉体塗装	
三受十字管	600×400	486	631,800	
二受T字管	600×400	434	507,780	
	600×500	452	528,840	
	600×600	472	552,240	
受挿し片落管	600×300	177	230,100	
	600×350	187	243,100	
	600×400	198	257,400	
	600×450	210	273,000	
	600×500	221	287,300	
挿し受片落管	600×300	157	204,100	
	600×350	167	217,100	
	600×400	182	236,600	
	600×450	197	256,100	
	600×500	213	276,900	
曲管	600×90°	414	538,200	
	600×45°	340	397,800	
	600×22 1/2°	340	397,800	
	600×11 1/4°	375	438,750	
	600×5 5/8°	375	438,750	
排水T字管	600×200	265	344,500	
継ぎ輪	600	146	170,820	
	600	121	199,100	
フランジ付きT字管	600×75 7.5K	242	314,600	
	600×100 7.5K	244	317,200	
	600×75 10K	241	318,000	
	600×100 10K	242	319,400	
	600×75 16K	241	318,000	
	600×100 16K	244	322,000	

品名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質量 (kg)	単価(円)	
			内面粉体塗装	
短管 1号	600 7.5K	152	177,840	
	600 10K	151	183,670	
	600 16K	187	225,790	
短管 2号	600 7.5K	205	239,850	
	600 10K	204	245,680	
	600 16K	240	287,800	
		仕切弁副管 A 1号	600×100 7.5K	228
仕切弁副管 A 2号	600×100 10K	225	326,800	
	600×100 16K	262	378,600	
	600×100 7.5K	240	336,000	
仕切弁副管 A 2号	600×100 10K	238	345,000	
	600×100 16K	275	396,800	
		フランジ曲管	600×45° 7.5K	331
フランジ曲管	600×90° 7.5K	383	536,200	
	らっば口	600 7.5K	132	171,600
人孔ふた	600×75 7.5K	129	174,700	
	600×100 7.5K	130	176,000	
	600×150 7.5K	132	178,600	
	600×200 7.5K	133	179,900	
仕切弁副管 B 1号	600×100 7.5K	21.6	30,240	
	600×100 10K	17.9	29,860	
両フランジ長管	600×4000 7.5K	962	1,346,800	
片フランジ長管	600×4000 7.5K	923	1,292,200	

●フランジ形式は以下の通り  
7.5K：形式1 (RF形接合)  
10K・16K：形式2 (GF形接合)

## ●接合部品

品名	呼び径×寸法 (mm)	質量 (kg)	単価 (円)
K形接合部品			
押輪	600		17,070
ゴム輪	600		8,470
T頭ボルトナット	M20×120 @430×14本		6,020
1組計			31,560
T形ゴム輪	600		14,880

●T形ゴム輪は単独販売時価格です。(直管・異形管に含まれる価格とは異なります。)  
●T頭ボルトナットはダクタイル製です。

# ■ K形・T形 - 700

## ●直管 T形はゴム輪を含む

品名	呼び径×寸法 (mm×M)	質量 (kg)	単価(円)	
			内面モルタル ライニング	内面粉体塗装
T 1種管	700×6	1240	536,920	631,160
2種管	700×6	1140	493,620	580,260
3種管	700×6	1040	473,200	557,440
4種管	700×6	948	454,090	533,720
K 1種管	700×6	1240	528,240	623,720
2種管	700×6	1150	489,900	578,450
3種管	700×6	1050	471,450	555,450
4種管	700×6	953	448,860	529,870

## ●異形管

品名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質量 (kg)	単価(円)
			内面粉体塗装
三受十字管	700×500	654	850,200
二受T字管	700×400	566	662,220
	700×500	583	682,110
	700×600	602	704,340
	700×700	629	735,930
受挿し片落管	700×400	274	356,200
	700×450	288	374,400
	700×500	301	391,300
	700×600	332	431,600
挿し受片落管	700×400	245	318,500
	700×450	263	341,900
	700×500	281	365,300
	700×600	319	414,700
曲管	700×90°	560	728,000
	700×45°	468	547,560
	700×22 1/2°	468	547,560
	700×11 1/4°	468	547,560
	700×5 5/8°	468	547,560
排水T字管	700×300	378	491,400
継ぎ輪	700	184	215,280
	700	172	265,400
フランジ付きT字管	700×75 7.5K	311	404,300
	700×100 7.5K	313	406,900
	700×75 10K	310	407,700
	700×100 10K	311	409,100
	700×75 16K	311	409,000
	700×100 16K	312	410,400

品名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質量 (kg)	単価(円)
			内面粉体塗装
短管 1号	700 7.5K	194	226,980
	700 10K	196	236,720
	700 16K	242	290,540
短管 2号	700 7.5K	255	298,350
	700 10K	256	306,920
	700 16K	302	360,740
仕切弁副管 A1号	700×150 7.5K	305	427,000
	700×150 10K	306	440,600
	700×150 16K	354	507,800
仕切弁副管 A2号	700×150 7.5K	314	439,600
	700×150 10K	314	451,800
	700×150 16K	363	520,400
	700×150 16K	363	520,400
フランジ曲管	700×45° 7.5K	481	673,400
	700×90° 7.5K	521	729,400
らっぱ口	700 7.5K	178	231,400
仕切弁副管 B1号	700×150 7.5K	33.1	46,340
	700×150 10K	31.7	49,180
両フランジ長管	700×4000 7.5K	1190	1,666,000
片フランジ長管	700×4000 7.5K	1140	1,596,000

●フランジ形式は以下の通り  
7.5K：形式1 (RF形接合)  
10K・16K：形式2 (GF形接合)

## ●接合部品

品名	呼び径×寸法 (mm)	質量 (kg)	単価 (円)
K形接合部品			
押輪	700		24,180
ゴム輪	700		11,680
T頭ボルトナット	M24×120 @720×16本		11,520
1組計			47,380
T形ゴム輪	700		20,590

●T形ゴム輪は単独販売時価格です。(直管・異形管に含まれる価格とは異なります。)  
●T頭ボルトナットはダクティル製です。

# ■ K形・T形－800

## ●直管 T形はゴム輪を含む

品名	呼び径×寸法 (mm×M)	質量 (kg)	単価(円)	
			内面モルタル ライニング	内面粉体塗装
T 1種管	800×6	1580	684,140	804,220
2種管	800×6	1420	614,860	722,780
3種管	800×6	1310	596,050	702,160
4種管	800×6	1200	574,800	675,600
K 1種管	800×6	1590	677,340	799,770
2種管	800×6	1420	604,920	714,260
3種管	800×6	1310	588,190	692,990
4種管	800×6	1200	565,200	667,200

## ●異形管

品名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質量 (kg)	単価(円)	
			内面粉体塗装	
三受十字管	800×600	839	1,090,700	
二受T字管	800×500	732	856,440	
	800×600	750	877,500	
	800×700	776	907,920	
	800×800	803	939,510	
受挿し片落管	800×450	336	436,800	
	800×500	349	453,700	
	800×600	377	490,100	
	800×700	412	535,600	
挿し受片落管	800×450	297	386,100	
	800×500	315	409,500	
	800×600	352	457,600	
	800×700	399	518,700	
曲管	800×90°	731	950,300	
	800×45°	620	725,400	
	800×22 1/2°	620	725,400	
	800×11 1/4°	568	664,560	
	800×5 5/8°	568	664,560	
排水T字管	800×300	459	596,700	
継ぎ輪 栓	800	223	260,910	
	800	257	375,900	
フランジ付きT字管	800×75 7.5K	382	496,600	
	800×100 7.5K	383	497,900	
	800×600 7.5K	731	950,300	
	800×75 10K	381	500,000	
	800×100 10K	381	500,100	
	800×600 10K	730	956,000	
	800×75 16K	381	500,000	
	800×100 16K	383	502,700	
800×600 16K	766	1,002,800		

品名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質量 (kg)	単価(円)	
			内面粉体塗装	
短管 1号	800 7.5K	241	281,970	
	800 10K	241	289,670	
	800 16K	306	365,720	
短管 2号	800 7.5K	314	367,380	
	800 10K	315	376,250	
	800 16K	379	451,130	
仕切弁副管 A 1号	800×150 7.5K	387	541,800	
	800×150 10K	386	552,900	
	800×150 16K	453	646,700	
仕切弁副管 A 2号	800×150 7.5K	394	551,600	
	800×150 10K	394	564,100	
	800×150 16K	460	656,500	
	フランジ曲管	800×45° 7.5K	650	910,000
フランジ曲管	800×90° 7.5K	728	1,019,200	
	らっぱ口	800 7.5K	206	267,800
仕切弁副管 B 1号	800×150 7.5K	35.1	49,140	
	800×150 10K	33.6	51,840	
両フランジ長管	800×4000 7.5K	1460	2,044,000	
片フランジ長管	800×4000 7.5K	1390	1,946,000	

●フランジ形式は以下の通り  
 7.5K：形式1（RF形接合）  
 10K・16K：形式2（GF形接合）

## ●接合部品

品名	呼び径×寸法 (mm)	質量 (kg)	単価 (円)
K形接合部品			
押輪	800		28,900
ゴム輪	800		14,420
T頭ボルトナット	M24×120 @720×20本		14,400
1組計			57,720
T形ゴム輪	800		23,470

●T形ゴム輪は単独販売時価格です。(直管・異形管に含まれる価格とは異なります。)  
 ●T頭ボルトナットはダクタイル製です。

# ■ K形・T形 - 900

## ●直管 T形はゴム輪を含む

品名	呼び径×寸法 (mm×M)	質量 (kg)	単価(円)	
			内面モルタル ライニング	内面粉体塗装
T 1種管	900×6	1980	742,500	926,640
2種管	900×6	1730	648,750	809,640
3種管	900×6	1610	635,950	790,510
4種管	900×6	1480	584,600	726,680
K 1種管	900×6	1980	726,660	910,800
2種管	900×6	1730	634,910	795,800
3種管	900×6	1610	621,460	776,020
4種管	900×6	1490	575,140	718,180

## ●異形管

品名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質量 (kg)	単価(円)	
			内面粉体塗装	
三受十字管	900×700	1080	1,425,600	
二受T字管	900×600	796	955,200	
	900×700	961	1,153,200	
	900×800	987	1,184,400	
	900×900	1020	1,224,000	
受挿し片落管	900×500	407	537,240	
	900×600	433	571,560	
	900×700	466	615,120	
	900×800	501	661,320	
挿し受片落管	900×500	363	479,160	
	900×600	397	524,040	
	900×700	442	583,440	
	900×800	490	646,800	
	曲管	900×90°	934	1,232,880
900×45°		803	963,600	
900×22 1/2°		803	963,600	
900×11 1/4°		679	814,800	
900×5 5/8°		679	814,800	
排水T字管	900×300	557	735,240	
継ぎ輪	900	270	324,000	
	900	340	490,600	
フランジ付きT字管	900×100 7.5K	482	636,240	
	900×600 7.5K	777	1,025,640	
	900×100 10K	480	638,400	
	900×600 10K	777	1,032,640	
	900×100 16K	481	639,720	
	900×600 16K	812	1,078,840	

品名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質量 (kg)	単価(円)	
			内面粉体塗装	
短管 1号	900 7.5K	296	355,200	
	900 10K	290	355,700	
	900 16K	366	446,900	
短管 2号	900 7.5K	399	478,800	
	900 10K	393	479,300	
	900 16K	469	570,500	
仕切弁副管 A 1号	900×200 7.5K	502	712,840	
	900×200 10K	495	715,600	
	900×200 16K	574	827,780	
仕切弁副管 A 2号	900×200 7.5K	507	719,940	
	900×200 10K	500	722,700	
	900×200 16K	579	834,880	
	フランジ曲管	900×45° 7.5K	857	1,216,940
フランジ曲管	900×90° 7.5K	947	1,344,740	
	らっぱ口	900 7.5K	267	352,440
仕切弁副管 B 1号	900×200 7.5K	57.1	81,080	
	900×200 10K	54.2	81,960	
両フランジ長管	900×4000 7.5K	1740	2,470,800	
片フランジ長管	900×4000 7.5K	1660	2,357,200	

●フランジ形式は以下の通り  
7.5K：形式1 (RF形接合)  
10K・16K：形式2 (GF形接合)

## ●接合部品

品名	呼び径×寸法 (mm)	質量 (kg)	単価 (円)
K形接合部品			
押輪	900		39,600
ゴム輪	900		15,320
T頭ボルトナット	M30×130 @1,050×20本		21,000
1組計			75,920
T形ゴム輪	900		25,890

●T形ゴム輪は単独販売時価格です。(直管・異形管に含まれる価格とは異なります。)  
●T頭ボルトナットはダクティル製です。

# ■ K形 - 1000

## ●直管

品名	呼び径×寸法 (mm×M)	質量 (kg)	単価(円)	
			内面モルタル ライニング	内面粉体塗装
K 1種管	1000×6	2420	888,140	1,113,200
2種管	1000×6	2150	789,050	989,000
3種管	1000×6	1940	748,840	935,080
4種管	1000×6	1800	694,800	867,600

## ●異形管

品名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質量 (kg)	単価(円)	
			内面粉体塗装	
二受T字管	1000×600	988	1,185,600	
	1000×800	1190	1,428,000	
	1000×1000	1270	1,524,000	
受挿し片落管	1000×600	508	670,560	
	1000×700	538	710,160	
	1000×800	570	752,400	
	1000×900	615	811,800	
挿し受片落管	1000×600	443	584,760	
	1000×700	485	640,200	
	1000×800	530	699,600	
	1000×900	586	773,520	
曲管	1000×90°	1140	1,504,800	
	1000×45°	1020	1,224,000	
	1000×22 1/2°	1020	1,224,000	
	1000×11 1/4°	804	964,800	
	1000×5 5/8°	804	964,800	
排水T字管	1000×400	735	970,200	
継ぎ輪	1000	348	417,600	
栓	1000	443	626,560	
	1000	443	626,560	
フランジ付きT字管	1000×150 7.5K	592	781,440	
	1000×600 7.5K	970	1,280,400	
	1000×150 10K	591	784,920	
	1000×600 10K	969	1,286,080	
	1000×150 16K	593	787,560	
	1000×600 16K	1010	1,340,200	

品名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質量 (kg)	単価(円)	
			内面粉体塗装	
短管 1号	1000 7.5K	357	428,400	
	1000 10K	353	437,000	
	1000 16K	460	565,400	
短管 2号	1000 7.5K	468	561,600	
	1000 10K	464	570,200	
	1000 16K	571	698,600	
仕切弁副管 A 1号	1000×200 7.5K	624	886,080	
	1000×200 10K	618	895,960	
	1000×200 16K	728	1,052,160	
仕切弁副管 A 2号	1000×200 7.5K	620	880,400	
	1000×200 10K	615	891,700	
	1000×200 16K	725	1,047,900	
フランジ曲管	1000×45° 7.5K	1080	1,533,600	
	1000×90° 7.5K	1150	1,633,000	
らっぱ口	1000 7.5K	331	436,920	
仕切弁副管 B 1号	1000×200 7.5K	59.4	84,350	
	1000×200 10K	56.5	85,230	
両フランジ長管	1000×4000 7.5K	2040	2,896,800	
片フランジ長管	1000×4000 7.5K	1940	2,754,800	

●フランジ形式は以下の通り  
7.5K：形式1（RF形接合）  
10K・16K：形式2（GF形接合）

## ●接合部品

品名	呼び径×寸法 (mm)	質量 (kg)	単価 (円)
K形接合部品			
押輪	1000		46,440
ゴム輪	1000		19,860
T頭ボルトナット	M30×130 @1,050×20本		21,000
1組計			87,300

●T頭ボルトナットはダクタイトル製です。

# ■ K形 - 1100

## ●直管

品名	呼び径×寸法 (mm×M)	質量 (kg)	単価(円)
			内面モルタル ライニング
K 1種管	1100×6	2890	1,060,630
2種管	1100×6	2520	924,840
3種管	1100×6	2300	887,800
4種管	1100×6	2140	826,040

## ●異形管

品名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質量 (kg)	単価(円)
			内面粉体塗装
二受T字管	1100×600	1110	1,332,000
	1100×800	1240	1,488,000
	1100×1100	1540	1,848,000
受挿し片落管	1100×700	646	852,720
	1100×800	680	897,600
	1100×900	726	958,320
	1100×1000	771	1,017,720
挿し受片落管	1100×700	578	762,960
	1100×800	626	826,320
	1100×900	683	901,560
	1100×1000	758	1,000,560
曲管	1100×90°	1360	1,795,200
	1100×45°	1270	1,524,000
	1100×22 1/2°	1240	1,488,000
	1100×11 1/4°	933	1,119,600
	1100×5 5/8°	933	1,119,600
排水T字管	1100×400	866	1,143,120
継ぎ輪	1100	400	480,000
栓	1100	547	763,840
	フランジ付きT字管		
	1100×150 7.5K	707	933,240
	1100×600 7.5K	1100	1,452,000
	1100×150 10K	706	936,720
	1100×600 10K	1090	1,445,800
	1100×150 16K	708	939,360
	1100×600 16K	1130	1,498,600

品名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質量 (kg)	単価(円)
			内面粉体塗装
短管 1号	1100 7.5K	456	547,200
	1100 10K	455	561,500
	1100 16K	570	699,500
短管 2号	1100 7.5K	544	652,800
	1100 10K	543	667,100
	1100 16K	658	805,100
仕切弁副管 A 1号	1100×200 7.5K	747	1,060,740
	1100×200 10K	744	1,076,980
	1100×200 16K	862	1,244,540
仕切弁副管 A 2号	1100×200 7.5K	740	1,050,800
	1100×200 10K	737	1,067,040
	1100×200 16K	855	1,234,600
	フランジ曲管		
	1100×45° 7.5K	1350	1,917,000
	1100×90° 7.5K	1390	1,973,800
らっぱ口	1100 7.5K	405	534,600
仕切弁副管 B 1号	1100×200 7.5K	61.2	86,900
	1100×200 10K	58.3	87,790
両フランジ長管	1100×4000 7.5K	2360	3,351,200
片フランジ長管	1100×4000 7.5K	2240	3,180,800

●フランジ形式は以下の通り  
7.5K：形式1（RF形接合）  
10K・16K：形式2（GF形接合）

## ●接合部品

品名	呼び径×寸法 (mm)	質量 (kg)	単価 (円)
K形接合部品			
押輪	1100		52,980
ゴム輪	1100		23,270
T頭ボルトナット	M30×140 @1,080×24本		25,920
1組計			102,170

●T頭ボルトナットはダクタイトル製です。

# ■ K形 - 1200

## ●直管

品名	呼び径×寸法 (mm×M)	質量 (kg)	単価(円)
			内面モルタル ライニング
K 1種管	1200×6	3410	1,251,470
2種管	1200×6	3000	1,101,000
3種管	1200×6	2680	1,034,480
4種管	1200×6	2430	937,980

## ●異形管

品名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質量 (kg)	単価(円)
			内面粉体塗装
二受T字管	1200×600	1280	1,536,000
	1200×900	1500	1,800,000
	1200×1200	1830	2,196,000
受挿し片落管	1200×800	760	1,003,200
	1200×900	803	1,059,960
	1200×1000	844	1,114,080
	1200×1100	903	1,191,960
挿し受片落管	1200×800	683	901,560
	1200×900	737	972,840
	1200×1000	808	1,066,560
	1200×1100	880	1,161,600
曲管	1200×90°	1550	2,046,000
	1200×45°	1450	1,740,000
	1200×22 1/2°	1420	1,704,000
	1200×11 1/4°	1070	1,284,000
	1200×5 5/8°	1070	1,284,000
排水T字管	1200×400	1010	1,333,200
継ぎ輪	1200	455	546,000
栓	1200	682	942,040
	フランジ付きT字管		
	1200×150 7.5K	831	1,096,920
	1200×600 7.5K	1260	1,663,200
	1200×150 10K	830	1,100,400
	1200×600 10K	1260	1,670,200
	1200×150 16K	832	1,103,040
	1200×600 16K	1300	1,723,000

品名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質量 (kg)	単価(円)
			内面粉体塗装
短管 1号	1200 7.5K	524	628,800
	1200 10K	532	653,900
	1200 16K	667	815,900
短管 2号	1200 7.5K	624	748,800
	1200 10K	632	773,900
	1200 16K	767	935,900
仕切弁副管 A 1号	1200×250 7.5K	908	1,289,360
	1200×250 10K	915	1,319,900
	1200×250 16K	1060	1,525,800
仕切弁副管 A 2号	1200×250 7.5K	893	1,268,060
	1200×250 10K	900	1,298,600
	1200×250 16K	1040	1,497,400
	フランジ曲管		
	1200×45° 7.5K	1560	2,215,200
	1200×90° 7.5K	1610	2,286,200
らっば口	1200 7.5K	489	645,480
仕切弁副管 B 1号	1200×250 7.5K	84.8	120,420
	1200×250 10K	82.9	122,820
両フランジ長管	1200×4000 7.5K	2700	3,834,000
片フランジ長管	1200×4000 7.5K	2560	3,635,200

●フランジ形式は以下の通り  
7.5K：形式1（RF形接合）  
10K・16K：形式2（GF形接合）

## ●接合部品

品名	呼び径×寸法 (mm)	質量 (kg)	単価 (円)
K形接合部品			
押輪	1200		59,730
ゴム輪	1200		24,350
T頭ボルトナット	M30×140 @1,080×28本		30,240
1組計			114,320

●T頭ボルトナットはダクタイトル製です。

# ■ K形 - 1350

## ●直管

品名	呼び径×寸法 (mm×M)	質量 (kg)	単価(円)
			内面モルタル ライニング
K 1種管	1350×6	4230	1,552,410
2種管	1350×6	3680	1,350,560
3種管	1350×6	3310	1,277,660
4種管	1350×6	3030	1,169,580

## ●異形管

品名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質量 (kg)	単価(円)
			内面粉体塗装
二受T字管	1350×600	1580	1,896,000
	1350×900	1870	2,244,000
	1350×1350	2530	3,036,000
受挿し片落管	1350×900	958	1,264,560
	1350×1000	993	1,310,760
	1350×1100	1040	1,372,800
	1350×1200	1090	1,438,800
挿し受片落管	1350×900	860	1,135,200
	1350×1000	925	1,221,000
	1350×1100	991	1,308,120
	1350×1200	1060	1,399,200
曲管	1350×90°	1910	2,521,200
	1350×45°	1780	2,136,000
	1350×22 1/2°	1750	2,100,000
	1350×11 1/4°	1310	1,572,000
	1350×5 5/8°	1310	1,572,000
排水T字管	1350×400	1270	1,676,400
継ぎ輪	1350	600	720,000
栓	1350	922	1,258,840
	フランジ付きT字管		
	1350×150 7.5K	1050	1,386,000
	1350×600 7.5K	1560	2,059,200
	1350×150 10K	1050	1,390,800
	1350×600 10K	1560	2,066,200
	1350×150 16K	1050	1,390,800
	1350×600 16K	1600	2,119,000

品名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質量 (kg)	単価(円)
			内面粉体塗装
短管 1号	1350 7.5K	652	782,400
	1350 10K	661	808,700
	1350 16K	836	1,018,700
短管 2号	1350 7.5K	774	928,800
	1350 10K	783	955,100
	1350 16K	958	1,165,100
仕切弁副管 A 1号	1350×250 7.5K	1170	1,661,400
	1350×250 10K	1170	1,682,000
	1350×250 16K	1350	1,937,600
仕切弁副管 A 2号	1350×250 7.5K	1130	1,604,600
	1350×250 10K	1140	1,639,400
	1350×250 16K	1320	1,895,000
	フランジ曲管		
	1350×45° 7.5K	1960	2,783,200
	1350×90° 7.5K	2010	2,854,200
らっば口	1350 7.5K	649	856,680
仕切弁副管 B 1号	1350×250 7.5K	87.9	124,820
	1350×250 10K	86.0	127,220
両フランジ長管	1350×4000 7.5K	3330	4,728,600
片フランジ長管	1350×4000 7.5K	3150	4,473,000

●フランジ形式は以下の通り  
7.5K：形式1（RF形接合）  
10K・16K：形式2（GF形接合）

## ●接合部品

品名	呼び径×寸法 (mm)	質量 (kg)	単価 (円)
K形接合部品			
押輪	1350		73,040
ゴム輪	1350		33,140
T頭ボルトナット	M30×150 @1,130×28本		31,640
1組計			137,820

●T頭ボルトナットはダクタイトル製です。

# ■ K形 - 1500

## ●直管

品名	呼び径×寸法 (mm×M)	質量 (kg)	単価(円)
			内面モルタル ライニング
K 1種管	1500×6	5130	1,882,710
2種管	1500×6	4520	1,658,840
3種管	1500×6	4010	1,547,860
4種管	1500×6	3700	1,428,200

## ●異形管

品名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質量 (kg)	単価(円)
			内面粉体塗装
二受T字管	1500×600	1920	2,304,000
	1500×1000	2360	2,832,000
	1500×1500	3170	3,804,000
受挿し片落管	1500×1000	1190	1,570,800
	1500×1100	1220	1,610,400
	1500×1200	1260	1,663,200
	1500×1350	1360	1,795,200
挿し受片落管	1500×1000	1070	1,412,400
	1500×1100	1110	1,465,200
	1500×1200	1180	1,557,600
	1500×1350	1310	1,729,200
曲管	1500×90°	2300	3,036,000
	1500×45°	2140	2,568,000
	1500×22 1/2°	2110	2,532,000
	1500×11 1/4°	1580	1,896,000
	1500×5 5/8°	1580	1,896,000
排水T字管	1500×400	1560	2,059,200
継ぎ輪	1500	717	860,400
柱	1500	1200	1,625,800
フランジ付きT字管	1500×150 7.5K	1310	1,729,200
	1500×600 7.5K	1900	2,508,000
	1500×150 10K	1310	1,734,000
	1500×600 10K	1900	2,515,000
	1500×150 16K	1310	1,734,000
	1500×600 16K	1940	2,567,800

品名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質量 (kg)	単価(円)
			内面粉体塗装
短管 1号	1500 7.5K	785	942,000
	1500 10K	804	983,000
	1500 16K	1010	1,230,500
短管 2号	1500 7.5K	930	1,116,000
	1500 10K	949	1,157,300
	1500 16K	1160	1,410,500
仕切弁副管 A 1号	1500×300 7.5K	1470	2,087,400
	1500×300 10K	1490	2,139,400
	1500×300 16K	1710	2,451,800
仕切弁副管 A 2号	1500×300 7.5K	1420	2,016,400
	1500×300 10K	1440	2,068,400
	1500×300 16K	1660	2,380,800
フランジ曲管	1500×45° 7.5K	2380	3,379,600
	1500×90° 7.5K	2440	3,464,800
らっぱ口	1500 7.5K	833	1,099,560
仕切弁副管 B 1号	1500×300 7.5K	114	161,880
	1500×300 10K	108	158,460
両フランジ長管	1500×4000 7.5K	4000	5,680,000
片フランジ長管	1500×4000 7.5K	3790	5,381,800

●フランジ形式は以下の通り  
7.5K：形式1（RF形接合）  
10K・16K：形式2（GF形接合）

## ●接合部品

品名	呼び径×寸法 (mm)	質量 (kg)	単価 (円)
K形接合部品			
押輪	1500		90,380
ゴム輪	1500		36,170
T頭ボルトナット	M30×150 @1,130×28本		31,640
1組計			158,190

●T頭ボルトナットはダクタイトル製です。

# ■フランジ接合部品・その他

## ●フランジ接合部品 7.5K

単位：円

呼び径 (mm)	ガスケット1号		ボルトナット7.5K仕様				1組価格	
	RF形 単価	GF形 単価	寸法	個数	SUS304		RF形フランジ	GF形フランジ
					単価	金額	SUS304-BN	SUS304-BN
75	260	770	M16×75	4	1,200	4,800	5,060	5,570
100	280	1,000	M16×75	4	1,200	4,800	5,080	5,800
150	440	1,350	M16×75	6	1,200	7,200	7,640	8,550
200	690	1,690	M16×80	8	1,220	9,760	10,450	11,450
250	1,160	1,900	M20×85	8	2,070	16,560	17,720	18,460
300	1,300	2,160	M20×85	10	2,070	20,700	22,000	22,860
			M20×90	10	2,150	21,500	22,800	23,660
350	1,710	3,260	M22×95	10	2,880	28,800	30,510	32,060
400	1,860	4,690	M22×95	12	2,880	34,560	36,420	39,250
450	2,710	5,720	M24×100	12	3,530	42,360	45,070	48,080
500	3,630	14,400	M24×100	12	3,530	42,360	45,990	56,760
			M24×110	12	3,630	43,560	47,190	57,960
600	4,630	15,930	M24×100	16	3,530	56,480	61,110	72,410
			M24×120	16	3,760	60,160	64,790	76,090
700		18,590	M30×110	16	5,680	90,880		109,470
			M30×130	16	5,950	95,200		113,790
800		21,210	M30×120	20	5,830	116,600		137,810
			M30×130	20	5,950	119,000		140,210
900		23,870	M30×120	20	5,830	116,600		140,470
			M30×140	20	6,130	122,600		146,470
1000		29,180	M30×130	24	5,950	142,800		171,980
			M30×150	24	6,260	150,240		179,420
1100		31,820	M30×130	24	5,950	142,800		174,620
			M30×150	24	6,260	150,240		182,060
1200		34,490	M30×140	28	6,130	171,640		206,130
			M30×160	28	6,410	179,480		213,970
1350		37,140	M36×150	28	9,830	275,240		312,380
			M36×170	28	10,130	283,640		320,780
1500		42,440	M36×150	32	9,830	314,560		357,000
			M36×180	32	10,420	333,440		375,880

●下段は仕切弁との接合時に使用します。

## ●ポリエチレンスリーブ (JWWA K 158 規格品) 単位：円

呼び径 (mm)	ポリエチレンスリーブ		固定用ゴムバンド (締め具付き)
	長さ (m)	単価 (円)	
50	5	2,170	150
75	5	1,690	150
100	5	1,860	220
100	6	2,260	220
150	6	2,710	240
200	6	3,450	240
250	6	3,890	280
300	7	4,630	280
350	7	4,860	310
400	7	4,920	340
450	7	5,610	390
500	7.5	6,970	410
600	7.5	7,950	480
700	7.5	9,540	580
800	7.5	10,810	650
900	7.5	14,100	720
1000	7.5	17,620	790
1100	7.5	19,370	850
1200	7.5	22,840	950
1350	7.5	29,600	1,060
1500	7.5	32,520	1,170

●粘着テープ1巻(10m) 1,170円

## ●GX形用補修剤

品名	容量	単価(円)
外面耐食用ブチルテープ	1巻	2,270
GX形用外面補修用スプレー(グレー)	420cc	1,690
GX形用外面補修用塗料 (グレー)	1kg	3,170
	16kg	24,070

## ●滑剤・補修塗料

品名	容量	単価(円)	
ダクタイト鉄管用滑剤	1缶(2kg)	2,760	
外面塗装補修用塗料(クロ)	スプレータイプ	1缶(420cc)	1,690
		ハケ塗りタイプ	1缶(1kg)
	切管鉄部用塗料 RP102	1缶(1kg)	8,430

●GX形500以上の外面補修用塗料は、外面塗装補修用塗料(クロ)となります。



バルブ

# ■仕切弁

## ●ソフトシール仕切弁 [SX-T・SF-T・SB-T] (キャップ式)

呼び径 (mm)	JWWA B 120			参考質量 (2種)
	2種 (7.5K)	3種 (10K)	4種 (16K)	
50	62,200円	71,500円	104,000円	14 kg
75	77,300円	89,000円	131,100円	22 kg
100	99,600円	114,300円	168,400円	30 kg
125	133,900円	154,200円	—	45 kg
150	173,000円	199,800円	293,800円	49 kg
200	256,300円	294,900円	434,700円	69 kg
250	391,000円	448,500円	663,900円	110 kg
300	519,100円	597,000円	885,800円	162 kg
350	836,300円	960,100円	—	270 kg
400	1,191,200円	1,369,200円	—	360 kg
450	1,569,600円	1,804,800円	—	490 kg
500	2,034,400円	2,339,100円	—	570 kg

●呼び径 50～250mm は SX-T、300～400mm は SB-T、125mm 及び 450・500mm は SF-T です。

## ●ソフトシール仕切弁 [SX-T・SF-T・SB-T] (丸ハンドル式)

呼び径 (mm)	JWWA B 120 準拠			参考質量 (2種)
	2種 (7.5K)	3種 (10K)	4種 (16K)	
50	76,600円	86,100円	118,500円	17 kg
75	91,500円	103,400円	145,500円	25 kg
100	115,800円	130,600円	183,700円	34 kg
125	151,900円	172,300円	—	50 kg
150	194,800円	221,400円	316,900円	57 kg
200	283,500円	322,000円	462,200円	81 kg
250	423,400円	480,600円	696,200円	124 kg
300	559,000円	636,800円	925,500円	178 kg
350	923,900円	1,049,100円	—	296 kg
400	1,278,800円	1,458,300円	—	386 kg
450	1,658,600円	1,893,800円	—	516 kg
500	2,123,500円	2,428,200円	—	596 kg

●呼び径 50～250mm は SX-T、300～400mm は SB-T、125mm 及び 450・500mm は SF-T です。

## ●外ネジ式ソフトシール仕切弁 [SX-TR・SF-TR・SB-TR]

呼び径 (mm)	JWWA B 120 準拠		参考質量 (手動2種)
	手動 (丸ハンドル式)		
	2種 (7.5K)	3種 (10K)	
50	97,400円	111,700円	17 kg
75	120,900円	138,900円	27 kg
100	154,800円	177,900円	37 kg
125	218,300円	251,600円	54 kg
150	268,400円	308,100円	64 kg
200	375,700円	432,700円	86 kg
250	584,400円	670,700円	136 kg
300	773,700円	893,300円	189 kg
350	1,063,100円	1,224,500円	330 kg
400	1,505,600円	1,728,200円	420 kg
450	1,980,100円	2,277,900円	580 kg
500	2,681,500円	3,073,800円	660 kg

●呼び径 50～250mm は SX-TR、300～400mm は SB-TR、125mm 及び 450・500mm は SF-TR です。


●外ネジ式ソフトシール仕切弁 (キャップ式) については、別途お問い合わせ下さい。

●電動式ソフトシール仕切弁については、別途お問い合わせ下さい。

## ◎丸ハンドル

ソフトシール弁専用丸ハンドル	
50・75 mm	13,800円
100 mm	16,800円
125 mm	16,800円
150 mm	21,400円
200 mm	27,600円
250 mm	32,100円
300 mm	39,900円
350・400 mm	88,800円
450・500 mm	88,800円

●単独販売時価格



●水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁（キャップ式）[SE-U / SE-V / SE-W]

呼び径 (mm)	JWWA B 122			参考質量 (2種)
	2種 (7.5K) SE-U	3種 (10K) SE-V	4種 (16K) SE-W	
50	90,700円	103,200円	191,500円	15 kg
75	99,900円	113,300円	245,400円	27 kg
100	123,400円	142,800円	317,200円	35 kg
125	177,100円	204,100円	434,400円	40 kg
150	210,300円	242,100円	528,100円	60 kg
200	272,400円	338,600円	748,800円	77 kg
250	441,700円	506,600円	1,140,300円	141 kg
300	595,100円	685,100円	1,620,100円	195 kg
350	936,400円	1,077,800円	—	310 kg
400	1,316,900円	1,512,900円	—	460 kg
450	1,790,000円	2,062,000円	—	605 kg
500	2,378,200円	2,734,900円	—	755 kg

- FCD 製、内面粉体塗装、外面合成樹脂塗装です。
- 呼び径 50～300mm の 2 種及び 3 種はショートタイプ（浅層埋設対応型）です。

●ダクタイル鋳鉄仕切弁（丸ハンドル付 外ネジ式）[SE-UR / SE-VR / SE-WR]

呼び径 (mm)	JWWA B 122			参考質量 (2種)
	2種 (7.5K) SE-UR	3種 (10K) SE-VR	4種 (16K) SE-WR	
50	153,800円	174,900円	257,400円	29 kg
75	180,100円	207,500円	329,900円	39 kg
100	243,300円	276,100円	422,400円	55 kg
125	317,600円	364,700円	580,600円	77 kg
150	409,100円	470,200円	715,000円	91 kg
200	603,100円	697,100円	1,056,900円	144 kg
250	920,000円	1,062,800円	1,615,100円	218 kg
300	1,164,300円	1,338,900円	2,291,300円	290 kg
350	1,631,500円	1,873,400円	—	390 kg
400	2,298,700円	2,637,600円	—	540 kg
450	3,119,700円	3,592,900円	—	655 kg
500	4,122,900円	4,761,700円	—	830 kg

- FCD 製、内面粉体塗装、外面合成樹脂塗装です。
- 電動式については別途お問い合わせ下さい。


仕  
切  
弁

# ■消火栓

## ●消火栓


### ◎ミニめ組 (JWWA B 103 準拠) [ZE-SMA]

呼び径 (mm)	価格 (円)	質量 (kg)	高さ (mm)
75	105,800	16	200




### ◎ニューめ組 (JWWA B 103 準拠) [ZE-SNA]

呼び径 (mm)	価格 (円)	質量 (kg)	高さ (mm)
75	109,900	22	255





### ◎地下式消火栓 (JWWA B 103) [ZE-SWA]

呼び径 (mm)	価格 (円)	質量 (kg)	高さ (mm)
75	132,300	25	330




### ◎ボール式消火栓 (JWWA B 135) [ZE-SC]

呼び径 (mm)	価格 (円)	質量 (kg)	高さ (mm)
75	122,500	18	190



### ◎空気弁付消火栓 ニューめ組/空気弁付き [ZE-SNK]

呼び径 (mm)	価格 (円)	質量 (kg)	高さ (mm)
75	254,600	40	300



- 消火栓は全て FCD 製、内外面粉体塗装です。
- [ZE-SNA] の水抜き栓付きは 2,500 円増しとします。



## ■補修弁

### ●補修弁 (JWWA B 126)

#### ◎ボール式補修弁 (レバー式) [BL-CL / BL-VM] (キャップ式) [BL-CC / BL-VM]

呼び径×高さ (mm)	レバー式 [BL-CL / BL-VM] 2種 (7.5K)	キャップ式 [BL-CC / BL-VM] 2種 (7.5K)	参考質量 (kg)	
			レバー式	キャップ式
75×100	96,400 円	124,000 円	12	14
75×150	110,200 円	137,800 円	15	17
75×200	121,000 円	148,500 円	18	20


- FCD 製、内外面粉体塗装。
- 呼び径 75mm、7.5K については「BL-CL」、「BL-CC」となります。
- 10K、16K については別途お問い合わせ下さい。
- 呼び径 100mm 以上については別途お問い合わせ下さい。



#### ◎三方補修弁 (マルチ 3) [BL-AMA]

呼び径×高さ (mm)	2種 (7.5K)	参考質量 (2種)
75×175	111,100 円	26 kg
100×220	148,400 円	40 kg
150×310	471,500 円	90 kg

- FCD 製、内外面粉体塗装。



## ■空気弁

### ●空気弁

#### ◎小型急速空気弁 [RE-B] コックつき

・ねじ込み (甲)

呼び径 (mm)	2種 (7.5K)	3種 (10K)	4種 (16K)	参考質量 (2種)
13	87,300円	91,900円	116,400円	11 kg
20	96,400円	105,700円	136,300円	12 kg
25	107,200円	116,400円	147,500円	13 kg



・フランジ (乙)

呼び径 (mm)	2種 (7.5K)	3種 (10K)	4種 (16K)	参考質量 (2種)
13	99,600円	107,400円	134,800円	17 kg
20	108,700円	121,200円	154,600円	18 kg
25	119,400円	131,900円	165,800円	19 kg



●呼び径 25mm は JWWA B 137 規格品。

#### ◎小型急速空気弁 [RE-B] コックなし

呼び径 (mm)	2種 (7.5K)	3種 (10K)	4種 (16K)	参考質量 (2種)	高さ (mm)
25	105,700円	118,100円	147,900円	17 kg	172

- 上記は全て FCD 製、内外面粉体塗装です。
- 呼び径 13、20mm は JWWA B 137 準拠です。
- 浅層埋設対応型です。

◎急速空気弁 (JWWA B 137) [RE-B / RE-K]

呼び径 (mm)	2種 (7.5K)	3種 (10K)	4種 (16K)	参考質量 (2種)
75	151,600 円	158,400 円	208,300 円	17 kg
100	206,700 円	213,400 円	269,700 円	30 kg
150	486,800 円	502,300 円	577,500 円	68 kg
200	1,196,900 円	1,226,900 円	1,377,400 円	134 kg

●上記は全て FCD 製、内外面粉体塗装です。




◎下水用空気弁「クリーンブロー」[RE-GC / BL-VG]

呼び径 (mm)	品 目	価 格 (円)	参考質量 (kg)
75	下水用空気弁	421,600	32
	キャップ式副弁	141,900	30
	小 計	563,500	62

(オプション値増し)  
消音器付き、脱臭装置付き、臭気放出ホース (5m) 付き、保護カバー

- FCD 製、内外面粉体塗装。(上部カバー等 FRP 製)
- 下水用空気弁のみに専用接合材 1 面分を付属しています。  
キャップ式副弁には接合材の付属はございません。

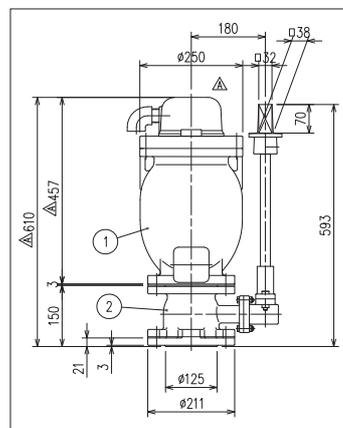

# ■ バタフライ弁

バタフライ弁の計算された弁体形状により、わずかな操作トルクでスムーズな弁開閉が可能に。幅広い口径をカバーするこの充実したバリエーションが、高度化・多様化するニーズに即応します。


## 継手別



### 〈フランジ形〉

クボタ独自の構造・設計により、優れたシール性を発揮するベーシックモデル。


代表型式：BU-A/BU-B  
BU-AJ/BU-BJ



### 〈耐震継手付〉

耐震継手を一体化したことで短管が不要。トータルな耐震管路の構築が可能に。

代表型式：BU-AN/BU-BN  
BU-AG




### 〈伸縮継手付〉

継手部が伸縮するから取付がスムーズ。更にわずかな管の曲がりなら吸収できる可とう性も。

代表型式：BU-AR/BU-BR

価格は別途お問い合わせ下さい。


## 弁座別



### 〈ゴムシート〉

豊富な実績で定評の高い樹脂固定方針を採用。高い止水性を発揮。

代表型式：BU-A/BU-B



### 〈メタルシート〉

メタルの強靱さに、柔軟なシート構造を融合。高度な耐久性と良好な操作性を両立。

代表型式：BT-F

価格は別途お問い合わせ下さい。

## 機能別




### 〈整流型〉 溝付弁体

弁体に設けた整流溝が水の流れを分散させ、弁体周囲に発生する渦を分断。キャビテーションの発生及び成長を抑制。

代表型式：BU-AD/BU-BD

価格は別途お問い合わせ下さい。



### 〈充水型〉 充水弁体

バイパス弁の役割を果たす充水弁体が安全な充水作業をサポート。操作性は従来バタフライ弁と同等。


代表型式：BU-ANJ/BU-BNJ  
BU-AGJ



### 〈副弁内蔵型〉

副管のバイパス弁を代用する副弁を内蔵。

代表型式：BT-AC



### 〈二重構造弁離脱形〉

保守点検を簡単・確実・安全に行うため、内弁箱（止水部）一式が容易に離脱。

代表型式：BU-AXS  
BU-BXS

価格は別途お問い合わせ下さい。

## ●耐震継手付きバタフライ弁

### ◎ GX 形バタフライ弁 300 ～ 450 [BU-AG / BU-AGJ]

呼び径 (mm)	3種 (10K)		ロングスタンド 加算	ロングスタンド 高さ	接合材 (円/1台)
	標準弁体	充水弁体			
300	2,329,100円	2,633,200円	164,500円	1,100mm	32,380円
350	2,718,700円	3,073,700円	164,500円	1,100mm	44,720円
400	3,065,200円	3,462,300円	212,400円	1,150mm	53,260円
450	3,523,700円	3,941,200円	212,400円	1,150mm	62,720円

●減速機はセンターキャップ式、内面粉体塗装・外面 C-Protect の埋設型です。

●上記価格には、ロックリング、ロックリングストッパの価格を含みます。

●配管時には以下いずれかの接合部品が別途必要となります。

〈φ300〉

・切管挿し口への接合…切管ユニット (G-Link セット)

・上記以外…接合セット (異形管・ソフトシール弁用)

〈φ350～φ450〉

・接合セット (異形管・ソフトシール弁用)

●4種 (16K) は別途お問い合わせください。

●手動、トルクキャップ (オーバートルク回避キャップ) 付きです。

●整流弁体タイプもございます。別途お問い合わせ下さい。

※写真は標準弁体タイプです。



### ◎ GX 形バタフライ弁 500、600 [BU-AG / BU-AGJ]

呼び径 (mm)	3種 (10K)		ロングスタンド 加算	ロングスタンド 高さ	接合材 (円/1台)
	標準弁体	充水弁体			
500	3,747,400円	4,189,700円	212,400円	1,200mm	113,080円
600	4,467,600円	4,921,500円	289,600円	1,250mm	126,180円

●減速機はセンターキャップ式、内外面粉体塗装の埋設型です。

●配管時には接合セットが別途必要となります。

●4種 (16K) は別途お問い合わせください。

●手動、トルクキャップ (オーバートルク回避キャップ) 付きです。

●整流弁体タイプもございます。別途お問い合わせ下さい。

※写真は標準弁体タイプです。



◎ NS 形バタフライ弁

[BU-AN / BU-BN] [BU-ANJ / BU-BNJ]

呼び径 (mm)	2種 (7.5K)		3種 (10K)		ロングスタンド 加算	ロングスタンド 高さ	接合材 (円/1台)
	標準弁体	充水弁体	標準弁体	充水弁体			
500	3,412,900円	3,855,100円	3,747,400円	4,189,700円	212,400円	1,200 mm	149,760円
600	4,082,000円	4,535,900円	4,467,600円	4,921,500円	289,600円	1,250 mm	159,360円
700	5,270,700円	5,742,000円	5,806,000円	6,277,300円	289,600円	1,300 mm	239,920円
800	6,491,100円	7,007,600円	7,126,900円	7,643,200円	385,600円	1,350 mm	310,680円
900	8,030,200円	8,635,400円	8,817,300円	9,420,900円	385,600円	1,400 mm	397,260円
1,000	11,297,600円	12,041,100円	12,547,300円	13,290,600円	—	—	456,800円
1,100	13,364,800円	14,223,200円	14,655,100円	15,513,500円	—	—	329,020円
1,200	15,413,100円	16,382,000円	16,914,400円	17,883,300円	—	—	352,800円

- 減速機はセンターキャップ式で、減速機を含む全面粉体塗装の埋設型です。
  - 手動、トルクキャップ（オーバートルク回避キャップ）付きです。
  - 継手部は、～φ1000はNS形、φ1100～はUF形の異形管規格を採用しています。全て両受けです。
  - 耐震継手付きバタフライ弁には、以下のいずれかの接合部品が必要になります。
    - ・呼び径 500～1000mm…NS 押輪、NS ゴム輪、NS ロックリング、NS バックアップリング、T 頭ボルトナット
    - ・呼び径 1100～1200mm…UF 押輪、UF ロックリング、UF ゴム輪、UF ボルト、UF 継ぎ棒、押輪留め金具、押輪留めボルト、UF 形セットボルト
  - メタルシート・4種（16K）については別途お問い合わせください。
  - 整流弁体タイプもございます。別途お問い合わせ下さい。
- ※写真は標準弁体タイプです。



●手動バタフライ弁（ゴムシート形）[BU-A / BU-B]

呼び径 (mm)	JWWA B 138		参考質量 (2種)
	FCD 製		
	2種 (7.5K)	3種 (10K)	
150	1,310,800円	1,435,900円	66 kg
200	1,433,000円	1,566,900円	82 kg
250	1,673,000円	1,834,500円	107 kg
300	2,004,700円	2,192,400円	137 kg
350	2,356,700円	2,576,500円	176 kg
400	2,634,700円	2,892,000円	228 kg
450	3,100,200円	3,398,300円	289 kg
500	3,410,000円	3,734,400円	364 kg
600	4,077,800円	4,447,300円	454 kg
700	5,232,800円	5,759,400円	628 kg
800	6,411,100円	7,032,300円	847 kg
900	7,900,800円	8,661,600円	1,152 kg
1,000	10,192,000円	11,188,600円	1,399 kg
1,100	11,844,500円	13,049,200円	1,747 kg
1,200	13,657,200円	14,981,100円	2,084 kg
1,350	16,959,500円	18,609,200円	2,740 kg
1,500	20,242,900円	22,234,400円	3,466 kg



- 内外面粉体塗装です。
- JWWA B 138 規格は口径 200～1500mm です。150mm は規格に準拠して製作します。
- 呼び径 1600mm 以上は別途お問い合わせ下さい。

●センターキャップ式ゴムシートバタフライ弁 [BU-A/BU-B] [BU-AJ/BU-BJ]


呼び径 (mm)	2種 (7.5K)		3種 (10K)		ロングスタンド 加算	ロングスタンド 高さ
	標準弁体	充水弁体	標準弁体	充水弁体		
200	1,358,700円	—	1,504,200円	—		
250	1,591,500円	—	1,742,800円	—		
300	1,907,300円	2,211,200円	2,083,200円	2,388,700円	164,500円	1100mm
350	2,240,300円	2,595,300円	2,449,800円	2,806,200円	164,500円	1100mm
400	2,502,200円	2,897,900円	2,746,500円	3,142,300円	212,400円	1150mm
450	2,944,500円	3,362,000円	3,228,200円	3,644,200円	212,400円	1150mm
500	3,236,900円	3,677,600円	3,542,300円	3,981,800円	212,400円	1200mm
600	3,885,700円	4,338,000円	4,234,900円	4,691,700円	289,600円	1250mm
700	5,001,500円	5,472,700円	5,507,700円	5,980,600円	289,600円	1300mm
800	6,160,900円	6,675,900円	6,744,200円	7,259,300円	385,600円	1350mm
900	7,611,300円	8,215,000円	8,353,100円	8,958,400円	385,600円	1400mm
1,000	9,864,700円	10,606,700円	10,803,000円	11,540,600円		
1,100	11,505,600円	12,365,400円	12,611,200円	13,478,300円		
1,200	13,252,800円	14,220,200円	14,557,700円	15,522,200円		
1,350	16,958,000円	18,133,500円	18,525,100円	19,741,000円		
1,500	20,243,200円	21,581,200円	22,234,400円	23,689,700円		



- 本体材質はFCD製、内外面粉体塗装です。
- 手動、トルクキャップ（オーバートルク回避キャップ）付きです。
- ロングスタンド高さは、バルブ中心～キャップ先端までの寸法です。
- ロングスタンドタイプで口径200mm及び250mm、1000mm以上については別途お問い合わせ下さい。
- 呼び径1500mm（10K）に限り、ウォーム式減速機を搭載しています。

●副弁内蔵バタフライ弁（ゴムシート形）[BT-AC]

呼び径 (mm)	二軸タイプ		参考質量 (2種)
	2種 (7.5K)	3種 (10K)	
500	5,036,300円	6,117,300円	400kg
600	5,267,700円	6,542,100円	540kg
700	7,036,700円	8,431,700円	690kg
800	8,030,200円	9,067,500円	980kg
900	10,510,700円	11,736,900円	1,320kg
1,000	12,371,200円	13,661,700円	1,500kg
1,100	14,157,700円	15,798,600円	1,900kg
1,200	16,376,200円	18,343,000円	2,310kg
1,350	21,841,600円	24,452,900円	3,010kg
1,500	23,555,300円	26,550,700円	3,830kg



- 手動二軸タイプです。材質は弁箱、弁体がFCD製、小弁はSCS製とします。
- 内外面粉体塗装。

バタフライ弁

## ■製品ラインナップ紹介

### 耐震貯水糟用（スプール式）緊急弁 EC-TWA

- ①流入・流出・バイパスの3つの通路を1つのバルブ内で構成し、貯水糟搭載に適したコンパクト設計。
- ②作動方式にスプール構造を採用、さらに内外面に粉体塗装、内部部品にステンレスを使用することで高い信頼性を実現。
- ③水圧検知方式を採用することで、無電源での緊急作動、自動復帰を実現。（手動復帰タイプも対応可能）
- ④ダクタイト製耐震貯水糟とセットで、耐震貯水糟システムとしての最適提案が可能。




耐震貯水糟用緊急弁（EC-TWA）

### クボタ緊急遮断弁 EN シリーズ

#### ■信号式緊急遮断弁

震度・流量等の異常信号を受信、速やかにバルブを遮断します。

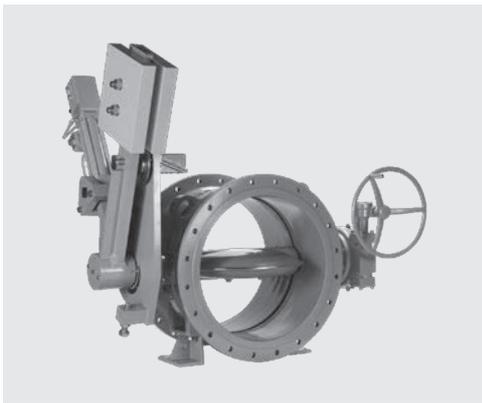

信号式緊急遮断弁

#### ■自力式緊急遮断弁

管破損時の異常流量を自らキャッチ、電源の要らない自己完結型遮断弁です。



自力式緊急遮断弁

### 多孔可変オリフィス弁 RW-MA

小さなポートにより、流れを多数のジェット状に分割、エネルギーを分散させることで、騒音、振動、圧力の脈動、キャビテーション等の障害を抑制しながら、流量・圧力・水位等の制御に使用出来ます。



多孔可変オリフィス弁（RW-MA）

#### その他取り扱い製品

以下の製品も取り扱っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

- ・各種電動弁（バタフライ弁、仕切弁等）
- ・フランジレスバタフライ弁
- ・偏芯構造弁
- ・開閉台（手動、電動）







# 株式会社クボタ 〈パイプシステム事業部〉



本社阪神事務所	〒661-8567	兵庫県尼崎市浜1丁目1番1号	TEL.(06)6470-5004
東京本社	〒104-8307	東京都中央区京橋2丁目1番3号	TEL.(03)3245-3161
北海道支社	〒060-0003	札幌市中央区北三条西3丁目1番54号	TEL.(011)214-3140
東北支社	〒980-0811	仙台市青葉区一番町4丁目6番1号	TEL.(022)267-8922
中部支社	〒450-0002	名古屋市中村区名駅3丁目22番8号	TEL.(052)564-5151
中四国支社	〒732-0057	広島市東区二葉の里3丁目5番7号	TEL.(082)207-0537
九州支社	〒812-0011	福岡市博多区博多駅前3丁目2番8号	TEL.(092)473-2431
四国営業所	〒760-0050	高松市亀井町2番1号	TEL.(087)836-3924

ダクタイル鉄管HP

