

KUBOTA DUCTILE IRON PIPE


クボタNS形 推進工法用 ダクタイル管 呼び径100~250mm




NS形ダクタイル管を非開削で布設。
継手部の耐震性も十分に確保できます。

NS形管は通常、開削工事によって布設されますが、近年は市街地の交通量の増加などにより、非開削で布設できる工法の開発が望まれてきました。クボタのNS形ダクタイル推進管は、挿し口部に独自開発の推進用リングと推力伝達リングを装着することで、推進後も±1%の継手伸縮量を確保。NS形継手の優れた耐震性を損なうことなく、施工の容易化とコストダウンに大きく貢献します。

NS形推進工法の概要

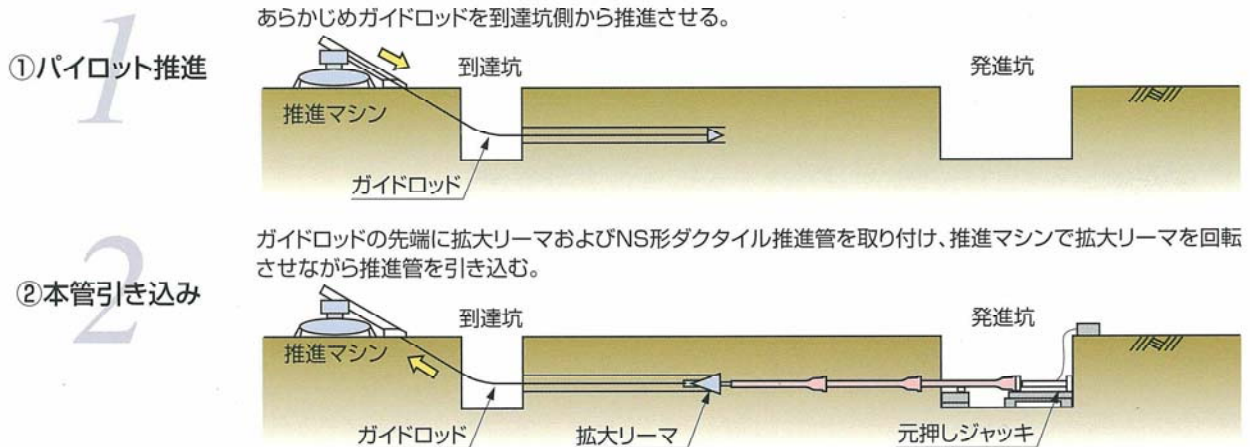


NS形推進管の構造 (呼び径100~250mm)

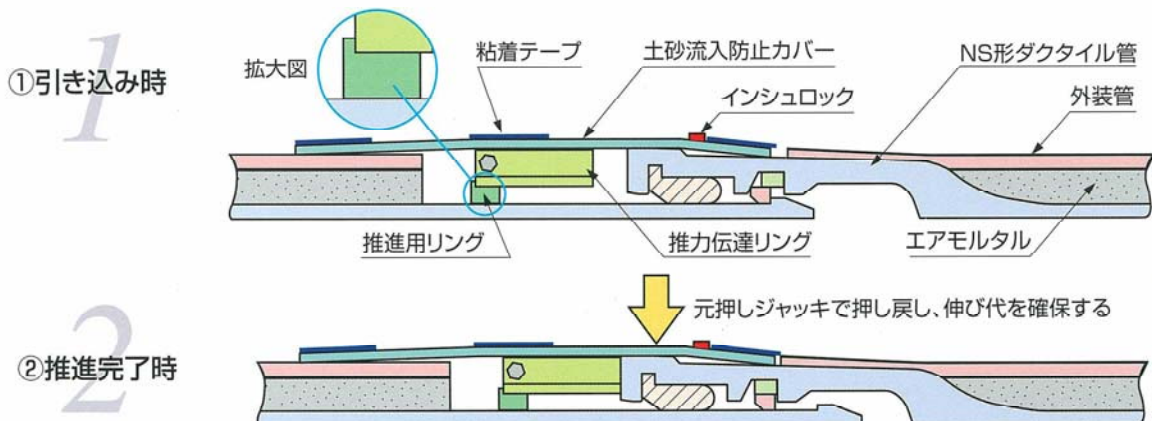

NS形推進管の性能

継手伸縮量	管長の±1%
離脱防止力	3DkN (D:管の呼び径mm)
推進距離	50m程度 (呼び径、地盤により異なる)

地震時の挙動

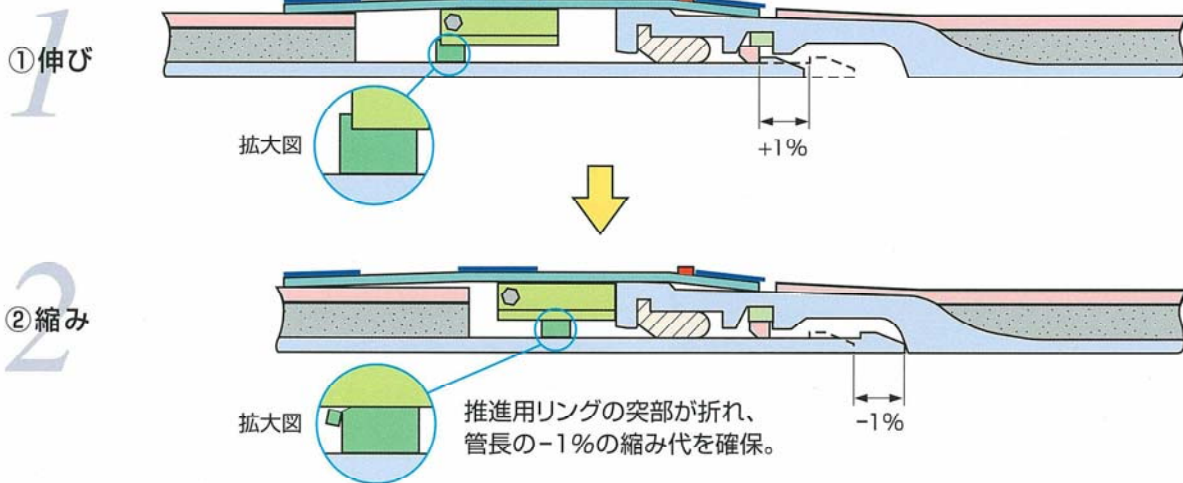

施工状況



●土砂流入防止カバーを外した状況。

株式会社クボタ <鉄管営業部>

本社	〒556-8601 大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号	TEL.06-6648-2334~43
東京本社	〒103-8310 東京都中央区日本橋室町3丁目1番3号	TEL.03-3245-3161~63
北海道支社	〒060-0003 札幌市中央区北三条西3丁目1番44号	TEL.011-214-3140
東北支社	〒980-0014 仙台市青葉区本町2丁目15番11号	TEL.022-267-8922
中部支社	〒450-0002 名古屋市中村区名駅3丁目22番8号	TEL.052-564-5151
中国支社	〒730-0011 広島市中区基町5番44号	TEL.082-225-5525
四国支社	〒760-0050 高松市亀井町2番1号	TEL.087-836-3922
九州支社	〒812-8691 福岡市博多区博多駅前3丁目2番0号	TEL.092-473-2431
道東営業所	〒080-0010 帯広市大通南9丁目4番地	TEL.0155-27-2161
青森営業所	〒030-0861 青森市長島2丁目13番1号	TEL.0177-73-6681
新潟営業所	〒950-0087 新潟市東大通1丁目2番23号	TEL.025-241-8191
水戸営業所	〒310-0803 水戸市城南2丁目1番20号	TEL.029-225-6441
静岡営業所	〒422-8067 静岡市南町18番1号	TEL.054-202-2115
長野営業所	〒380-0821 長野市上千歳町1120番地1	TEL.026-223-4811
金沢営業所	〒920-0864 金沢市高岡町1番45号	TEL.076-233-2012
南九州営業所	〒892-0844 鹿児島市山之口町1丁目10番地	TEL.099-224-7171

■本カタログの内容は改良のため予告なく変更される場合があります。