
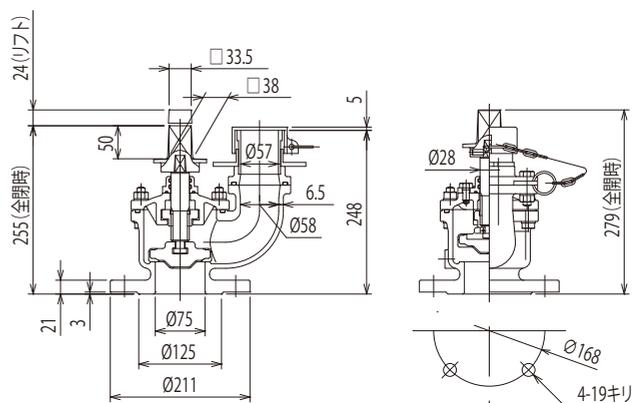


## ZE-SNA-75

### ■ニューめ組

実績のあるリフト式  
全高を低く抑えたコンパクト設計



### ■標準仕様

型番	ZE-SNA	
呼び径	75	
流体の種類	上水	
使用圧力	0.75MPa	
試験圧力	弁箱耐圧	1.75MPa
	弁座漏れ	1.3MPa
回転数	約4回転	
塗装	内外面エポキシ樹脂粉体塗装	



### ■主要部品材質

部品名称		材質
弁箱		FCD450-10
ふた		FCD450-10
弁体/弁座		SCS13/SBR
弁棒		SUS403
□金	差し金具	SUS304
	押輪	SCS13

## ZE-SWA-75

### ■リフト式規格対応型消火栓

JWWA B103に適合した信頼性の高いリフト式

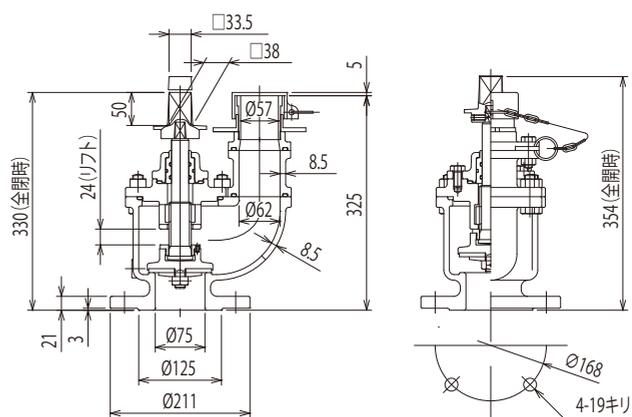

### ■標準仕様

型番	ZE-SWA	
呼び径	75	
流体の種類	上水	
使用圧力	0.75MPa	
試験圧力	弁箱耐圧	1.75MPa
	弁座漏れ	1.3MPa
回転数	約4回転	
塗装	内外面エポキシ樹脂粉体塗装	
適合規格	JWWA B103	

### ■主要部品材質

部品名称		材質
弁箱		FCD450-10
ふた		FCD450-10
弁体/弁座		CAC406/SBR
弁棒		C3771B
□金	差し金具	SUS304
	押輪	SCS13